Panasonic

Кондиционеры воздуха 2015

i AUTO·X

ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭКО-ДАТЧИКИ ECONAVI + INVERTER

TEPLOTA.COM.UA

Во всех инверторных моделях используется новый хладагент R410A.

Классификация энергоэффективности. Наиболее эффективный уровень: A. ОХЛАЖДЕНИЕ A 3.20 < EER

Panasonic является участником программы сертификации EUROVENT. Изделия включены в список сертифицированных продуктов EUROVENT.

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ОДНИМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Мощность (кВт): 2,05 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,80 | 7,45

Настенные ЭКСКЛЮЗИВ	Стр. 28-29	CS-VE9NKE (CU-VE9NKE); CS-VE12NKE (CU-VE12NKE)
Настенные ФЛАГМАН	Стр. 30-31	CS-HE7QKD (CU-HE7QKD); CS-HE9QKD (CU-HE9QKD); CS-HE12QKD (CU-HE12QKD)
Настенные ФЛАГМАН ШИРОКИЕ	Стр. 26-27	CS-HE18QKD (CU-HE18QKD)
Настенные ДЕЛЮКС НОВИНКА	Стр. 28-29	CS-E7RKDW (CU-E7RKD); CS-E9RKDW (CU-E9RKD); CS-E12RKDW (CU-E12RKD); CS-E15RKDW (CU-E15RKD)
Настенные ДЕЛЮКС ШИРОКИЕ НОВИНКА	Стр. 28-29	CS-E18RKDW (CU-E18RKD); CS-E24RKDW (CU-E24RKD); CS-E28RKDS (CU-E28RKD)
Настенные СТАНДАРТ НОВИНКА	Стр. 30	CS-UE7RKD (CU-UE7RKD); CS-UE9RKD (CU-UE9RKD); CS-UE12RKD (CU-UE12RKD)
Настенные СТАНДАРТ ШИРОКИЕ НОВИНКА	Стр. 30	CS-UE18RKD (CU-UE18RKD)
Напольно-потолочные	Стр. 31	CS-E15DTEW (CU-E15HBEA); CS-E18DTEW (CU-E18HBEA); CS-E21DTES (CU-E21HBEA)

( ): внешний блок

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ

Мощность (кВт): 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 7,0

Настенные ДЕЛЮКС НОВИНКА	Стр. 32	CS-E7RKDW; CS-E9RKDW; CS-E12RKDW; CS-E15RKDW
Настенные ДЕЛЮКС ШИРОКИЕ НОВИНКА	Стр. 32	CS-E18RKDW; CS-E24RKDW
Мини-кассетные	Стр. 32	CS-E10HB4EA; CS-E15HB4EA; CS-E18HB4EA; CS-E21JB4EA
Напольно-потолочные	Стр. 32	CS-ME10DTEG; CS-E15DTEW; CS-E18DTEW
Скрытые	Стр. 32	CS-E10JD3EA; CS-E15JD3EA; CS-E18JD3EA

( ): внешний блок

ВНЕШНИЕ БЛОКИ

CU-2E15PBD A (4.4-5.6кВт)*
CU-2E18PBD A (4.4-6.4кВт)*

U-3E18JBE A (5.0-9.0кВт)*

U-4E23JBE A (5.0-11.0кВт)*

CU-4E27PBD A (5.0-13.6кВт)*

CU-5E34PBD A (5.0-17.4кВт)*

*Допустимый класс мощности комбинируемых внутренних блоков. См. таблицу возможных комбинаций внутренних и внешних блоков на стр. 36-37.

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУХА (серия FS)

ИНВЕРТОРНЫЕ / НЕИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С ОДНИМ ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ

Мощность (кВт): 5,0 | 6,3 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0

Кассетные (Панель: CZ-BT03P)	Стр. 78	S-F18DB4E5; S-F24DB4E5; S-F28DB4E5; S-F34DB4E5; S-F43DB4E5; S-F50DB4E5
Канальные (модели со средним статическим давлением)	Стр. 80	S-F24DD2E5; S-F28DD2E5; S-F34DD2E5; S-F43DD2E5; S-F50DD2E5
Потолочные	Стр. 82	S-F24DTE5; S-F28DTE5; S-F34DTE5; S-F43DTE5; S-F50DTE5
Внешний блок — Инверторные	Стр. 84	U-YL24HBE5; U-YL28HBE5; U-YL34HBE5 CU-L34DBE8*; U-YL43HBE5 CU-L43DBE8*; CU-L50DBE8*
Внешний блок — Неинверторные	Стр. 84	U-B18DBE5; U-B24DBE5; U-B28DBE5 U-B28DBE8*; U-B34DBE5 U-B34DBE8*; U-B43DBE8*; U-B50DBE8*

СЕРИЯ SEMI FS

Мощность (кВт): 2,5 | 4,1 | 4,8 | 5,9

Кассетные (60 x 60)	Стр. 88	CS-E10HB4EA A (CU-E10HBEA); CS-E15HB4EA (CU-E15HBEA); CS-E18HB4EA (CU-E18HBEA); CS-E21JB4EA (CU-E21HBEA)
Канальные	Стр. 88	CS-E10JD3EA A (CU-E10HBEA); CS-E15JD3EA A (CU-E15HBEA); CS-E18JD3EA (CU-E18HBEA)

СИСТЕМЫ PACi Elite

СИСТЕМЫ PACi Elite

Мощность (кВт): 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | 14,0 | 20,0 | 25,0

Настенные модели PACi Inverter+	Стр. 92	S-36PK1E5A; S-45PK1E5A; S-50PK1E5A; S-60PK1E5A; S-71PK1E5A; S-100PK1E5A
4-поточные кассетные модели 60x60 PACi Inverter+	Стр. 92	S-36PY2E5A; S-45PY2E5A; S-50PY2E5A
4-поточные кассетные модели 90 x 90 PACi Inverter+	Стр. 92	S-36PU1E5A; S-45PU1E5A; S-50PU1E5A; S-60PU1E5A; S-71PU1E5A; S-100PU1E5A; S-125PU1E5A; S-140PU1E5A
Модели с низким статическим давлением для скрытого монтажа PACi Inverter+	Стр. 92	S-36PN1E5A; S-45PN1E5A; S-50PN1E5A; S-60PN1E5A; S-71PN1E5A; S-100PN1E5A; S-125PN1E5A; S-140PN1E5A
Модели с высоким статическим давлением для скрытого монтажа ACi Inverter+	Стр. 92	S-36PF1E5A; S-45PF1E5A; S-50PF1E5A; S-60PF1E5A; S-71PF1E5A; S-100PF1E5A; S-125PF1E5A; S-140PF1E5A
Потолочные модели PACi Inverter+	Стр. 92	S-36PT2E5A; S-45PT2E5A; S-50PT2E5A; S-60PT2E5A; S-71PT2E5A; S-100PT2E5A; S-125PT2E5A; S-140PT2E5A
Модели 20,0-25,0 кВт с высоким статическим давлением PACi Inverter+	Стр. 92	S-200PE2E5; S-250PE2E5
Внешние блоки PACi Elite	Стр. 93	U-50PE1E5; U-60PE1E5A; U-71PE1E5A U-71PE1E8A*; U-100PE1E5A U-100PE1E8A*; U-125PE1E5A U-125PE1E8A*; U-140PE1E5A U-140PE1E8A*; U-200PE1E8*; U-250PE1E8*

*3-фазная

КОМФОРТ - РЕЗУЛЬТАТ НАДЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!

Износостойкость

Прочная конструкция гарантирует, что кондиционер воздуха будет поддерживать комфортную среду в комнате и безотказно работать в течение многих лет. Panasonic считает это главным достоинством кондиционеров воздуха. Именно поэтому мы подвергаем их целому ряду серьезнейших испытаний на износостойкость.

Долговременное моделирование непрерывной эксплуатации

Тест на длительную износостойкость

Кондиционер воздуха должен демонстрировать такой уровень износостойкости, который сможет гарантировать его стабильную работу в течение многих лет. Чтобы добиться этого, мы проводим экспресс-испытание на 5000-часовое непрерывное функционирование при гораздо более сложных условиях, чем реальные условия эксплуатации. Результаты этого теста доказывают высокую износостойкость кондиционеров воздуха Panasonic.

Тест на надежность компрессора

После теста на 5000-часовую непрерывную эксплуатацию мы снимаем компрессор с выбранного внешнего блока, разбираем его и проверяем его внутренние механизмы и детали на наличие неисправностей. Кондиционеры воздуха Panasonic продолжают работать с заявленной производительностью даже через много лет эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Тест на эксплуатацию в неблагоприятных условиях

В дополнение к испытанию в нормальных условиях, мы проводим тест на износостойкость в камере с высокой температурой и влажностью при +55°C. Для проверки работоспособности в экстремально холодном климате проводится также испытание в низкотемпературной камере при -20°C. Эти тесты позволяют убедиться в адекватности смазки внутренних деталей компрессора при различных условиях эксплуатации.

Проверка состояния масла внутри компрессора при экстремально низкой или высокой окружающей температуре.

Тест на водонепроницаемость

Внешний блок, который подвергается воздействию дождя и ветра, отвечает стандарту влагозащищенности IPX4. Потенциальные проблемы предотвращаются с помощью различных тестов, например, нахождения внешнего блока под водяным душем в течение 60 минут. Контактные поверхности печатных плат загерметизированы, что исключает нежелательное попадание на них капель воды.

Герметизированная печатная плата, залитая компаундом.

Ударопрочность

Panasonic имитирует удары, вибрацию и другие внешние воздействия, которым могут подвергнуться кондиционеры воздуха во время транспортировки. Мы гарантируем, что качество и рабочие характеристики, подтвержденные во время завершающей заводской проверки продукции, останутся такими же, когда она достигнет конечного пользователя.

Комфортность

Кондиционеры воздуха должны создавать комфортную среду для всех находящихся в комнате людей, не привлекая к себе внимания. Они должны оставаться на заднем плане, используя всю свою мощь для создания приятной, расслабляющей атмосферы. Мы наделили наши кондиционеры воздуха именно такой скрытой силой и многократно проверили их работу с данной точки зрения.



Международные стандарты качества

Всегда и везде кондиционеры воздуха Panasonic предлагают максимально высокое качество при минимальном отрицательном воздействии на окружающую среду.
Все основополагающие принципы, на которых строится производственная стратегия Panasonic, относятся и к нашим кондиционерам воздуха. Тот факт, что эти принципы активно задействуются в каждом продукте, а не служат простыми лозунгами, является результатом непрестанных усилий всех наших производственных предприятий по всему миру.

Никаких повреждений при падении на бок, края или углы

Тест на падение

Учитывая то, что из-за неправильного обращения в процессе транспортировки изделия могут подвергаться ударам, мы увеличили прочность упаковки для предотвращения механических повреждений. Помимо обычного вертикального падения, проводятся усложненные тесты, при которых изделие ударяется о землю боками, краями или углами. Это дает возможность проверить прочность корпуса и амортизирующие свойства упаковки, чтобы исключить возможные проблемы.

Тест на вибрацию

Главная задача упаковки – предотвратить ухудшение рабочих характеристик изделия из-за вибрации во время транспортировки. Наши испытания подтверждают, что модули будут нормально функционировать даже после сильной вертикальной или горизонтальной встряски.

Тест на складское штабелирование

В процессе дистрибуции продукты могут долгое время храниться на складе при сравнительно неблагоприятных условиях. Для имитации складского хранения мы помещаем вес, равный весу штабеля из пяти упакованных изделий, на испытываемую упаковку, и оставляем все это в таком состоянии при температуре 27°C и влажности 85%. Затем модуль извлекается из упаковки и проверяется его нормальное функционирование.

*Метод тестирования может различаться в зависимости от модели.

Бесшумность для комфортной жилой среды

Тест на уровень шума

Рабочий шум внутреннего и внешнего блоков измерялся в звукоизолирующей камере. Испытание подтвердило, что рабочий шум системы достаточно низок, чтобы не мешать повседневной деятельности пользователей, включая общение и сон.

Моделирование солнечного света

Тест на восприимчивость к окружающим условиям

Кондиционер воздуха работает в испытательном помещении, имитирующем обычную жилую комнату. Окружающие условия, такие, как проникающий снаружи солнечный свет, меняются в процессе измерения различных параметров – скорости охлаждения, эффективности охлаждения, разницы в температуре и влажности в разных частях комнаты. Это дает возможность проверить, функционирует ли кондиционер воздуха с заявленной производительностью при нормальных условиях.

Тест на электромагнитную совместимость (EMC)

Этот тест определяет, не вызывают ли электромагнитные волны, генерируемые работающим кондиционером воздуха, интерференцию с другим бытовым электрооборудованием, например, с телевизорами и радиоприемниками.

Тест на удобство использования пульта ДУ

Panasonic придает большое значение удобству и функциональности пульта ДУ, поскольку именно этим устройством обычно пользуются ежедневно. Мы проводим ряд тестов, позволяющих оценить видимость цветовой маркировки кнопок, легкость использования и другие факторы. Кроме того, поскольку в процессе эксплуатации пульт ДУ иногда роняют, мы подвергаем его падению с высоты 1,5 м. Подтверждено, что никаких неисправностей не возникает даже при падении под разными углами.

Качество лежит в основе всего нашего производства

Надежные компоненты, соответствующие всем ведущим промышленным стандартам

Кондиционеры воздуха Panasonic соответствуют всем ведущим промышленным стандартам, что обеспечивает высокую надежность эксплуатации нашей продукции во всех странах и регионах, где она продается. Чтобы гарантировать это, мы проводим многочисленные испытания, тщательно проверяя качество материалов, используемых при производстве.

Прочность резины, используемой в конструкции вентилятора, проверяется испытанием на растяжение.

Детали, отвечающие правилам RoHS/REACH

Все материалы и детали отвечают правилам экологической безопасности RoHS/REACH. Тщательная проверка более чем 100 типов материалов подтвердила, что в состав производимых нами компонентов не входят вредные вещества.

Автоматизированный процесс производства

В линии производства кондиционеров воздуха задействованы самые современные промышленные технологии автоматизации, позволяющие производить продукцию с более высокой точностью. Все наши изделия выпускаются с одинаково безупречным уровнем качества.

Экологическая деятельность

Panasonic внедряет на своих заводах по всему миру передовые экологические инициативы – «Эко-идеи». Разрабатывая и выпуская энергосберегающую продукцию, основанную на оригинальных эко-технологиях, наши предприятия сокращают выброс CO2 в процессе производства и активно участвуют в природозащитной деятельности в каждом регионе. Таким образом, Panasonic вносит свой вклад в защиту окружающей среды как в глобальном масштабе, так и на местах, выполняя важную миссию служения обществу.

ЕСЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ: НАСКОЛЬКО КОМФОРТНЫМ ОНО БУДЕТ?

Улучшая жизнь - улучшаем мир.

ПРОДВИЖЕНИЕ «ЭКО-ТЕХНОЛОГИЙ»

Пытаясь представить себе будущее, каждый человек прежде всего думает о жизни в окружении высоких технологий. Однако именно простые вещи делают этот мир лучше. Вот почему Panasonic внедряет глобальные решения, улучшающие качество жизни на бытовом уровне, и экологически чистые технологии, способные сделать мир будущего комфортнее и безопаснее.

02 - 03 Модельный ряд

04 - 05 Комфорт - результат надежных технологий

06 - 07 Политика бренда Panasonic

08 - 09 Надежность

10 - 13 iAutoX

14 - 17 ECONAVI + INVERTER

18 - 21 nanoe-G

22 - 23 ИНТЕРНЕТ-УПРАВЛЕНИЕ

24 - 27 heatcharge

28 - 47 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Инверторная сплит-система Эксклюзив
Инверторная сплит-система Флагман
Сплит-система ДЕЛЮКС
Сплит-система СТАНДАРТ
Инверторные напольно-потолочные и напольные системы
Инверторные мульти-сплит системы

48 - 51 Сравнение и описание функций

52 - 57 iAutoX Описание технологии

58 - 61 ECONAVI Описание технологии

62 - 63 INVERTER Описание технологии

64 - 69 nanoe-G Описание технологии

70 - 73 heatcharge Описание технологии

74 - 91 Полупромышленные кондиционеры воздуха для офисов и магазинов

92 - 93 Система Paci

94 - 99 Диллерские центры

TEPLOTA.COM.UA

НАДЕЖНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО БРЕНДА

Panasonic является мировым лидером в технологиях кондиционирования воздуха, обладающим 50-летним опытом работы в этой области. Ежедневно наша продукция продается в более чем 120 странах мира. Мы считаем, что настоящее качество кондиционирования воздуха основывается на всесторонней проверке надежности, гарантирующей многолетнюю безотказную работу оборудования. Нет ничего лучше ощущения постоянного комфорта и уверенности в завтрашнем дне.

ЯПОНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ ВАС – И СЕГОДНЯ, И ЗАВТРА. ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО.

iAUTO-X
ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

ОХЛАЖДЕНИЕ, КОГДА ЭТО НУЖНО.
КОМФОРТ, КОГДА ЭТО ВАЖНО.

ЭКСТРА-КОМФОРТНО
ЭКСТРЕМАЛЬНО БЫСТРО

на 35%* ОХЛАЖДЕНИЕ БЫСТРЕЕ

*Сравнение инверторной модели ДЕЛЮКС 1,5 л. с. с режимом iAUTO-X и неинверторной модели СТАНДАРТ с обычным режимом охлаждения.

Инверторная модель ДЕЛЮКС: режим iAUTO-X
Режим iAUTO-X, наружная температура: 35°C /24°C
Дистанционно заданная температура: 25°C, скорость вентилятора: Авто
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое.

Неинверторная модель СТАНДАРТ: режим охлаждения с высокой скоростью вентилятора.
Режим ОХЛАЖДЕНИЕ, наружная температура: 35°C /24°C
Дистанционно заданная температура: 25°C с высокой скоростью вентилятора
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое.

Измерялось время достижения заданной температуры.
Комната: служебное помещение Panasonic, площадь: 16,6 м².
Эффект может различаться в зависимости от условий установки и эксплуатации.

* См. стр. 10-11 и 52-57.
Относится только к инверторным моделям ДЕЛЮКС.

1 УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ ПРИЯТНОЙ ПРОХЛАДЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ДОМОЙ.

В жаркий день так важно иметь возможность мгновенно охладить воздух в доме.

2 КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ ЭФФЕКТУ «ПРОХЛАДНОГО ДУША».

Достигнув заданной температуры, функция Shower Cooling (Прохладный душ) направляет воздушный поток к потолку, чтобы избежать прямого охлаждения. Это позволяет равномернее распределять прохладный воздух по комнате, создавая для Вас комфортную среду в течение длительного времени.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ
ЕЩЕ ВЫШЕ СКОРОСТЬ БЛАГОДАРЯ P-TECh.

Компрессор и инвертор

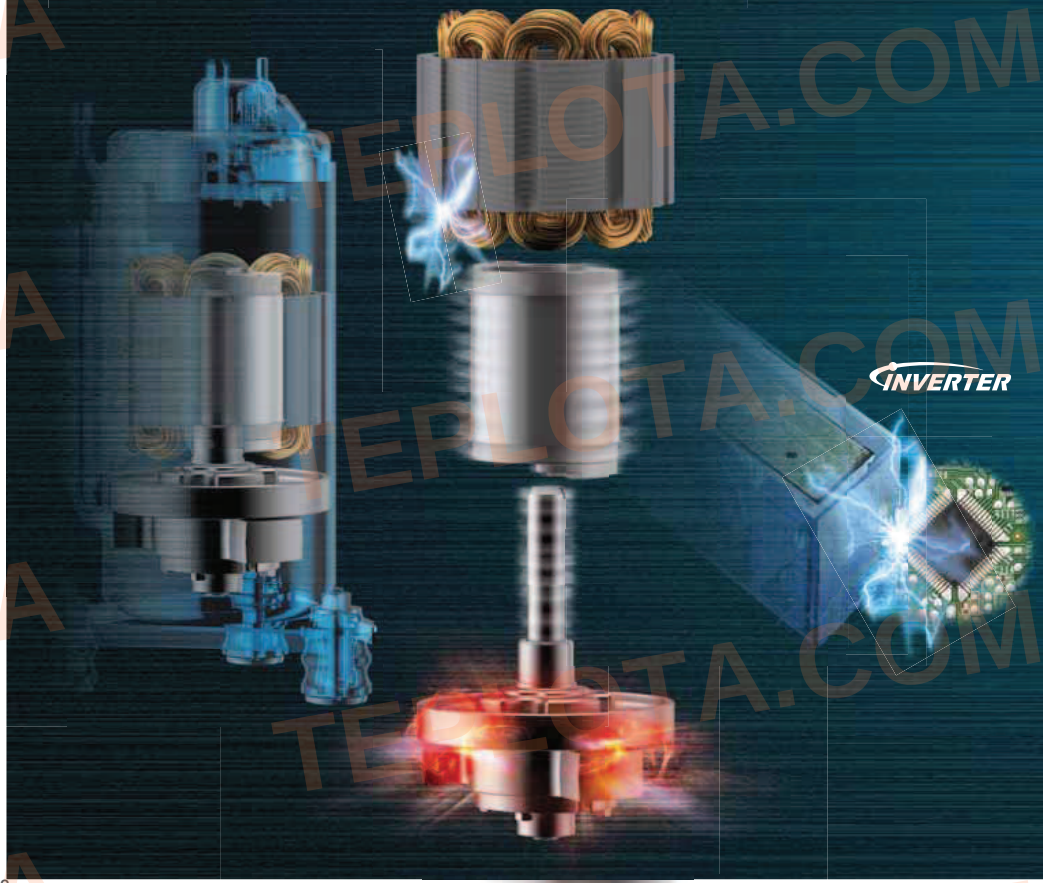

Новая технология Panasonic Thermal Enhancement (P-TECh) позволяет компрессору достигать максимальной частоты вращения за самое короткое время после запуска. Благодаря этому Вы можете наслаждаться мощным охлаждением с момента включения кондиционера воздуха.

БЫСТРЫЙ РАЗГОН И ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА

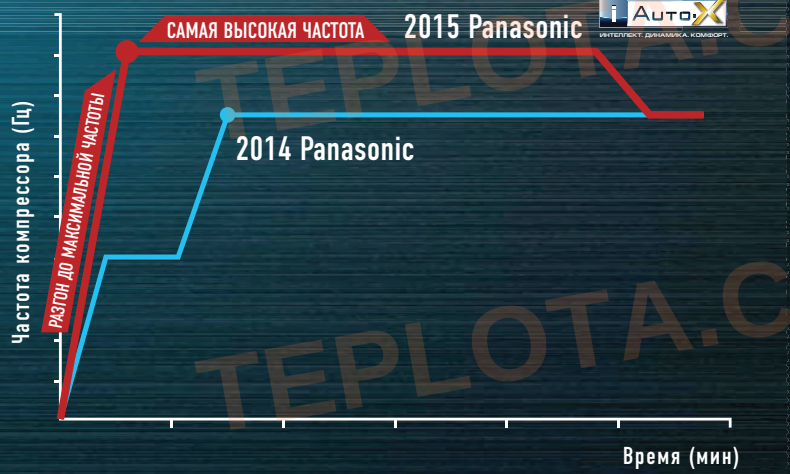

КОМФОРТ. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. ВМЕСТЕ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭКО-ДАТЧИКИ ECONAVI + INVERTER

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Функция ECONAVI и инверторная технология – это идеальное сочетание, делающее кондиционирование воздуха в Вашем доме более эффективным и комфортным в течение всего дня.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВАШЕГО СПОКОЙСТВИЯ

Ваш кондиционер воздуха Panasonic точно знает, когда можно поддерживать расход энергии на минимальном уровне. Поэтому Вы можете расслабиться и наслаждаться прохладой, зная, что экономите при этом до 65% электроэнергии.

***Сравнение инверторной модели 1,5 л.с. с режимом ECONAVI (с двойным датчиком человеческой активности, датчиком солнечного света и функцией Температурная Волна) ВКЛ.**

Инверторная модель с ECONAVI:
ECONAVI: вкл., наружная температура 35°C/24°C
Дистанционно заданная температура: 25°C с высокой скоростью вентилятора
Направление горизонтального воздушного потока: Положение 3, направление вертикального воздушного потока: в режиме ECONAVI
Установка температуры повышается в общей сложности на 2°C, из которых одним градусом управляет датчик уровня активности ECONAVI, а другим - датчик интенсивности освещения ECONAVI. Функция Температурная Волна вкл.

Стандартная неинверторная модель без ECONAVI:
Наружная температура: 35°C/24°C
Дистанционно заданная температура: 25°C с высокой скоростью вентилятора
Направление горизонтального воздушного потока: Положение 3, направление вертикального воздушного потока: прямое

Общее потребление энергии измерялось в течение 2 часов при стабильной работе оборудования.
Комната: служебное помещение Panasonic (площадь: 16,6 м²).
Здесь указано максимальное энергосбережение, фактическое значение может отличаться в зависимости от условий установки и эксплуатации.

* См. стр. 14-17 и 58-63.
Относится только к инверторным моделям ФЛАГМАН и ДЕЛЮКС.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭКО-ДАТЧИКИ ECONAVI + INVERTER

ECONAVI и INVERTER ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ для ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

С помощью датчика человеческой активности и датчика солнечного света система ECONAVI и технология инверторного управления могут контролировать местоположение людей, их движение или отсутствие в помещении, а также интенсивность солнечного света для более эффективного энергосбережения.

ECONAVI ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ, ПОТОМУ ЧТО МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ:

- СКАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА — Где Вы находитесь.
- РАСПОЗНАВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ — Когда Вас нет в комнате.
- РАСПОЗНАВАНИЕ АКТИВНОСТИ — Когда Вы менее активны.
- РАСПОЗНАВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА — Какое сейчас время суток: день или ночь.
- ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВОЛНА — Адаптирует периодичность контроля температуры к уровню человеческой активности.

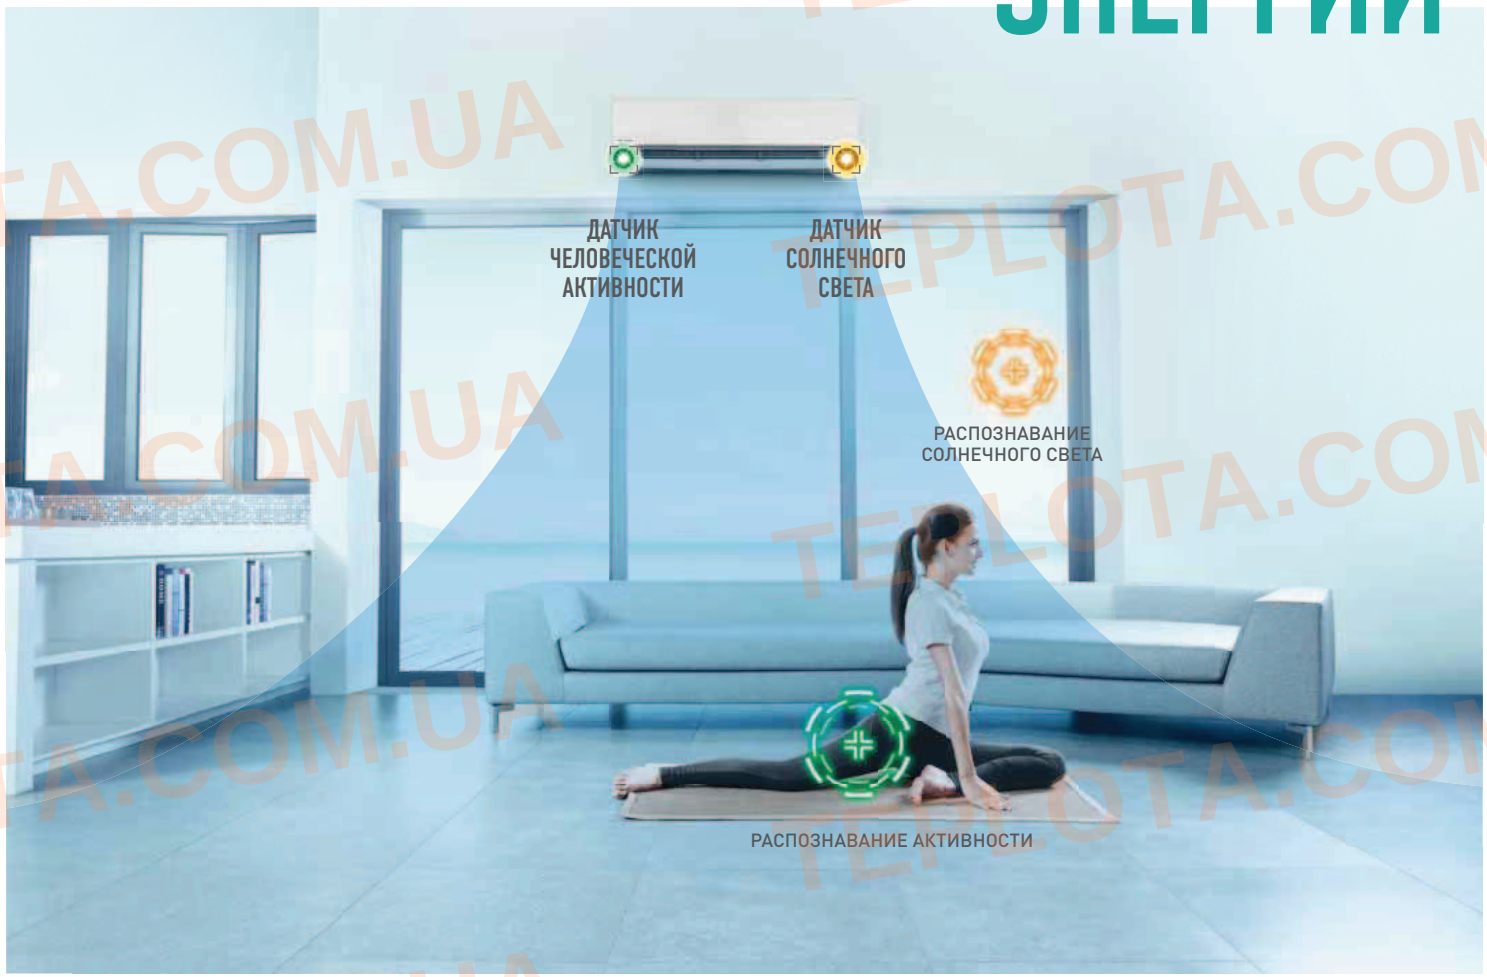

ЧЕМ ОНИ МЕНЬШЕ, ТЕМ ВАЖНЕЕ ДЛЯ НАС.

nanoe-G устраняет вредные микрочастицы PM2.5*

Даже если воздух кажется Вам чистым, он может быть загрязнен вредными частицами размером менее 2,5 микрон (PM2.5). Источниками микрочастиц PM 2.5 являются автомобили, заводы и продукты горения древесины. Теперь Вы можете очистить воздух в своем доме с помощью технологии nanoe-G.

УСТРАНЯЕТ 99% PM2.5

Благодаря ионам нано-размеров технология nanoe-G способна удалять из воздуха, которым мы дышим, мельчайшие загрязнения до 2,5 микрон (PM2.5).

УСТРАНЯЕТ ДО 99% ЧАСТИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ 99% ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ

НОВИНКА
Устраняет стойкие запахи (например, табачный запах).



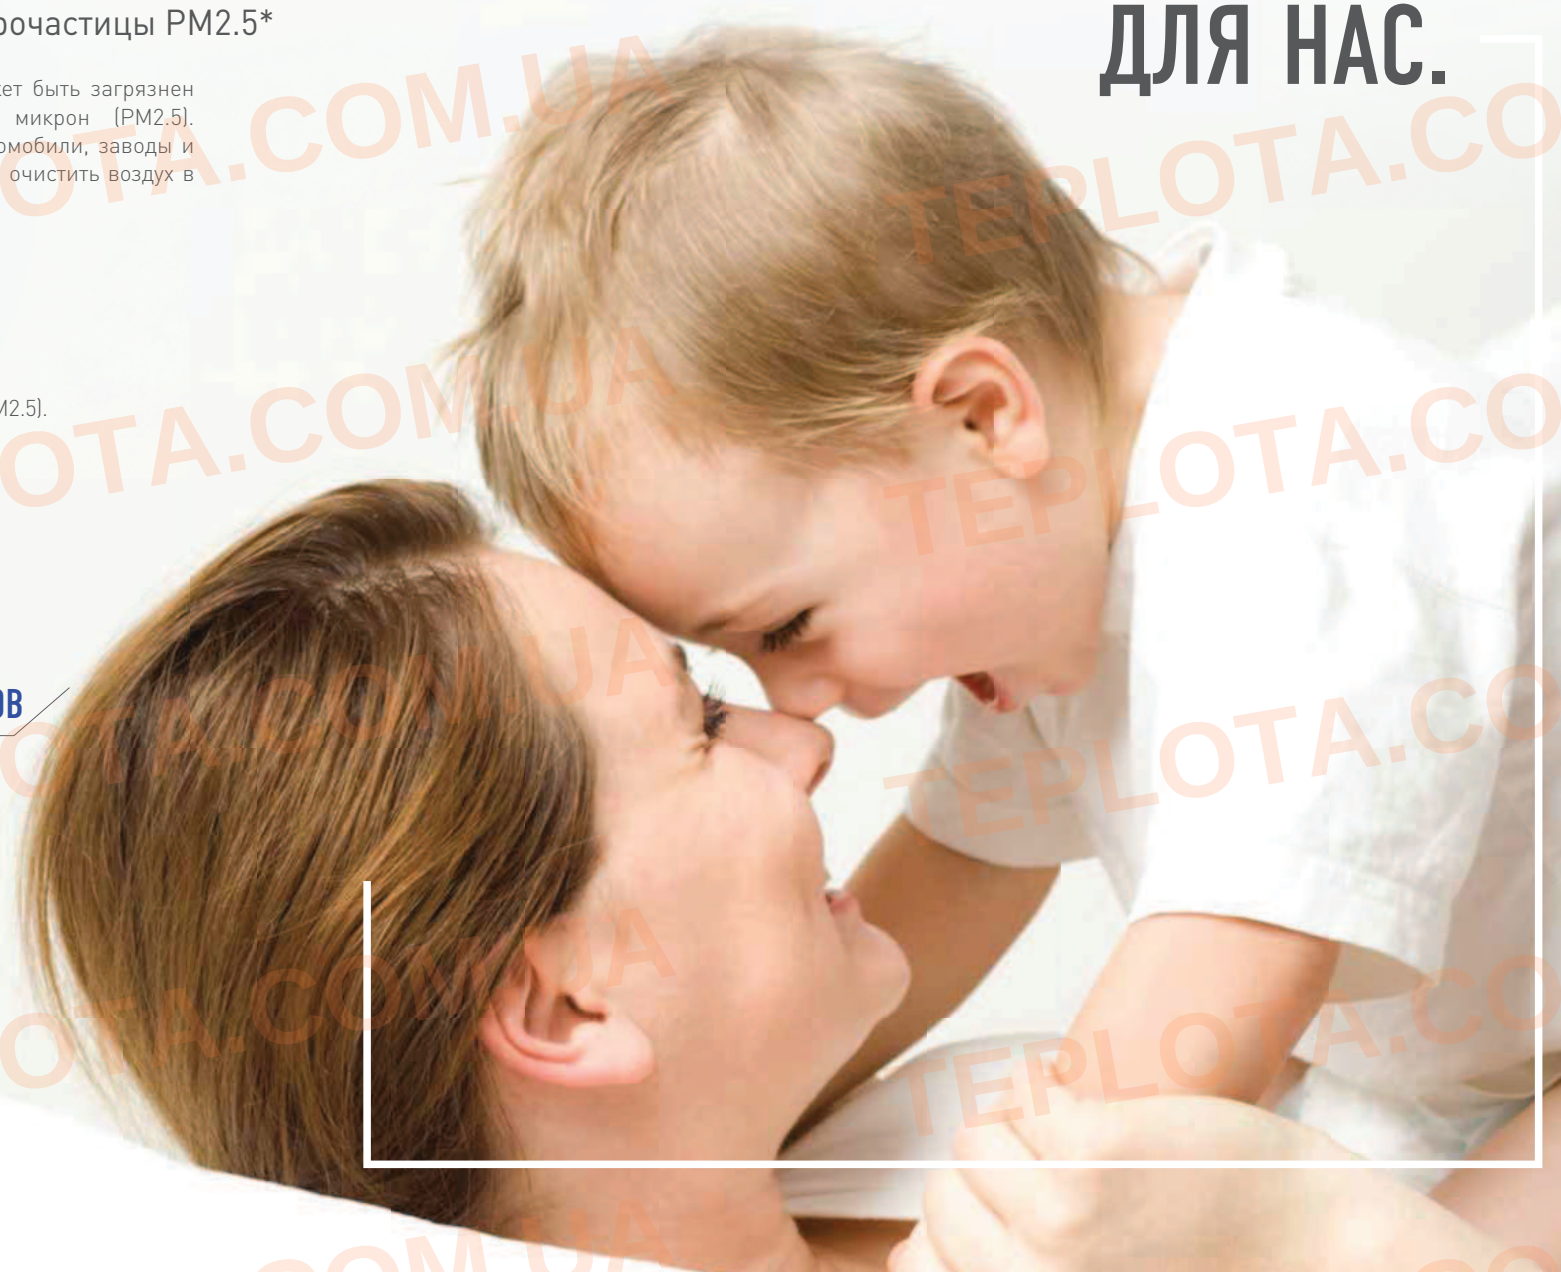

* См. стр. 18-21 и 64-69.
Относится к инверторным моделям ЭКСКЛЮЗИВ, ФЛАГМАН и ДЕЛЮКС.
* PM2.5 - являются частицы величиной 2,5 микрон.

ОЧИЩАЕТ ВОЗДУХ В ВАШЕМ ДОМЕ - ВПЛОТЬ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

Система nanoe-G генерирует 3 триллиона заряженных частиц, помогающих сделать воздух в Вашем доме более чистым и свежим.

1 УСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ЧАСТИЦ ИЗ ВОЗДУХА

nanoe-G может эффективно устранять из воздуха до 99% вредных частиц*2, таких как PM2.5*1, бактерии, вирусы и споры плесени.

*1 и *2 см. на стр. 64-66.

2 ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И УСТРАНЕНИЕ СТОЙКИХ ЗАПАХОВ

НОВИНКА

nanoe-G может обезвреживать до 99%*3 бактерий и вирусов, а также купировать рост плесени на окружающих Вас поверхностях. Запахи, впитавшиеся в шторы и обивку мягкой мебели, также устраняются.

*3 См. стр. 67.

3 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА

nanoe-G дезактивирует до 99%*4 бактерий и вирусов, захваченных фильтром.

*4 См. стр. 68-69.

ДЕРЖИТЕ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ,

ГДЕ БЫ ВЫ НИ БЫЛИ!

УПРАВЛЯЙТЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ ВОЗДУХА С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА ИЛИ ДРУГОГО УСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Управляйте своей жилой средой через iPad, iPhone, любое устройство на базе Android или ПК с доступом в интернет с помощью этого дополнительного сервиса. Он предлагает те же функции, что и при домашнем управлении: старт/стоп, выбор рабочего режима, установку температуры и т. д. Воспользуйтесь новыми продвинутыми функциональными возможностями, предоставляемыми Panasonic для максимального удобства, эффективности и экономного расхода электроэнергии.

Более подробно об этом впечатляющем способе управления можно узнать, связавшись с местным представительством Panasonic.

Для интерфейса необходимо WiFi соединение. Проверьте, пожалуйста, имеется ли доступ к WiFi в месте установки модуля (обычно рядом с внутренним блоком).

Что такое Интернет-управление?

Интернет-управление – это система нового поколения, позволяющая Вам легко управлять своими кондиционерами воздуха откуда угодно через интернет с помощью обычного смартфона на базе Android или iOS, планшета или ПК.

Простая установка

Просто подсоедините модуль Интернет-управления к кондиционеру воздуха или тепловому насосу входящим в комплект проводом, а затем подключите его к Вашей точке доступа WiFi.

Поддержка Интернет-Управления

УПРАВЛЯЙТЕ СВОЕЙ СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ

ОПЦИЯ

ИНТЕРНЕТ-УПРАВЛЕНИЕ

* Функциональные возможности зависят от лицензии. Помещенная выше информация может быть изменена или обновлена.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Дистанционное управление: вкл./выкл., выбор режима, установка температуры и т. д.
- Таймер-планировщик задач, функции энергосбережения, предустановка конфигурации системы
- Функции техобслуживания:
  - Сеть технической поддержки
  - Список кодов неисправности
- Экологические рекомендации
- Многоязычное приложение

УСТАНОВКА

- Простая установка
- Инструкции предоставляемые Panasonic
- Служба поддержки (по телефону или через интернет)
- Автоматические обновления

МОДЕЛЬ

- PA-AC-WIFI-1

НАДЕЖНЫЙ ОБОГРЕВ ДАЖЕ В САМУЮ ХОЛОДНУЮ ЗИМУ

heatcharge

Эта инновационная технология Panasonic поднимает эффективность обогрева у кондиционеров воздуха на новый уровень. Благодаря ей тепло, которое прежде просто выбрасывалось в атмосферу, теперь сохраняется и используется для обогрева. Результат – более мощный и надежный обогрев, с которым Вам будет тепло даже в самый морозный зимний день.

*1 Возможность работы в режиме обогрева при наружной температуре до -30°C тестировалась SP. Производительность в режиме обогрева гарантируется при температуре до -20°C.

TEPLOTA.COM.UA

БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ и МОЩНЫЙ ОБОГРЕВ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Гиперобогрев горячим воздухом с температурой около 50°C сразу после запуска кондиционера

Накопленное тепло используется для быстрого прогревания комнаты после включения кондиционера. Раньше это занимало много времени, однако теперь воздух в помещении прогревается очень быстро после начала обогрева. Проснувшись зимним утром или войдя в холодный дом, Вы очень скоро почувствуете себя комфортно.

(графическое представление)

* Для CS-VE9NKE.
* Испытательное помещение Panasonic, наружная температура 7°C, температура в комнате 11°C, заданная температура 23°C или выше.
* В режиме Powerful, при возобновлении работы после 8-часового перерыва.
* Примерно через 2 мин после начала работы температура горячего воздуха возле выпускного отверстия достигла примерно 50°C.
* Температура выдуваемого воздуха и время его подачи зависят от среды, в которой используется устройство, и от условий его эксплуатации.

УНИКАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОГРЕВА

Во время работы кондиционера воздуха его компрессор, являющийся его источником питания, постоянно генерирует тепло. До сих пор это тепло просто рассеивалось в атмосфере. Инженеры Panasonic сочли это нерациональной потерей. Уникальная инновационная технология Heatcharge, разработанная Panasonic, аккумулирует это отходящее тепло и эффективно использует его в качестве энергии обогрева. Кондиционеры воздуха получают новый уровень мощности и эффективности обогрева.

Непрерывный обогрев с меньшим спадом температуры

Использование накопленного тепла обеспечивает непрерывный, ровный обогрев. Слабым местом обычных моделей является то, что они прекращают подачу теплого воздуха во время операции разморозки внешнего блока. В результате температура в комнате снижается. Использование накопленного «теплового заряда» решает эту проблему.

(графическое представление)

*Выходная температура снижается во время операции разморозки. На сколько градусов охладится комната, и как долго будет длиться разморозка, зависит от среды, в которой эксплуатируется кондиционер (от теплоизоляции помещения, отсутствия сквозняков и т.д.), а также от рабочих и температурных условий.
*При значительном скоплении инея обогрев помещения может прекратиться на время разморозки.

Инновационный метод обогрева с использованием отходящего тепла

(графическое представление)

(графическое представление)

Экологичный обогрев, предотвращающий потери энергии при стабильной работе

Использование накопленного тепла также предотвращает небольшие потери энергии. При обогреве помещения обычным кондиционером воздуха его компрессор прекращает работу по достижении стабильной температуры, и термостат выключается. Позже при возобновлении работы происходит небольшая потеря мощности. Технология Heatcharge предотвращает эту потерю энергии.

CS-VE9NKE | CS-VE12NKE

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ

heatcharge

ECONAVI moving sensor

INVERTER

nanoe-G

Беспроводной Пульт ДУ

МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение / Обогрев

МОДЕЛЬ		(50Гц)	CS-VE9NKE (CU-VE9NKE)	CS-VE12NKE (CU-VE12NKE)
Холодопроизводительность		кВт	2,50 (0,60 - 3,00)	3,50 (0,60 - 4,00)
EER / Класс энергоэффективности		Вт/Вт	5,15	3,98
Годовой расход энергии		кВт/ч	243	440
Теплопроизводительность		кВт	3,20 (0,60 - 7,60)	4,20 (0,60 - 8,30)
COP / Класс энергоэффективности		Вт/Вт	5,47 A	4,91 A
Электрические параметры	Напряжение	В	220	220
	Сила тока	А	2,3 / 2,8	2,3 / 2,8
	Входная мощность	Вт	485 (140-790) / 585 (140-2650)	880 (140-1100) / 855 (140-3080)
Шум: Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	44/26/23 / 44/27/24	45/29/26 / 45/33/30
	Внешний блок (Hi)	дБ(А)	49 / 49	50 / 50
Шум: Уровень мощности звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	59 / 59	60 / 60
	Внешний блок (Hi)	дБ	64 / 64	65 / 65
Удаление конденсата		л/час	1,5	2,0
Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi)		м3/мин	10,0 / 10,0	10,9 / 10,3
Габаритные размеры	Внутренний блок В х Ш х Г	мм	295 x 890 x 275	295 x 890 x 275
	Внешний блок В х Ш х Г	мм	623 x 799 x 299	623 x 799 x 299
Вес Нетто	Внутренний блок (Внешний блок)	кг	14,5 (43)	14,5 (43)
Диаметр хладоновой трубы	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35	6,35
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,52	9,52
Диапазон длины трубопровода	Мин. - Макс.	м	3 -15	3 -15
Перепад высоты трубопровода		м	5	5
Дозаправка газообразного хладагента*2		г/м	20	20
Источник питания			Внутренний блок	Внутренний блок
Диапазон рабочих температур		°C	-10 - +43 / -30 - +24*3	

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.
*3 Возможность работы в режиме обогрева при наружной температуре до -30°C тестировалась SP. Производительность в режиме обогрева гарантируется при температуре до -20°C.

ВНЕШНИЙ БЛОК

Blue Fin Condenser

R410A

5 лет гарантии на компрессор

CU-VE9NKE
CU-VE12NKE

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТ ДУ

Беспроводной пульт дистанционного управления Panasonic оснащен большим ЖК-дисплеем, который делает его еще более удобным для использования. Вы можете легко управлять своим кондиционером воздуха Panasonic, наслаждаясь комфортом.

1. ЖК-дисплей для удобного контроля операционного состояния системы.
2. Выбор нужного режима одним касанием.
3. Рабочий режим автоматически выбирается в соответствии с температурой, запрограммированной во внешнем и внутреннем блоках. Просто нажмите кнопку, чтобы начать охлаждение или обогрев.
4. Нажмите вверх или вниз для установки температуры.

CS-HE7QKD | CS-HE9QKD | CS-HE12QKD

Беспроводной пульт ДУ с двуязычной наклейкой

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

CS-HE18QKD

Беспроводной пульт ДУ с двуязычной наклейкой

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

INVERTER

ECONAVI moving sensor

nanoe-G

МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ



БОЛЬШИЙ КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ НЕПРЯМОМУ ВОЗДУШНОМУ ПОТОКУ

Воздушный поток согревает ноги, а не дует Вам прямо в лицо, что создает больший комфорт.

Прохладный воздух не достигает Вас напрямую, поэтому Ваши руки и ноги не мерзнут.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение/Обогрев

МОДЕЛЬ		(50 Гц)	CS-HE7QKD (CU-HE7QKD)	CS-HE9QKD (CU-HE9QKD)	CS-HE12QKD (CU-HE12QKD)	CS-HE18QKD (CU-HE18QKD)
Холодопроизводительность		кВт	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,98 - 6,00)
		ккал/час	1760 (650 - 2060)	2150 (730 - 2580)	3010 (730 - 3440)	4300 (840 - 5160)
EER / Класс энергоэффективности		Вт/Вт	4,46 A	4,76 A	4,19 A	3,47 A
Годовой расход энергии		кВт	230	263	418	720
Теплопроизводительность		кВт	2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 6,00)	5,80 (0,98 - 8,00)
		ккал/час	2410 (600 - 3440)	2920 (690 - 4300)	3440 (690 - 5160)	19800 (3340 - 27300)
COP/Класс энергоэффективности		Вт/Вт	4,48 A	4,72 A	4,76 A	3,82 A
Электрические параметры	Напряжение	В	220	220	220	220
	Сила тока	А	2,30 / 3,00	2,55 / 3,35	4,1 / 4,2	6,8 / 7,1
	Входная мощность	Вт	460 (240 - 565) / 625 (180 - 1000)	525 (245 - 715) / 720 (190 - 1270)	835 (250 - 1050) / 840 (190 - 1600)	1440 (280 - 1990) / 1520 (340 - 2570)
Шум: Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	37/24/20 / 38/25/20	39/25/20 / 40/27/20	42/28/20 / 42/33/20	44/37/34 / 44/37/34
	Внешний блок (Hi)	дБ(А)	45 / 46	46 / 47	48 / 50	47 / 47
Шум: Уровень мощности звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	53 / 54	55 / 56	58 / 58	60 / 60
	Внешний блок (Hi)	дБ	60 / 61	61 / 62	63 / 65	61 / 61
Удаление конденсата		л/час	1,3	1,5	2,0	2,8
Циркуляция воздуха (внутренний блок / Hi)		м3/мин	12,1 / 12,3	12,8 / 12,9	13,4 / 13,7	17,9 / 19,3
Габаритные размеры	Внутренний блок В x Ш x Г	мм	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 1070 x 255
	Внешний блок В x Ш x Г	мм	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Вес Нетто	Внутренний (внешний) блок	кг	10 (31)	10 (33)	10 (35)	13 (46)
Диаметр хладоновой трубы	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Диапазон длины трубопровода	Мин. - Макс.	м	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 20
Перепад высоты трубопровода		м	15	15	15	15
Дозаправка газообразного хладагента*2		г/м	20	20	20	20
Источник питания			Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок
Диапазон рабочих температур		°C	-10 - +43 / -15 - +24			

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.

ВНЕШНИЙ БЛОК

Blue Fin Condenser

R410A

5 лет гарантии на компрессор

CU-HE7QKD
CU-HE9QKD

CU-HE12QKD

CU-HE18QKD

ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТ ДУ

Беспроводной пульт дистанционного управления Panasonic оснащен большим ЖК-дисплеем, который делает его еще более удобным для использования. Вы можете легко управлять своим кондиционером воздуха Panasonic, наслаждаясь комфортом.

1. ЖК-дисплей для удобного контроля операционного состояния системы.
2. Система ECONAVI контролирует интенсивность солнечного света, движение человека, уровень активности и отсутствие людей в комнате для сокращения ненужного расхода электроэнергии.
3. Режим Auto Comfort распознает высокий уровень активности и переключает работу устройства для максимального комфорта.
4. Активирует функцию nanoe-G даже при выключенном кондиционере воздуха.
5. Нажмите вверх или вниз для установки температуры.
6. Попеременное переключение между режимами АВТО, ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ.
7. Точное управление позволяет предотвратить резкое снижение влажности воздуха при поддержании заданной температуры.
8. Бесшумный режим Quiet позволяет Вам спокойно спать ночью, а режим Powerful обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев на полной мощности.
9. Регулировка скорости вентилятора.
10. Установка направления воздушного потока.
11. Установка 24-часового таймера включения/выключения или 24-часового двойного таймера включения/выключения.
12. Установка текущего времени (часы и минуты).

ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР

24 ДВОЙНОЙ

ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 ЦИКЛОВ ВКЛ. / ВЫКЛ. В СУТКИ

Для удобства двойной таймер повторяет введенные установки каждый день до их отмены.

Выберите таймер ВКЛ. или ВЫКЛ.

Установите время.

Подтвердите.

НОВИНКА

CS-E7RKDW | CS-E9RKDW | CS-E12RKDW | CS-E15RKDW

Беспроводной пульт ДУ с двуязычной наклейкой

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

НОВИНКА

CS-E18RKDW | CS-E24RKDW | CS-E28RKDS

Беспроводной пульт ДУ с двуязычной наклейкой

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

iAuto-X — интеллект. динамика. комфорт.

INVERTER

ECONAVI dual sensor

nanoe-G

МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение/Обогрев

МОДЕЛЬ			(50 Гц)	CS-E7RKDW (CU-E7RKD)	CS-E9RKDW (CU-E9RKD)	CS-E12RKDW (CU-E12RKD)	CS-E15RKDW (CU-E15RKD)	CS-E18RKDW (CU-E18RKD)	CS-E24RKDW (CU-E24RKD)	CS-E28RKDS (CU-E28RKD)
Холодопроизводительность			кВт	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 5,00)	5,00 (0,98 - 6,00)	6,80 (0,98 - 8,10)	7,65 (0,98 - 8,60)
			ккал/час	1760 (650 - 2060)	2150 (730 - 2580)	3010 (730 - 3440)	3610 (730 - 4300)	4300 (840 - 5160)	5850 (840 - 6970)	6580 (840 - 7400)
EER / Класс энергоэффективности			Вт/Вт	4,36 A	4,59 A	3,87 A	3,33 A	3,40 A	3,21 A	3,01 B
Годовой расход энергии			кВтч	235	273	453	630	735	1060	1270
Теплопроизводительность			кВт	2,80 (0,75 - 4,00)	3,40 (0,85 - 5,00)	4,40 (0,85 - 6,70)	5,30 (0,85 - 6,80)	5,80 (0,98 - 8,00)	8,60 (0,98 - 9,90)	9,60 (0,98 - 11,00)
			ккал/час	2410 (650 - 3440)	2920 (730 - 4300)	3780 (730 - 5760)	4560 (730 - 5850)	4990 (840 - 6880)	7400 (840 - 8510)	8260 (840 - 9460)
COP/Класс энергоэффективности			Вт/Вт	4,41 A	4,59 A	4,04 A	3,68 A	3,77 A	3,23 C	2,91 D
Электрические параметры		Напряжение	В	220	220	220	220	220	220	220
		Сила тока	А	2,3 / 3,1	2,6 / 3,5	4,3 / 5,3	5,9 / 6,8	6,9 / 7,2	10,0 / 12,5	11,8 / 15,3
		Входная мощность	Вт	470 (240 - 580) 635 (230 - 1020)	545 (245 - 740) 740 (240 - 1310)	905 (250 - 1180) 1090 (245 - 1930)	1260 (260 - 1570) 1440 (255 - 1940)	1470 (280 - 2,030) 1540 (340 - 2,600)	2120 (380 - 2700) 2660 (450 - 3200)	2540 (380 - 2950) 3300 (450 - 3750)
Шум	Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	37/24/21 / 38/25/22	39/25/21 / 40/27/24	42/28/21 / 42/33/30	43/31/25 / 43/35/32	44/37/34 / 44/37/34	47/38/35 / 47/38/35	49/38/35 / 48/38/35
		Внешний блок (Hi)	дБ(А)	45 / 46	46 / 47	48 / 50	49 / 51	47 / 47	52 / 52	53 / 53
	Уровень мощности звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	53 / 54	55 / 56	58 / 58	59 / 59	60 / 60	63 / 63	65 / 64
		Внешний блок (Hi)	дБ	60 / 61	61 / 62	63 / 65	64 / 66	61 / 61	66 / 66	67 / 67
Удаление конденсата			л/час	1,3	1,5	2,0	2,4	2,8	3,9	4,5
Циркуляция воздуха (внутренний блок / Hi)			м3/мин	10,9 / 11,4	11,3 / 11,9	12,5 / 12,8	12,5 / 13,4	16,3 / 17,9	18,4 / 19,5	19,3 / 20,1
Габаритные размеры		Внутренний блок В х Ш х Г	мм	296 x 870 x 236	296 x 870 x 236	296 x 870 x 236	296 x 870 x 236	296 x 1070 x 241	296 x 1070 x 241	296 x 1070 x 241
		Внешний блок В х Ш х Г	мм	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	695 x 875 x 320	795 x 875 x 320	795 x 875 x 320
Вес Нетто		Внутренний (внешний) блок	кг	9 (31)	9 (32)	9 (34)	9 (34)	11 (46)	12 (65)	12 (67)
Диаметр хладоновой трубы		Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
		Газовая линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Диапазон длины трубопровода		Мин. - Макс.	м	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 20	3 - 30	3 - 30
Перепад высоты трубопровода			м	15	15	15	15	15	20	20
Дозаправка газообразного хладагента*2			г/м	20	20	20	20	20	30	30
Источник питания				Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок
Диапазон рабочих температур			°C	+10 - +43 / -10 - +24						

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.

ВНЕШНИЙ БЛОК

Blue Fin Condenser

R410A

5 лет гарантии на компрессор

CU-E7RKD
CU-E9RKD
CU-E12RKD
CU-E15RKD

CU-E18RKD

CU-E24RKD
CU-E28RKD

БОЛЬШЕ ЛУЧШЕ ПРОЩЕ

Наш новый пульт ДУ разрабатывался с максимальным учетом Ваших потребностей. Теперь вы сможете управлять своим кондиционером воздуха еще легче и быстрее.

НОВИНКА

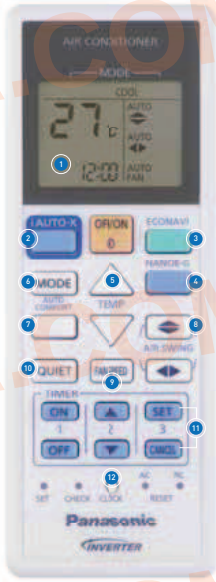

1. ЖК-дисплей для удобного контроля операционного состояния системы.
2. Быстро охладите воздух по возвращении домой. А затем наслаждайтесь комфортом благодаря фукции Shower Cooling (Прохладный Душ), предотвращающей прямое охлаждение.
3. ECONAVI контролирует интенсивность солнечного света, движение человека, уровень активности и отсутствие людей в комнате для сокращения ненужного расхода электроэнергии.
4. Активирует функцию nanoe-G даже при выключенном кондиционере воздуха.
5. Нажмите вверх или вниз для установки температуры.
6. Попеременное переключение между режимами iAUTO-X, ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ.
7. Режим Auto Comfort распознает высокий уровень активости и переключает работу устройства для максимального комфорта.
8. Устанавливает направление воздушного потока.
9. Регулирует скорость вращения вентилятора.
10. Бесшумный режим Quiet позволяет Вам спокойно спать ночью.
11. Установка 24-часового таймера включения/выключения или 24-часового двойного таймера включения/выключения.
12. Установка текущего времени (часы и минуты).

ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР

24 ДВОЙНОЙ

ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 ЦИКЛОВ ВКЛ. / ВЫКЛ. В СУТКИ

Для удобства двойной таймер повторяет введенные установки каждый день до их отмены.

Выберите таймер ВКЛ. или ВЫКЛ

Установите время.

Подтвердите.

Настенные: Инверторные сплит-системы СТАНДАРТ с одним внутренним блоком

НОВИНКА

CS-UE7RKD | CS-UE9RKD | CS-UE12RKD

Беспроводной пульт ДУ

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

INVERTER

МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ



НОВИНКА

CS-UE18RKD

Беспроводной пульт ДУ

Проводной (опциональный) CZ-RD514C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение/Обогрев

МОДЕЛЬ			(50Hz)	CS-UE7RKD (CU-UE7RKD)	CS-UE9RKD (CU-UE9RKD)	CS-UE12RKD (CU-UE12RKD)	CS-UE18RKD (CU-UE18RKD)
Холодопроизводительность			кВт	2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,60)
			ккал/час	1760 (650 - 2060)	2150 (730 - 2580)	3010 (730 - 3350)	4300 (840 - 4820)
EER / Класс энергоэффективности			Вт/Вт	3,90 A	3,47 A	3,21 A	3,25 A
Годовой расход энергии			кВт/ч	263	360	545	770
Теплопроизводительность			кВт	2,80 (0,75 - 3,60)	3,30 (0,85 - 4,10)	4,00 (0,85 - 5,10)	5,40 (0,98 - 7,70)
			ккал/час	2410 (650 - 3100)	2840 (730 - 3530)	3440 (730 - 4390)	4640 (840 - 6620)
COP/Класс энергоэффективности			Вт/Вт	4,06 A	3,84 A	3,64 A	3,67 A
Электрические параметры	Напряжение		В	230	230	230	230
	Сила тока		А	2,4 / 3,2	3,3 / 3,9	4,9 / 4,9	6,9 / 6,7
	Входная мощность		Вт	525 (255 - 640) 690 (245 - 1070)	720 (250 - 1020) 860 (245 - 1180)	1090 (255 - 1290) 1100 (250 - 1480)	1540 (285 - 1750) 1470 (350 - 2300)
Шум	Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	39/25/22 / 39/25/23	41/26/22 / 41/27/24	42/30/22 / 42/33/30	44/37/34 / 44/37/34
		Внешний блок (Hi)	дБ(А)	46 / 47	47 / 48	48 / 50	48 / 49
	Уровень мощности звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	55 / 55	57 / 57	58 / 58	60 / 60
		Внешний блок (Hi)	дБ	61 / 62	62 / 63	63 / 65	63 / 64
Удаление конденсата			л/час	1,3	1,5	2,0	2,8
Циркуляция воздуха (внутренний блок / Hi)			м3/мин	11,4 / 11,8	11,7 / 12,8	12,7 / 13,4	16,3 / 17,9
Габаритные размеры	Внутренний блок В х Ш х Г		мм	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 870 x 214	290 x 1070 x 240
	Внешний блок В х Ш х Г		мм	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299
Вес Нетто	Внутренний (внешний) блок		кг	9 (31)	9 (31)	9 (33)	11 (38)
Диаметр хладоновой трубы	Жидкостная линия		мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая линия		мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Диапазон длины трубопровода	Мин. - Макс.		м	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 15
Перепад высоты трубопровода			м	15	15	15	15
Дозаправка газообразного хладагента*2			г/м	20	20	20	20
Источник питания				Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внутренний блок
Диапазон рабочих температур			°C	+10 - +43 / -5 - +24			

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм.

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте EN12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.

ВНЕШНИЙ БЛОК

R410A

5 лет гарантии на компрессор

CU-UE7RKD
CU-UE9RKD
CU-UE12RKD

CU-UE18RKD

Напольные или потолочные: Инверторные модели ДЕЛЮКС

Внутренний блок: для установки на потолке

Внутренний блок: для установки на полу

INVERTER

CS-E15DTEW | CS-E18DTEW | CS-E21DTES

Беспроводой пульт ДУ с двуязычной наклейкой

МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение/Обогрев

МОДЕЛЬ			(50 Гц)	CS-E15DTEW (CU-E15DBE)	CS-E18DTEW (CU-E18DBE)	CS-E21DTES (CU-E21DBE)
Холодопроизводительность			кВт	4,15 (0,90 - 4,55)	5,00 (0,90 - 5,40)	5,80 (0,90 - 6,60)
			ккал/час	3570 (770 - 3910)	4300 (770 - 4640)	4990 (770 - 5680)
EER / Класс энергоэффективности			Вт/Вт	3,22 A	3,01 B	3,01 B
Годовой расход энергии			кВт/ч	645	830	965
Теплопроизводительность			кВт	5,17 (0,90 - 6,30)	6,10 (0,90 - 7,60)	6,80 (0,90 - 8,10)
			ккал/час	4450 (770 - 5420)	5250 (770 - 6540)	5850 (770 - 6970)
COP/Класс энергоэффективности			Вт/Вт	3,34 C	3,35 C	3,42 B
Электрические параметры	Напряжение		В	230	230	230
	Сила тока		А	6,0 / 7,1	7,5 / 8,2	8,7 / 9,0
	Входная мощность		Вт	1290 (255 - 1550) 1550 (260 - 2050)	1660 (255 - 1890) 1820 (260 - 2380)	1930 (255 - 2240) 1990 (260 - 2650)
Шум	Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(А)	45/37/34 / 45/33/30	46/39/36 / 47/35/32	47/41/38 / 47/37/34
		Внешний блок (Hi)	дБ(А)	46 / 47	47 / 48	48 / 49
	Уровень мощности звука*1	Внутренний блок (Hi)	дБ	58 / 58	59 / 60	60 / 60
		Внешний блок (Hi)	дБ	59 / 60	60 / 61	61 / 62
Удаление конденсата			л/час	2,4	2,8	3,2
Циркуляция воздуха (внутренний блок / Hi)			м3/мин	12,0 / 12,2	12,5 / 12,7	13,1 / 13,2
Габаритные размеры	Внутренний блок В х Ш х Г		мм	540 x 1028 x 200	540 x 1028 x 200	540 x 1028 x 200
	Внешний блок В х Ш х Г		мм	750 x 875 x 345	750 x 875 x 345	750 x 875 x 345
Вес Нетто	Внутренний (внешний) блок		кг	17 (48)	18 (48)	20 (49)
Диаметр хладоновой трубы	Жидкостная линия		мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая линия		мм (дюйм)	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")	12,70 (1/2")
Диапазон длины трубопровода	Мин. - Макс.		м	3 - 20	3 - 20	3 - 20
Перепад высоты трубопровода			м	15	15	15
Дозаправка газообразного хладагента*2			г/м	20	20	20
Источник питания				Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок
Диапазон рабочих температур			°C	+16 - +43 / -5 - +24		

ВНИМАНИЕ (Важно!) Не используйте медные трубы толщиной менее 0,6 мм

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте 12102:2008.
*2 Если используется трубопровод стандартной длины (без удлинительных труб), необходимое количество хладагента уже заправлено в систему.

ВНЕШНИЙ БЛОК

R410A

5 лет гарантии на компрессор

CU-E15DBE
CU-E18DBE
CU-E21DBE

КЛАСС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ	2,2 кВт	2,8 кВт	3,2 кВт	4,0 кВт	5,0 кВт	6,0 кВт	7,0 кВт
Настенные НОВИНКА Беспроводной пульт ДУ с двухзычной наклейкой	CS-E7RKDW	CS-E9RKDW	CS-E12RKDW	CS-E15RKDW ★1	CS-E18RKDW ★1		CS-E24RKDW ★2 ★3
НОВИНКА Проводной (опциональный) CZ-RD514C							
Напольные или потолочные Беспроводной пульт ДУ с двухзычной наклейкой		CS-ME10DTEG		CS-E15DTEW ★1	CS-E18DTEW ★1		
Мини-кассетные (4-поточные)  Беспроводной пульт ДУ с двухзычной наклейкой		CS-E10HB4EA		CS-E15HB4EA ★1	CS-E18HB4EA ★1	CS-E21JB4EA ★3	
Панель CZ-BT20E Проводной (опциональный) CZ-RD52CP							
Скрытые Проводной пульт ДУ		CS-E10JD3EA		CS-E15JD3EA ★1	CS-E18JD3EA ★1		

ВНЕШНИЙ БЛОК

2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат

CU-2E15PBD CU-2E18PBD | U-3E18JBE | U-4E23JBE | CU-4E27PBD | CU-5E34PBD

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Переходная муфта для уменьшения диаметра трубы

CZ-MA1P/3P

Для внутренних блоков, отмеченных звездочкой (★1: CZ-MA1P, ★2: CZ-MA3P) эта переходная муфта должна использоваться для подсоединения трубы ко входому отверстию внутреннего блока.

Переходная муфта для увеличения диаметра трубы

CZ-MA2P

Для внутренних блоков, отмеченных звездочкой (★3) эта переходная муфта должна использоваться для подсоединения трубы ко входому отверстию внешнего блока.

КОМБИНАЦИИ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ БЛОКОВ

R410A INVERTER

	Модель	Внутренние блоки: возможные комбинации (в пределах класса мощности)	Комбинируемые классы внутренних блоков	Диаметр хладоновых труб: Внутренний блок	Жидкостная труба	Газовая труба	Удлинение трубопровода: Макс. длина труб (1 комн.)	Макс. длина труб (общая)	Макс. длина без подзарядки	Дозапр. газ	Макс. перепад высоты	Комбинации внутренних блоков: Класс мощности (кВт)	Настенные	Напольно-потолочные	Мини-кассетные	Скрытые
2 комнаты	CU-2E15PBD 4,5 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 619 x 824 (+70) x 299 мм Вес: 38 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 4,4 – 5,6 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	20 м	30 м	20 м	15 г/м	10 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
	CU-2E18PBD 5,2 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 619 x 824 (+70) x 299 мм Вес: 38 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 4,4 – 6,4 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	20 м	30 м	20 м	15 г/м	10 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
3 комнаты	U-3E18JBE 5,2 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 795 x 875 (+95) x 320 мм Вес: 71 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 * Любое из устройств; Порт C: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 5,0 – 9,0 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	25 м	50 м	30 м	20 г/м	15 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
				Комната C	ø 6.35	ø 9.52						4,0	●		●	●
												5,0	●		●	●
4 комнаты	U-4E23JBE 6,8 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 795 x 875 (+95) x 320 мм Вес: 72 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 * Любое из устройств; Порт C: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 * Любое из устройств; Порт D: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 5,0 – 11,0 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	25 м	60 м	30 м	20 г/м	15 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
				Комната C	ø 6.35	ø 9.52						4,0	●		●	●
												5,0	●		●	●
				Комната D	ø 6.35	ø 9.52						6,0			●	
	CU-4E27PBD 8,0 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 999 x 940 x 340 мм Вес: 80 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт C: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт D: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 5,0 – 13,6 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	25 м	70 м	45 м	20 г/м	15 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
				Комната C	ø 6.35	ø 9.52						4,0	●		●	●
												5,0	●		●	●
				Комната D	ø 6.35	ø 9.52						6,0			●	
												7,0	●			
5 комнаты	CU-5E34PBD  10,0 кВт Габаритные размеры (В x Ш x Г): 999 x 940 x 340 мм Вес: 81 кг	Порт A: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт B: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт C: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт D: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств; Порт E: 2,2 / 2,8 / 3,2 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 * Любое из устройств. * Хотя бы два внутренних блока должны быть подключены.	Класс 5,0 – 17,4 кВт. Убедитесь, что комбинация блоков не выходит за пределы данного класса.	Комната A	ø 6.35	ø 9.52	25 м	80 м	45 м	20 г/м	15 м	2,2	●			
				Комната B	ø 6.35	ø 9.52						2,8	●		●	●
												3,2	●			
				Комната C	ø 6.35	ø 9.52						4,0	●		●	●
												5,0	●		●	●
				Комната D	ø 6.35	ø 9.52						6,0			●	
												7,0	●			
				Комната E	ø 6.35	ø 9.52										

Сравнение функций >> стр. 48-49 Технические характеристики >> стр. 38–39

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ: ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

R410A INVERTER Охлаждение Обогрев

НАСТЕННЫЕ

Модель (производительность)	CS-E7RKDW (класс 2,2 кВт)	CS-E9RKDW (класс 2,8 кВт)	CS-E12RKDW (класс 3,2 кВт)	CS-E15RKDW (класс 4,0 кВт)	CS-E18RKDW (класс 5,0 кВт)	CS-E24RKDW (класс 7,0 кВт)
Источник питания	Однофазный, 230 В, 50 Гц					
Мощность вентилятора Вт	40	40	40	40	40	40
Габаритные размеры						
Высота мм	290	290	290	290	290	290
Ширина мм	870	870	870	870	1,070	1,070
Глубина мм	214	214	214	214	240	240
Вес нетто кг	9,0	9,0	9,0	9,0	11,0	11,0
Соединительные кабели	3 + 1 (заземление), ø1,5 мм²					
Диаметр хладоновых труб						
Жидкостная мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газовая мм	9,52	9,52	9,52	12,70*1	12,70*1	15,88*2*3

НАПОЛЬНЫЕ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

Модель (производительность)	CS-ME10DTEG (класс 2,8 кВт)	CS-E15DTEW (класс 4,0 кВт)	CS-E18DTEW (класс 5,0 кВт)
Источник питания	Однофазный, 230 В, 50 Гц		
Мощность вентилятора Вт	51	51	51
Габаритные размеры			
Высота мм	540	540	540
Ширина мм	1,028	1,028	1,028
Глубина мм	200	200	200
Вес нетто кг	17,0	17,0	18,0
Соединительные кабели	3 + 1 (заземление), ø1,5 мм²		
Диаметр хладоновых труб			
Жидкостная мм	6,35	6,35	6,35
Газовая мм	9,52	12,70*1	12,70*1

МИНИ-КАССЕТНЫЕ / СКРЫТЫЕ

Модель (производительность)	CS-E10HB4EA (класс 2,8 кВт)	CS-E15HB4EA (класс 4,0 кВт)	CS-E18HB4EA (класс 5,0 кВт)	CS-E21JB4EA (класс 6,0 кВт)	CS-E10JD3EA (класс 2,8 кВт)	CS-E15JD3EA (класс 4,0 кВт)	CS-E18JD3EA (класс 5,0 кВт)
Источник питания	Однофазный, 230 В, 50 Гц				Однофазный, 230 В, 50 Гц		
Шум (Hi/Lo/S-Lo)							
Уровень звукового давления дБ(А)	34/26/23 35/28/25	34/26/23 35/28/25	36/28/25 37/29/26	41/33/30 42/34/31	31/27/24 35/27/24	33/27/24 35/28/26	41/30/27 41/32/29
Мощность звука дБ	47/39 48/41	47/39 48/41	49/41 50/42	54/62 55/62	47/43 51/43	49/43 51/44	57/46 57/48
Мощность вентилятора Вт	40	40	40	40	30	30	30
Внешнее статическое давление Па (мм водяного столба)	—	—	—	—	25 (2,55)	25 (2,55)	25 (2,55)
Циркуляция воздуха м³/мин	—	—	—	—	7,0	7,8	10,3
Габаритные размеры							
Высота мм	260	260	260	260	235	235	285
Ширина мм	575	575	575	575	750	750	750
Глубина мм	575	575	575	575	370	370	370
Вес нетто кг	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0	17,0	18,0
Соединительные кабели	3 + 1 (заземление), ø1,5 мм²						
Диаметр хладоновых труб							
Жидкостная мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газовая мм	9,52	12,70*1	12,70*1	12,70*3	9,52	12,70*1	12,70*1

*1 Необходимо использовать переходную муфту (CZ-MA1P) для уменьшения диаметра трубы до 9,52 мм у соединительного отверстия внутреннего блока.
*2 Необходимо использовать переходную муфту (CZ-MA3P) для уменьшения диаметра трубы до 12,7 мм у соединительного отверстия внутреннего блока.
*3 Для подсоединения трубопровода к внешнему блоку используется переходная муфта (CZ-MA2P), увеличивающая диаметр трубы с 9.52 мм до 12,7 мм.

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ: ВНЕШНИЕ БЛОКИ

R410A INVERTER Охлаждение Обогрев

МОДЕЛЬ (50 Гц)		CU-2E15PBD	CU-2E18PBD	U-3E18JBE	U-4E23JBE	CU-4E27PBD	CU-5E34PBD
Комбинация внутренних блоков		2,2 кВт + 2,2 кВт	3,2 кВт + 3,2 кВт	2,2 кВт + 2,8 кВт + 4,0 кВт	2,2 кВт + 2,8 кВт + 3,2 кВт	2,2 кВт + 2,2 кВт + 2,2 кВт + 7,0 кВт	2,2кВт + 2,2кВт + 2,8кВт + 3,2кВт + 7,0кВт
Источник питания		Однофазный, 230 В, 50 Гц (питание от внешнего блока)					
Работа на охлаждение							
Производительность	кВт	4,5 (1,5 - 5,0)	5,2 (1,5 - 5,4)	5,2 (1,8 - 7,3)	6,8 (1,9 - 8,8)	8,0 (3,0 - 9,2)	10,0 (2,9 - 11,5)
Электрические параметры							
Сила тока	А	5,75	7,10	5,30	7,50	9,4	13,2
Входная мощность	Вт	1230 (250 - 1350)	1520 (250 - 1580)	1200 (360 - 2180)	1680 (340 - 2470)	1980 (530 - 2870)	2860 (550 - 3860)
EER	Вт/Вт	3,66	3,42	4,33	4,05	4,04	3,50
Шум							
Уровень звукового давления	дБ (А)	47	49	46	48	51	53
Мощность звука	дБ	62	64	60	62	67	69
Работа на обогрев							
Производительность	кВт	5,4 (1,1 - 7,0)	5,6 (1,1 - 7,2)	6,8 (1,6 - 8,3)	8,6 (3,0 - 10,6)	9,4 (4,2 - 10,6)	12,0 (3,4 - 14,5)
Электрические параметры							
Сила тока	А	5,20	5,35	6,50	8,60	9,8	13,4
Входная мощность	Вт	1170 (210 - 1670)	1210 (210 - 1700)	1400 (320 - 2110)	1850 (580 - 2600)	2080 (700 - 3060)	2860 (530 - 4240)
COP	Вт/Вт	4,62	4,63	4,86	4,65	4,52	4,20
Шум							
Уровень звукового давления	дБ (А)	49	51	47	49	52	54
Мощность звука *	дБ	64	66	61	63	68	70
Максимальный ток	А	12,0	12,0	15,2	15,6	19,0	21,3
Пусковой ток	А	5,75	7,10	6,50	8,60	9,8	13,4
Выходная мощность компрессора	Вт	900	900	1,300	1,300	1,700	1,700
Мощность вентилятора	Вт	40	40	60	60	90	90
Прерыватель цепи	А	16	16	16	20	20	25
Габаритные размеры							
Высота мм	мм	619	619	795	795	999	999
Ширина мм	мм	824 (+70)	824 (+70)	875 (+95)	875 (+95)	940	940
Глубина мм	мм	299	299	320	320	340	340
Вес Нетто	кг	38	38	71	72	80	81
Соединительный кабель		3 + 1 (заземление), ø 1,5 мм²					
Диапазон длины трубопровода (в 1 комнате)	м	3 - 20	3 - 20	3 - 25	3 - 25	3 - 25	3 - 25
Максимальная длина трубопровода (общая)**	м	30	30	50	60	70	80
Диаметр хладоновых труб							
Жидкостная	мм	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Газовая	мм	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52	9,52
Класс энергоэффективности	Класс охлаждения	A	A	A	A	A	A
	Годовой расход энергии кВт/ч	615	760	600	840	990	1,430
	Класс обогрева	A	A	A	A	A	A

*1 Характеристика уровня мощности звука при работе на охлаждение основана на стандарте 12102:2008.
** Может понадобиться дозарядка газообразного хладагента.

НОМИНАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОБОГРЕВ
Температура воздуха внутри помещения	27°C DB/19°C WB	20°CDB
Наружная температура воздуха	35°C DB/24°C WB	7°C DB/6°C WB

Внимание (важно)! Нельзя использовать медные трубы толщиной менее 0,8 мм.

TEPLOTA.COM.UA

Должно быть подключено не менее 2 внутренних блоков

Инверторные мульти-сплит системы: приблизительная производительность в режимах охлаждения и обогрева

- Таблица производительности, приведенная ниже, охватывает все комбинации внутренних блоков.
- Как пользоваться таблицей:
  В таблице представлены комбинации внутренних блоков с указанием количества работающих блоков и класса их мощности.

Примечание: При одновременном использовании двух или более внутренних блоков инверторной мульти-сплит системы производительность каждого из них по отдельности может быть ниже, чем при работе одного внутреннего блока. Обратитесь к помещенной ниже таблице, чтобы выбрать наиболее подходящие модели.

2 комнаты	2,2 + 2,2	Комбинация двух внутренних блоков по 2,2 кВт
	2,2 + 2,8	Комбинация одного внутреннего блока мощностью 2,2 кВт и одного внутреннего блока мощностью 2,8 кВт

CU-2E15PBD

A.E C.: Годовое потребление энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
1 комната	2,2	2,20	–	2,20 (1,1 - 2,9)	2,45	520 (220 - 750)	A	260	3,20	–	3,20 (0,7 - 4,8)	3,75	850 (170 - 1410)	A
	2,8	2,80	–	2,80 (1,1 - 3,5)	3,50	750 (220 - 1000)	A	375	4,00	–	4,00 (0,7 - 5,5)	5,10	1150 (170 - 1700)	B
	3,2	3,20	–	3,20 (1,1 - 4,0)	4,30	920 (220 - 1220)	A	460	4,50	–	4,50 (0,7 - 6,2)	5,55	1250 (170 - 1810)	B
2 комнаты	2,2 + 2,2	2,25	2,25	4,50 (1,5 - 5,0)	5,75	1230 (250 - 1350)	A	615	2,70	2,70	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,2 + 2,8	2,00	2,50	4,50 (1,5 - 5,2)	5,75	1230 (250 - 1520)	A	615	2,40	3,00	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,2 + 2,8*	2,00	2,50	4,50 (1,5 - 5,2)	6,50	1390 (250 - 1730)	A	695	2,40	3,00	5,40 (1,1 - 7,0)	6,05	1360 (210 - 1670)	A
	2,2 + 3,2	1,80	2,70	4,50 (1,5 - 5,2)	5,75	1230 (250 - 1520)	A	615	2,20	3,20	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,8 + 2,8	2,25	2,25	4,50 (1,5 - 5,2)	5,75	1230 (250 - 1520)	A	615	2,70	2,70	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,8 + 2,8*	2,25	2,25	4,50 (1,5 - 5,2)	6,50	1390 (250 - 1730)	A	695	2,70	2,70	5,40 (1,1 - 7,0)	6,05	1360 (210 - 1670)	A
	2,8* + 2,8*	2,25	2,25	4,50 (1,5 - 5,2)	6,50	1390 (250 - 1730)	A	695	2,70	2,70	5,40 (1,1 - 7,0)	6,05	1360 (210 - 1670)	A

*Модели скрытого типа или 4-поточного кассетного типа

A.E C.: Годовое потребление энергии

CU-2E18PBD

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
1 комната	2,2	2,20	–	2,20 (1,1 - 2,9)	2,45	520 (220 - 750)	A	260	3,20	–	3,20 (0,7 - 4,8)	3,75	850 (170 - 1410)	A
	2,8	2,80	–	2,80 (1,1 - 3,5)	3,50	750 (220 - 1000)	A	375	4,00	–	4,00 (0,7 - 5,5)	5,10	1150 (170 - 1700)	B
	3,2	3,20	–	3,20 (1,1 - 4,0)	4,30	920 (220 - 1220)	A	460	4,50	–	4,50 (0,7 - 6,2)	5,55	1250 (170 - 1810)	B
2 комнаты	2,2 + 2,2	2,25	2,25	4,50 (1,5 - 5,0)	5,75	1230 (250 - 1350)	A	615	2,70	2,70	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,2 + 2,8	2,00	2,50	4,50 (1,5 - 5,2)	5,75	1230 (250 - 1520)	A	615	2,40	3,00	5,40 (1,1 - 7,0)	5,20	1170 (210 - 1670)	A
	2,2 + 2,8*	2,00	2,50	4,50 (1,5 - 5,2)	6,50	1390 (250 - 1730)	A	695	2,40	3,00	5,40 (1,1 - 7,0)	6,05	1360 (210 - 1670)	A
	2,2 + 3,2	1,95	2,85	4,80 (1,5 - 5,3)	6,10	1310 (250 - 1520)	A	655	2,30	3,30	5,60 (1,1 - 7,2)	5,45	1230 (210 - 1720)	A
	2,8 + 2,8	2,40	2,40	4,80 (1,5 - 5,2)	6,10	1560 (250 - 1730)	A	655	2,80	2,80	5,60 (1,1 - 7,2)	5,55	1250 (210 - 1740)	A
	2,8* + 2,8*	2,40	2,40	4,80 (1,5 - 5,2)	7,25	1310 (250 - 1730)	B	780	2,80	2,80	5,60 (1,1 - 7,2)	6,50	1470 (210 - 1740)	A
	2,8 + 3,2	2,30	2,70	5,00 (1,5 - 5,3)	6,95	1490 (250 - 1540)	A	745	2,60	3,00	5,60 (1,1 - 7,2)	5,45	1230 (210 - 1720)	A
	2,8* + 3,2	2,30	2,70	5,00 (1,5 - 5,3)	7,80	1670 (250 - 1800)	C	835	2,60	3,00	5,60 (1,1 - 7,2)	6,15	1390 (210 - 1720)	A
	3,2 + 3,2	2,60	2,60	5,20 (1,5 - 5,4)	7,10	1520 (250 - 1580)	A	760	2,80	2,80	5,60 (1,1 - 7,2)	5,35	1210 (210 - 1700)	A

*Класс 2,8 кВт относится к модели CS-E10JD3EA (канальной), или модели CS-ME10DTEG (напольно-потолочной), или к модели CS-E10HB4EA (4-поточной кассетной)

A.E C.: Годовое потребление энергии

U-3E18JBE

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
1 комната	2,2	2,20	–	–	2,20 (1,8 - 2,9)	2,5	500 (340 - 810)	A	250	3,20	–	–	3,20 (1,2 - 4,1)	3,7	740 (300 - 1230)	A
	2,8	2,80	–	–	2,80 (1,8 - 2,9)	3,3	700 (340 - 810)	A	350	4,00	–	–	4,00 (1,2 - 4,3)	5,0	1050 (300 - 1230)	A
	3,2	3,20	–	–	3,20 (1,8 - 3,8)	3,7	800 (340 - 1360)	A	400	4,50	–	–	4,50 (1,2 - 5,8)	5,8	1230 (300 - 2100)	A
	4,0	4,00	–	–	4,00 (1,8 - 4,3)	5,6	1240 (340 - 1990)	A	620	5,60	–	–	5,60 (1,2 - 6,8)	7,7	1720 (300 - 2930)	C
	5,0	5,00	–	–	5,00 (1,9 - 5,7)	6,8	1550 (340 - 2130)	A	775	6,80	–	–	6,80 (1,2 - 6,9)	9,2	2100 (300 - 2520)	C
2 комнаты	2,2 + 2,2	2,20	2,20	–	4,40 (1,9 - 6,2)	4,9	1110 (350 - 2100)	A	555	2,90	2,90	–	5,80 (1,4 - 7,0)	6,4	1450 (310 - 2550)	A
	2,2 + 2,8	2,20	2,80	–	5,00 (1,9 - 6,2)	6,2	1410 (350 - 2100)	A	705	2,82	3,58	–	6,40 (1,4 - 7,0)	7,6	1720 (310 - 2550)	A
	2,2 + 3,2	2,12	3,08	–	5,20 (1,9 - 6,3)	6,6	1490 (350 - 2110)	A	745	2,77	4,03	–	6,80 (1,4 - 7,3)	8,2	1840 (310 - 2520)	A
	2,2 + 4,0	1,85	3,35	–	5,20 (1,9 - 6,4)	6,4	1450 (350 - 2110)	A	725	2,41	4,39	–	6,80 (1,4 - 7,3)	7,9	1800 (310 - 2510)	A
	2,2 + 5,0	1,59	3,61	–	5,20 (1,9 - 6,8)	5,7	1290 (360 - 2150)	A	645	2,08	4,72	–	6,80 (1,4 - 8,0)	6,7	1520 (310 - 2200)	A
	2,8 + 2,8	2,60	2,60	–	5,20 (1,9 - 6,2)	6,8	1540 (350 - 2100)	A	770	3,40	3,40	–	6,80 (1,4 - 7,0)	8,5	1930 (310 - 2550)	B
	2,8 + 3,2	2,43	2,77	–	5,20 (1,9 - 6,3)	6,5	1480 (350 - 2110)	A	740	3,17	3,63	–	6,80 (1,4 - 7,3)	8,1	1840 (310 - 2520)	A
	2,8 + 4,0	2,14	3,06	–	5,20 (1,9 - 6,4)	6,4	1440 (350 - 2110)	A	720	2,80	4,00	–	6,80 (1,4 - 7,3)	8,0	1800 (310 - 2510)	A
	2,8 + 5,0	1,87	3,33	–	5,20 (1,9 - 6,8)	5,7	1290 (360 - 2150)	A	645	2,44	4,36	–	6,80 (1,4 - 8,0)	6,7	1520 (310 - 2200)	A
	3,2 + 3,2	2,60	2,60	–	5,20 (1,9 - 6,4)	6,4	1450 (350 - 2120)	A	725	3,40	3,40	–	6,80 (1,4 - 7,5)	7,7	1750 (310 - 2490)	A
	3,2 + 4,0	2,31	2,89	–	5,20 (1,9 - 6,5)	6,3	1410 (350 - 2120)	A	705	3,02	3,78	–	6,80 (1,4 - 7,5)	7,8	1750 (310 - 2470)	A
	3,2 + 5,0	2,03	3,17	–	5,20 (1,9 - 6,9)	5,5	1250 (360 - 2150)	A	625	2,65	4,15	–	6,80 (1,4 - 8,0)	6,6	1500 (310 - 2180)	A
	4,0 + 4,0	2,60	2,60	–	5,20 (1,9 - 6,5)	6,2	1410 (350 - 2120)	A	705	3,40	3,40	–	6,80 (1,4 - 7,6)	7,5	1710 (310 - 2470)	A
	4,0 + 5,0	2,31	2,89	–	5,20 (1,9 - 6,9)	5,5	1250 (360 - 2160)	A	625	3,02	3,78	–	6,80 (1,4 - 8,0)	6,6	1500 (310 - 2170)	A
3 комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2	1,73	1,73	1,73	5,19 (1,9 - 7,2)	5,3	1220 (360 - 2170)	A	610	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,5 - 8,1)	6,7	1510 (320 - 2120)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8	1,59	1,59	2,02	5,20 (1,9 - 7,2)	5,3	1220 (360 - 2170)	A	610	2,08	2,08	2,64	6,80 (1,5 - 8,1)	6,7	1510 (320 - 2120)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2	1,51	1,51	2,18	5,20 (1,9 - 7,2)	5,3	1210 (360 - 2180)	A	605	1,97	1,97	2,86	6,80 (1,4 - 8,3)	6,5	1470 (320 - 2110)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0	1,36	1,36	2,48	5,20 (1,8 - 7,3)	5,3	1210 (360 - 2180)	A	605	1,78	1,78	3,24	6,80 (1,6 - 8,3)	6,4	1440 (320 - 2110)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8	1,46	1,87	1,87	5,20 (1,9 - 7,2)	5,3	1220 (360 - 2170)	A	610	1,92	2,44	2,44	6,80 (1,5 - 8,1)	6,7	1510 (320 - 2120)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2	1,40	1,78	2,02	5,20 (1,9 - 7,2)	5,3	1210 (360 - 2180)	A	605	1,83	2,32	2,65	6,80 (1,4 - 8,3)	6,5	1470 (320 - 2110)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0	1,27	1,62	2,31	5,20 (1,8 - 7,3)	5,3	1200 (360 - 2180)	A	600	1,66	2,12	3,02	6,80 (1,6 - 8,3)	6,5	1400 (320 - 2110)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2	1,34	1,93	1,93	5,20 (1,8 - 7,3)	5,3	1200 (360 - 2180)	A	600	1,74	2,53	2,53	6,80 (1,6 - 8,3)	6,3	1410 (320 - 2100)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8	1,73	1,73	1,73	5,19 (1,9 - 7,2)	5,3	1220 (360 - 2170)	A	610	2,26	2,26	2,26	6,78 (1,5 - 8,1)	6,7	1510 (320 - 2120)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2	1,65	1,65	1,90	5,20 (1,9 - 7,2)	5,3	1210 (360 - 2180)	A	605	2,16	2,16	2,48	6,80 (1,4 - 8,3)	6,5	1470 (320 - 2110)	A

U-4E23JBE

A.E C.: Годовое потребление энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
1 комната	2,2	2,20	–	–	–	2,20 (1,8 - 2,9)	2,5	500 (340 - 810)	A	250	3,20	–	–	–	3,20 (1,2 - 4,1)	3,7	740 (300 - 1230)	A
	2,8	2,80	–	–	–	2,80 (1,8 - 2,9)	3,5	700 (340 - 810)	A	350	4,00	–	–	–	4,00 (1,2 - 4,3)	5,2	1050 (300 - 1230)	A
	3,2	3,20	–	–	–	3,20 (1,8 - 3,8)	3,9	800 (340 - 1360)	A	400	4,50	–	–	–	4,50 (1,2 - 5,8)	6,0	1230 (300 - 2100)	A
	4,0	4,00	–	–	–	4,00 (1,8 - 4,3)	5,8	1240 (340 - 1990)	A	620	5,60	–	–	–	5,60 (1,2 - 6,8)	8,0	1720 (300 - 2930)	C
	5,0	5,00	–	–	–	5,00 (1,9 - 5,7)	7,2	1550 (340 - 2130)	A	775	6,80	–	–	–	6,80 (1,2 - 6,9)	9,7	2100 (300 - 2520)	C
	6,0	6,00	–	–	–	6,00 (1,9 - 6,2)	9,2	2030 (340 - 2330)	C	1015	8,50	–	–	–	8,50 (1,3 - 9,0)	11,1	2400 (620 - 2530)	B
2 комнаты	2,2 + 2,2	2,20	2,20	–	–	4,40 (1,9 - 6,4)	5,0	1110 (340 - 2150)	A	555	2,90	2,90	–	–	5,80 (2,7 - 9,8)	6,7	1450 (610 - 2800)	A
	2,2 + 2,8	2,20	2,80	–	–	5,00 (1,9 - 6,4)	6,3	1410 (340 - 2150)	A	705	2,82	3,58	–	–	6,40 (2,7 - 9,8)	8,0	1720 (610 - 2800)	A
	2,2 + 3,2	2,20	3,20	–	–	5,40 (1,9 - 6,9)	7,0	1570 (340 - 2410)	A	785	2,85	4,15	–	–	7,00 (2,7 - 9,9)	8,5	1840 (590 - 2800)	A
	2,2 + 4,0	2,20	4,00	–	–	6,20 (1,9 - 6,9)	8,4	1870 (330 - 2410)	A	935	2,91	5,29	–	–	8,20 (2,7 - 9,9)	10,2	2210 (590 - 2800)	A
	2,2 + 5,0	2,08	4,72	–	–	6,80 (2,0 - 7,5)	8,1	1800 (320 - 2440)	A	900	2,63	5,97	–	–	8,60 (2,8 - 10,2)	9,9	2140 (530 - 2760)	A
	2,2 + 6,0	1,82	4,98	–	–	6,80 (2,0 - 7,5)	8,1	1800 (320 - 2440)	A	900	2,31	6,29	–	–	8,60 (2,8 - 10,2)	10,6	2290 (530 - 2760)	A
	2,8 + 2,8	2,80	2,80	–	–	5,60 (1,9 - 6,8)	6,9	1550 (340 - 2400)	A	775	4,00	4,00	–	–	8,00 (2,7 - 9,8)	9,8	2120 (610 - 2800)	A
	2,8 + 3,2	2,80	3,20	–	–	6,00 (1,9 - 6,9)	7,8	1750 (340 - 2410)	A	875	3,97	4,53	–	–	8,50 (2,7 - 9,9)	10,5	2280 (590 - 2800)	A
	2,8 + 4,0	2,80	4,00	–	–	6,80 (1,9 - 6,9)	9,7	2170 (330 - 2410)	B	1085	3,54	5,06	–	–	8,60 (2,7 - 9,9)	10,7	2320 (590 - 2800)	A
	2,8 + 5,0	2,44	4,36	–	–	6,80 (1,9 - 7,5)	8,8	1970 (320 - 2440)	A	985	3,09	5,51	–	–	8,60 (2,8 - 10,2)	9,9	2140 (530 - 2760)	A
	2,8 + 6,0	2,16	4,64	–	–	6,80 (1,9 - 7,5)	8,8	1970 (320 - 2440)	A	985	2,74	5,86	–	–	8,60 (2,8 - 10,2)	9,9	2140 (530 - 2760)	A
	3,2 + 3,2	3,20	3,20	–	–	6,40 (1,9 - 7,0)	8,8	1960 (330 - 2420)	A	980	4,30	4,30	–	–	8,60 (2,8 - 10,0)	10,5	2270 (580 - 2800)	A
	3,2 + 4,0	3,02	3,78	–	–	6,80 (1,9 - 7,1)	9,3	2070 (330 - 2420)	A	1035	3,82	4,78	–	–	8,60 (2,8 - 10,0)	10,5	2270 (570 - 2800)	A
	3,2 + 5,0	2,65	4,15	–	–	6,80 (2,0 - 7,6)	8,5	1890 (320 - 2450)	A	945	3,36	5,24	–	–	8,60 (2,8 - 10,3)	9,7	2090 (520 - 2740)	A
	3,2 + 6,0	2,37	4,43	–	–	6,80 (2,0 - 7,6)	8,5	1890 (320 - 2450)	A	945	2,99	5,61	–	–	8,60 (2,8 - 10,3)	9,7	2090 (520 - 2740)	A
	4,0 + 4,0	3,40	3,40	–	–	6,80 (1,9 - 7,1)	10,2	2270 (330 - 2420)	C	1135	4,30	4,30	–	–	8,60 (2,8 - 10,0)	10,5	2260 (560 - 2800)	A
	4,0 + 5,0	3,02	3,78	–	–	6,80 (2,0 - 7,6)	8,5	1890 (320 - 2450)	A	945	3,82	4,78	–	–	8,60 (2,8 - 10,3)	9,6	2080 (510 - 2740)	A
	4,0 + 6,0	2,72	4,08	–	–	6,80 (2,0 - 7,6)	8,5	1890 (320 - 2450)	A	945	3,44	5,16	–	–	8,60 (2,8 - 10,3)	9,6	2080 (510 - 2740)	A
	5,0 + 5,0	3,40	3,40	–	–	6,80 (2,1 - 8,1)	8,0	1780 (310 - 2460)	A	890	4,30	4,30	–	–	8,60 (2,8 - 10,5)	9,1	1960 (480 - 2650)	A
	5,0 + 6,0	3,09	3,71	–	–	6,80 (2,1 - 8,1)	8,0	1780 (310 - 2460)	A	890	3,91	4,69	–	–	8,60 (2,8 - 10,5)	9,1	1960 (480 - 2650)	A
3 комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2	2,20	2,20	2,20	–	6,60 (1,9 - 8,0)	8,2	1820 (340 - 2460)	A	910	2,86	2,86	2,86	–	8,58 (3,3 - 10,4)	9,7	2090 (600 - 2840)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8	2,08	2,08	2,64	–	6,80 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,63	2,63	3,34	–	8,60 (3,3 - 10,4)	9,7	2090 (600 - 2840)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2	1,97	1,97	2,86	–	6,80 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,49	2,49	3,62	–	8,60 (3,3 - 10,4)	9,6	2070 (590 - 2820)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0	1,78	1,78	3,24	–	6,80 (1,9 - 8,1)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,25	2,25	4,10	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,5	2060 (590 - 2810)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0	1,59	1,59	3,62	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	2,01	2,01	4,58	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,9	1930 (570 - 2710)	A
	2,2 + 2,2 + 6,0	1,44	1,44	3,92	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	1,82	1,82	4,96	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,9	1930 (570 - 2710)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8	1,92	2,44	2,44	–	6,80 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,42	3,09	3,09	–	8,60 (3,3 - 10,4)	9,7	2090 (600 - 2840)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2	1,83	2,32	2,65	–	6,80 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,31	2,94	3,35	–	8,60 (3,3 - 10,4)	9,6	2070 (590 - 2820)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0	1,66	2,12	3,02	–	6,80 (1,9 - 8,1)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,10	2,68	3,82	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,5	2060 (590 - 2810)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0	1,50	1,90	3,40	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	1,89	2,41	4,30	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,9	1930 (570 - 2710)	A
	2,2 + 2,8 + 6,0	1,36	1,73	3,71	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	1,72	2,19	4,69	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,9	1930 (570 - 2710)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2	1,74	2,53	2,53	–	6,80 (1,9 - 8,1)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,20	3,20	3,20	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,5	2050 (590 - 2800)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0	1,60	2,31	2,89	–	6,80 (1,9 - 8,2)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,01	2,93	3,66	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,4	2040 (580 - 2790)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0	1,44	2,09	3,27	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	1,82	2,65	4,13	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,8	1910 (570 - 2680)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0	1,46	2,67	2,67	–	6,80 (1,9 - 8,2)	8,2	1820 (340 - 2460)	A	910	1,86	3,37	3,37	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,4	2030 (580 - 2780)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8	2,26	2,26	2,26	–	6,78 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,86	2,86	2,86	–	8,58 (3,3 - 10,4)	9,7	2090 (600 - 2840)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2	2,16	2,16	2,48	–	6,80 (1,9 - 8,0)	8,6	1910 (340 - 2460)	A	955	2,74	2,74	3,12	–	8,60 (3,3 - 10,4)	9,6	2070 (590 - 2820)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0	1,98	1,98	2,84	–	6,80 (1,9 - 8,1)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,51	2,51	3,58	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,5	2060 (590 - 2810)	A
	2,8 + 2,8 + 5,0	1,80	1,80	3,20	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	2,27	2,27	4,06	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,9	1930 (570 - 2710)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2	2,06	2,37	2,37	–	6,80 (1,9 - 8,1)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,62	2,99	2,99	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,5	2050 (590 - 2800)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0	1,90	2,18	2,72	–	6,80 (1,9 - 8,2)	8,3	1860 (340 - 2460)	A	930	2,41	2,75	3,44	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,4	2040 (580 - 2790)	A
	2,8 + 3,2 + 5,0	1,73	1,98	3,09	–	6,80 (2,0 - 8,5)	7,8	1730 (340 - 2460)	A	865	2,19	2,50	3,91	–	8,60 (3,2 - 10,6)	8,8	1910 (570 - 2680)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0	1,76	2,52	2,52	–	6,80 (1,9 - 8,2)	8,2	1820 (340 - 2460)	A	910	2,22	3,19	3,19	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,4	2030 (580 - 2780)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2	2,26	2,26	2,26	–	6,78 (1,9 - 8,2)	8,2	1820 (340 - 2460)	A	910	2,86	2,86	2,86	–	8,58 (3,3 - 10,5)	9,2	1990 (580 - 2770)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0	2,09	2,09	2,62	–	6,80 (1,9 - 8,2)	8,2	1820 (340 - 2460)	A	910	2,65	2,65	3,30	–	8,60 (3,3 - 10,5)	9,2	1980 (580 - 2760)	A
4 комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2	1,70	1,70	1,70	1,70	6,80 (1,9 - 8,7)	7,6	1690 (340 - 2460)	A	845	2,15	2,15	2,15	2,15	8,60 (3,1 - 10,6)	8,6	1870 (580 - 2620)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8	1,59	1,59	1,59	2,03	6,80 (1,9 - 8,7)	7,6	1690 (340 - 2460)	A	845	2,01	2,01	2,01	2,57	8,60 (3,1 - 10,6)	8,6	1870 (580 - 2620)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2	1,53	1,53	1,53	2,21	6,80 (1,9 - 8,8)	7,4	1650 (340 - 2470)	A	825	1,93	1,93	1,93	2,81	8,60 (3,0 - 10,6)	8,6	1850 (580 - 2600)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0	1,41	1,41	1,41	2,57	6,80 (1,9 - 8,8)	7,4	1650 (340 - 2470)	A	825	1,78	1,78	1,78	3,26	8,60 (3,0 - 10,6)	8,5	1840 (590 - 2590)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8	1,50	1,50	1,90	1,90	6,80 (1,9 - 8,7)	7,6	1690 (340 - 2460)	A	845	1,89	1,89	2,41	2,41	8,60 (3,1 - 10,6)	8,6	1870 (580 - 2620)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2	1,44	1,44	1,83	2,09	6,80 (1,9 - 8,8)	7,4	1650 (340 - 2470)	A	825	1,82	1,82	2,32	2,64	8,60 (3,0 - 10,6)	8,6	1850 (580 - 2600)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2	1,39	1,39	2,01	2,01	6,80 (1,9 - 8,8)	7,4	1650 (340 - 2430)	A	825	1,75	1,75	2,55	2,55	8,60 (3,0 - 10,6)	8,5	1830 (590 - 2570)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8	1,40	1,80	1,80	1,80	6,80 (1,9 - 8,7)	7,6	1690 (340 - 2460)	A	845	1,79	2,27	2,27	2,27	8,60 (3,1 - 10,6)	8,6	1870 (580 - 2620)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,36	1,73	1,73	1,98	6,80 (1,9 - 8,8)	7,5	1680 (340 - 2470)	A	840	1,72	2,19	2,19	2,50	8,60 (3,0 - 10,6)	8,6	1850 (580 - 2600)	A

U-4E27PBD

A.E.C.# : Годовой расход энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
1 Комната	2,2	2,20	–	–	–	2,20 (1,8 - 2,9)	2,5	500 (340 - 810)	A	250	3,20	–	–	–	3,20 (1,2 - 4,1)	3,7	740 (300 - 1230)	A
	2,8	2,80	–	–	–	2,80 (1,8 - 2,9)	3,5	700 (340 - 810)	A	350	4,00	–	–	–	4,00 (1,2 - 4,3)	5,2	1050 (300 - 1230)	A
	3,2	3,20	–	–	–	3,20 (1,8 - 3,8)	3,9	800 (340 - 1360)	A	400	4,50	–	–	–	4,50 (1,2 - 5,8)	6,0	1230 (300 - 2100)	A
	4,0	4,00	–	–	–	4,00 (1,8 - 4,3)	5,8	1240 (340 - 1990)	A	620	5,60	–	–	–	5,60 (1,2 - 6,8)	8,0	1720 (300 - 2930)	C
	5,0	5,00	–	–	–	5,00 (1,9 - 5,7)	7,2	1550 (340 - 2130)	A	775	6,80	–	–	–	6,80 (1,2 - 6,9)	9,7	2100 (300 - 2520)	C
	6,0	6,00	–	–	–	6,00 (1,9 - 6,2)	9,2	2030 (340 - 2330)	C	1015	8,50	–	–	–	8,50 (1,3 - 9,0)	11,1	2400 (620 - 2530)	B
	7,0	7,00	–	–	–	7,00 (2,0 - 7,2)	11,3	2490 (370 - 2770)	C	1245	8,70	–	–	–	8,70 (1,4 - 9,2)	11,8	2550 (680 - 2720)	B
2 Комнаты	2,2 + 2,8	2,20	2,80	–	–	5,00 (2,4 - 5,8)	6,6	1370 (350 - 1930)	A	685	3,17	4,03	–	–	7,20 (2,2 - 8,6)	9,9	2110 (400 - 3070)	B
	2,2 + 3,2	2,20	3,20	–	–	5,40 (2,4 - 5,8)	7,3	1530 (340 - 1860)	A	765	3,14	4,56	–	–	7,70 (2,2 - 8,6)	10,4	2220 (380 - 2980)	B
	2,2 + 4,0	2,20	4,00	–	–	6,20 (2,4 - 7,2)	9,4	1980 (340 - 2940)	B	990	3,12	5,68	–	–	8,80 (2,2 - 10,0)	11,7	2480 (380 - 3640)	B
	2,2 + 5,0	2,20	5,00	–	–	7,20 (2,4 - 8,1)	10,4	2200 (330 - 3140)	A	1100	2,87	6,53	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	11,8	2510 (330 - 3310)	A
	2,2 + 6,0	2,15	5,85	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,8	2690 (360 - 3490)	C	1345	2,52	6,88	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	11,8	2510 (330 - 3310)	A
	2,2 + 7,0	1,91	6,09	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,1	2550 (360 - 3340)	B	1275	2,25	7,15	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,5	2450 (330 - 3490)	A
	2,8 + 2,8	2,80	2,80	–	–	5,60 (2,4 - 5,8)	8,1	1690 (350 - 1930)	A	845	4,00	4,00	–	–	8,00 (2,2 - 8,6)	11,3	2400 (400 - 3070)	C
	2,8 + 3,2	2,80	3,20	–	–	6,00 (2,4 - 6,7)	8,9	1870 (340 - 2510)	A	935	3,97	4,53	–	–	8,50 (2,2 - 9,8)	12,1	2580 (380 - 3600)	C
	2,8 + 4,0	2,80	4,00	–	–	6,80 (2,4 - 7,2)	11,0	2320 (340 - 2900)	C	1160	3,87	5,53	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	12,8	2730 (380 - 3640)	B
	2,8 + 5,0	2,80	5,00	–	–	7,80 (2,4 - 8,5)	12,1	2550 (330 - 3490)	B	1275	3,37	6,03	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	11,8	2510 (330 - 3310)	A
	2,8 + 6,0	2,55	5,45	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,8	2690 (360 - 3490)	C	1345	2,99	6,41	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,8	2510 (330 - 3500)	A
	2,8 + 7,0	2,29	5,71	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,1	2550 (360 - 3340)	B	1275	2,69	6,71	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,5	2450 (330 - 3490)	A
	3,2 + 3,2	3,20	3,20	–	–	6,40 (2,4 - 7,2)	9,7	2040 (340 - 2790)	B	1020	4,50	4,50	–	–	9,00 (2,2 - 10,0)	11,8	2510 (370 - 3560)	B
	3,2 + 4,0	3,20	4,00	–	–	7,20 (2,4 - 8,1)	12,0	2520 (340 - 3670)	C	1260	4,18	5,22	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	12,5	2650 (360 - 3550)	B
	3,2 + 5,0	3,12	4,88	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,1	2550 (360 - 3340)	B	1275	3,67	5,73	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	11,4	2430 (320 - 3280)	A
	3,2 + 6,0	2,78	5,22	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,1	2550 (360 - 3340)	B	1275	3,27	6,13	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,4	2430 (320 - 3400)	A
	3,2 + 7,0	2,51	5,49	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	11,8	2490 (350 - 3340)	A	1245	2,95	6,45	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,4	2420 (320 - 3380)	A
	4,0 + 4,0	4,00	4,00	–	–	8,00 (2,4 - 8,5)	14,6	3080 (340 - 4040)	E	1540	4,70	4,70	–	–	9,40 (2,2 - 10,0)	12,4	2640 (360 - 3530)	B
	4,0 + 5,0	3,56	4,44	–	–	8,00 (2,5 - 8,5)	12,1	2550 (360 - 3340)	B	1275	4,18	5,22	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,4	2420 (320 - 3390)	A
	4,0 + 6,0	3,20	4,80	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	12,1	2550 (360 - 3420)	B	1275	3,76	5,64	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	11,4	2420 (320 - 3390)	A
	4,0 + 7,0	2,91	5,09	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	11,8	2490 (350 - 3260)	A	1245	3,42	5,98	–	–	9,40 (2,2 - 10,5)	11,3	2410 (320 - 3500)	A
	5,0 + 5,0	4,00	4,00	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	10,6	2230 (350 - 2950)	A	1115	4,70	4,70	–	–	9,40 (2,2 - 10,3)	10,6	2250 (320 - 3170)	A
	5,0 + 6,0	3,64	4,36	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	10,6	2230 (350 - 2950)	A	1115	4,27	5,13	–	–	9,40 (2,2 - 10,5)	10,6	2250 (320 - 3230)	A
	5,0 + 7,0	3,33	4,67	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	10,3	2170 (350 - 2880)	A	1085	3,92	5,48	–	–	9,40 (2,2 - 10,5)	10,5	2240 (320 - 3210)	A
	6,0 + 6,0	4,00	4,00	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	10,6	2230 (350 - 2950)	A	1115	4,70	4,70	–	–	9,40 (2,2 - 10,5)	10,6	2250 (320 - 3230)	A
	6,0 + 7,0	3,69	4,31	–	–	8,00 (2,5 - 8,6)	10,3	2170 (350 - 2880)	A	1085	4,34	5,06	–	–	9,40 (2,2 - 10,5)	10,5	2240 (320 - 3210)	A
3 Комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2	2,20	2,20	2,20	–	6,60 (3,0 - 8,5)	8,3	1750 (430 - 3200)	A	875	3,13	3,13	3,13	–	9,39 (3,2 - 10,4)	11,0	2350 (470 - 3370)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8	2,20	2,20	2,80	–	7,20 (3,0 - 8,5)	9,7	2040 (430 - 3180)	A	1020	2,87	2,87	3,66	–	9,40 (3,2 - 10,4)	11,0	2350 (470 - 3370)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2	2,20	2,20	3,20	–	7,60 (3,0 - 8,5)	10,3	2170 (430 - 3100)	A	1085	2,72	2,72	3,96	–	9,40 (3,2 - 10,4)	10,9	2320 (460 - 3340)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0	2,10	2,10	3,80	–	8,00 (3,0 - 8,6)	11,1	2350 (430 - 3150)	A	1175	2,46	2,46	4,48	–	9,40 (3,2 - 10,4)	10,9	2310 (460 - 3320)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0	1,87	1,87	4,26	–	8,00 (3,0 - 8,6)	9,9	2090 (460 - 2760)	A	1045	2,20	2,20	5,00	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,3	2190 (480 - 3160)	A
	2,2 + 2,2 + 6,0	1,69	1,69	4,62	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	1,99	1,99	5,42	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,3	2190 (480 - 3160)	A
	2,2 + 2,2 + 7,0	1,54	1,54	4,92	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2830)	A	1045	1,81	1,81	5,78	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2180 (480 - 3210)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8	2,20	2,80	2,80	–	7,80 (3,0 - 8,5)	10,9	2290 (430 - 3150)	A	1145	2,66	3,37	3,37	–	9,40 (3,2 - 10,4)	11,0	2350 (470 - 3370)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2	2,15	2,73	3,12	–	8,00 (3,0 - 8,6)	11,1	2350 (430 - 3150)	A	1175	2,52	3,21	3,67	–	9,40 (3,2 - 10,4)	10,9	2320 (460 - 3340)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0	1,95	2,49	3,56	–	8,00 (3,0 - 8,6)	11,1	2350 (430 - 3150)	A	1175	2,30	2,92	4,18	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,9	2310 (460 - 3390)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0	1,76	2,24	4,00	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	2,07	2,63	4,70	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,3	2190 (480 - 3160)	A
	2,2 + 2,8 + 6,0	1,60	2,04	4,36	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	1,88	2,39	5,13	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,3	2190 (480 - 3160)	A
	2,2 + 2,8 + 7,0	1,46	1,87	4,67	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	1,72	2,19	5,49	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2180 (480 - 3210)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2	2,04	2,98	2,98	–	8,00 (3,0 - 8,6)	10,9	2290 (430 - 3070)	A	1145	2,40	3,50	3,50	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,8	2290 (460 - 3300)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0	1,87	2,72	3,41	–	8,00 (3,0 - 8,6)	10,9	2290 (430 - 3070)	A	1145	2,20	3,20	4,00	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,7	2280 (460 - 3280)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0	1,69	2,46	3,85	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	1,99	2,89	4,52	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,2	2170 (480 - 3130)	A
	2,2 + 3,2 + 6,0	1,54	2,25	4,21	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	1,81	2,64	4,95	–	9,40 (3,2 -10,6)	10,2	2170 (480 - 3190)	A
	2,2 + 3,2 + 7,0	1,42	2,06	4,52	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	1,66	2,43	5,31	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,1	2150 (490 - 3170)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0	1,72	3,14	3,14	–	8,00 (3,0 - 8,8)	10,9	2290 (430 - 3150)	A	1145	2,02	3,69	3,69	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,7	2270 (460 - 3270)	A
	2,2 + 4,0 + 5,0	1,57	2,86	3,57	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2830)	A	1045	1,84	3,36	4,20	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2160 (490 - 3180)	A
	2,2 + 4,0 + 6,0	1,44	2,62	3,94	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	1,70	3,08	4,62	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2160 (490 - 3180)	A
	2,2 + 4,0 + 7,0	1,33	2,42	4,25	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	1,57	2,85	4,98	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,1	2150 (490 - 3160)	A
	2,2 + 5,0 + 5,0	1,44	3,28	3,28	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,3	1970 (500 - 2760)	A	985	1,70	3,85	3,85	–	9,40 (3,2 - 10,6)	9,7	2070 (560 - 3040)	A
	2,2 + 5,0 + 6,0	1,33	3,03	3,64	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,3	1970 (500 - 2760)	A	985	1,57	3,56	4,27	–	9,40 (3,2 - 10,6)	9,7	2070 (560 - 3040)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8	2,66	2,66	2,66	–	7,98 (3,0 - 8,6)	11,5	2420 (430 - 3230)	A	1210	3,13	3,13	3,13	–	9,39 (3,2 - 10,4)	11,0	2350 (470 - 3370)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2	2,55	2,55	2,90	–	8,00 (3,0 - 8,6)	11,1	2350 (430 - 3150)	A	1175	2,99	2,99	3,42	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,9	2320 (460 - 3400)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0	2,33	2,33	3,33	–	7,99 (3,0 - 8,6)	11,1	2350 (430 - 3150)	A	1175	2,74	2,74	3,92	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,9	2310 (460 - 3390)	A
	2,8 + 2,8 + 5,0	2,11	2,11	3,78	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	2,48	2,48	4,44	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,3	2190 (480 - 3160)	A
	2,8 + 2,8 + 6,0	1,93	1,93	4,14	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	2,27	2,27	4,86	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,3	2190 (480 - 3230)	A
	2,8 + 2,8 + 7,0	1,78	1,78	4,44	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	2,09	2,09	5,22	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2180 (480 - 3210)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2	2,44	2,78	2,78	–	8,00 (3,0 - 8,6)	10,9	2290 (430 - 3070)	A	1145	2,86	3,27	3,27	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,8	2290 (460 - 3300)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0	2,24	2,56	3,20	–	8,00 (3,0 - 8,8)	10,9	2290 (430 - 3230)	A	1145	2,63	3,01	3,76	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,7	2280 (460 - 3280)	A
	2,8 + 3,2 + 5,0	2,03	2,33	3,64	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,9	2090 (460 - 2910)	A	1045	2,39	2,73	4,28	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,2	2170 (480 - 3130)	A
	2,8 + 3,2 + 6,0	1,87	2,13	4,00	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	2,19	2,51	4,70	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2170 (480 - 3190)	A
	2,8 + 3,2 + 7,0	1,72	1,97	4,31	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	2,02	2,31	5,07	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,1	2150 (490 - 3170)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0	2,08	2,96	2,96	–	8,00 (3,0 - 8,8)	10,9	2290 (430 - 3150)	A	1145	2,44	3,48	3,48	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,7	2270 (460 - 3270)	A
	2,8 + 4,0 + 5,0	1,90	2,71	3,39	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	2,23	3,19	3,98	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2160 (490 - 3180)	A
	2,8 + 4,0 + 6,0	1,75	2,50	3,75	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,9	2090 (460 - 2990)	A	1045	2,05	2,94	4,41	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,2	2160 (490 - 3180)	A
	2,8 + 5,0 + 5,0	1,74	3,13	3,13	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,3	1970 (500 - 2760)	A	985	2,06	3,67	3,67	–	9,40 (3,2 - 10,6)	9,7	2070 (560 - 3040)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2	2,66	2,66	2,66	–	7,98 (3,0 - 8,6)	10,5	2220 (430 - 2990)	A	1110	3,13	3,13	3,13	–	9,39 (3,2 - 10,5)	10,6	2260 (460 - 3260)	A

A.E.C.# : Годовой расход энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность, Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Всего	Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
3 Комнаты	3,2 + 3,2 + 4,0	2,46	2,46	3,08	–	8,00 (3,0 - 8,8)	10,5	2220 (430 - 3150)	A	1110	2,89	2,89	3,62	–	9,40 (3,2 - 10,5)	10,6	2250 (460 - 3240)	A
	3,2 + 3,2 + 5,0	2,25	2,25	3,50	–	8,00 (3,0 - 8,8)	9,6	2030 (460 - 2830)	A	1015	2,64	2,64	4,12	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,1	2140 (490 - 3160)	A
	3,2 + 3,2 + 6,0	2,06	2,06	3,88	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2990)	A	1015	2,43	2,43	4,54	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,1	2140 (490 - 3160)	A
	3,2 + 3,2 + 7,0	1,91	1,91	4,18	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (470 - 2910)	A	1015	2,24	2,24	4,92	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,0	2130 (490 - 3140)	A
	3,2 + 4,0 + 4,0	2,28	2,86	2,86	–	8,00 (3,0 - 8,8)	10,5	2220 (430 - 3070)	A	1110	2,68	3,36	3,36	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,5	2240 (460 - 3290)	A
	3,2 + 4,0 + 5,0	2,10	2,62	3,28	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	2,47	3,08	3,85	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,0	2130 (490 - 3140)	A
	3,2 + 4,0 + 6,0	1,94	2,42	3,64	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	2,28	2,85	4,27	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,0	2130 (490 - 3140)	A
	3,2 + 5,0 + 5,0	1,94	3,03	3,03	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,3	1970 (510 - 2760)	A	985	2,28	3,56	3,56	–	9,40 (3,2 - 10,6)	9,6	2050 (570 - 3010)	A
	4,0 + 4,0 + 4,0	2,66	2,66	2,66	–	7,98 (3,0 - 9,0)	10,5	2220 (430 - 3230)	A	1110	3,13	3,13	3,13	–	9,39 (3,2 - 10,6)	10,5	2230 (460 - 3280)	A
	4,0 + 4,0 + 5,0	2,46	2,46	3,08	–	8,00 (3,0 - 9,0)	9,6	2030 (460 - 2910)	A	1015	2,89	2,89	3,62	–	9,40 (3,2 - 10,6)	10,0	2130 (510 - 3130)	A
4 Комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,0 - 9,2)	9,9	2090 (440 - 3100)	A	1045	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (4,2 - 10,6)	10,1	2140 (600 - 3180)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8	1,87	1,87	1,87	2,39	8,00 (3,0 - 9,2)	9,9	2090 (440 - 3100)	A	1045	2,20	2,20	2,20	2,80	9,40 (4,2 - 10,6)	10,1	2140 (600 - 3180)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2	1,80	1,80	1,80	2,60	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (470 - 3020)	A	1015	2,11	2,11	2,11	3,07	9,40 (4,2 - 10,6)	10,0	2120 (620 - 3140)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0	1,66	1,66	1,66	3,02	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,95	1,95	1,95	3,55	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (620 - 3130)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 5,0	1,52	1,52	1,52	3,44	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,78	1,78	1,78	4,06	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 6,0	1,40	1,40	1,40	3,80	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,64	1,64	1,64	4,48	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 7,0	1,29	1,29	1,29	4,13	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,52	1,52	1,52	4,84	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2080 (700 - 3060)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8	1,76	1,76	2,24	2,24	8,00 (3,0 - 9,2)	9,9	2090 (440 - 3100)	A	1045	2,07	2,07	2,63	2,63	9,40 (4,2 - 10,6)	10,1	2140 (600 - 3180)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2	1,69	1,69	2,15	2,47	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (470 - 3020)	A	1015	1,99	1,99	2,53	2,89	9,40 (4,2 - 10,6)	10,0	2120 (620 - 3140)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0	1,57	1,57	2,00	2,86	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,85	1,85	2,34	3,36	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (620 - 3130)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 5,0	1,44	1,44	1,84	3,28	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,70	1,70	2,15	3,85	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 6,0	1,33	1,33	1,70	3,64	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,57	1,57	1,99	4,27	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2	1,63	1,63	2,37	2,37	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,91	1,91	2,79	2,79	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3110)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 4,0	1,52	1,52	2,20	2,76	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,78	1,78	2,59	3,25	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3100)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 5,0	1,40	1,40	2,03	3,17	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,64	1,64	2,39	3,73	9,40 (4,2 - 10,6)	9,7	2070 (700 - 3050)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 6,0	1,29	1,29	1,88	3,54	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,52	1,52	2,21	4,15	9,40 (4,2 - 10,6)	9,7	2070 (700 - 3050)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 4,0	1,42	1,42	2,58	2,58	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,67	1,67	3,03	3,03	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (630 - 3090)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 5,0	1,31	1,31	2,39	2,99	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,54	1,54	2,81	3,51	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (710 - 3040)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8	1,67	2,11	2,11	2,11	8,00 (3,0 - 9,2)	9,9	2090 (440 - 3100)	A	1045	1,96	2,48	2,48	2,48	9,40 (4,2 - 10,6)	10,1	2140 (600 - 3180)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,59	2,04	2,04	2,33	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (470 - 3020)	A	1015	1,88	2,39	2,39	2,74	9,40 (4,2 - 10,6)	10,0	2120 (620 - 3140)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,49	1,90	1,90	2,71	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,75	2,23	2,23	3,19	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (620 - 3130)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,37	1,75	1,75	3,13	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,61	2,06	2,06	3,67	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,54	1,96	2,25	2,25	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,81	2,31	2,64	2,64	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3110)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,44	1,84	2,10	2,62	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,69	2,16	2,47	3,08	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3100)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 5,0	1,33	1,70	1,94	3,03	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,57	1,99	2,28	3,56	9,40 (4,2 - 10,6)	9,7	2070 (700 - 3050)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,35	1,73	2,46	2,46	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,59	2,03	2,89	2,89	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (630 - 3090)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,49	2,17	2,17	2,17	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 2940)	A	1015	1,75	2,55	2,55	2,55	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2080 (650 - 3080)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,40	2,03	2,03	2,54	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 2940)	A	1015	1,64	2,39	2,39	2,98	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2080 (650 - 3070)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,29	1,88	1,88	2,95	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (530 - 2870)	A	990	1,52	2,21	2,21	3,46	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (730 - 3030)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,31	1,91	2,39	2,39	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 2940)	A	1015	1,54	2,24	2,81	2,81	9,40 (4,2 - 10,6)	9,7	2070 (660 - 3060)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,0 - 9,2)	9,9	2090 (440 - 3100)	A	1045	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (4,2 - 10,6)	10,1	2140 (600 - 3180)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,93	1,93	1,93	2,21	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (470 - 3020)	A	1015	2,27	2,27	2,27	2,59	9,40 (4,2 - 10,6)	10,0	2120 (620 - 3140)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,81	1,81	1,81	2,57	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	2,12	2,12	2,12	3,04	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (620 - 3130)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,67	1,67	1,67	2,99	8,00 (3,0 - 9,2)	9,4	1980 (520 - 2860)	A	990	1,96	1,96	1,96	3,52	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (690 - 3070)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,87	1,87	2,13	2,13	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	2,19	2,19	2,51	2,51	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3110)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,75	1,75	2,00	2,50	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	2,06	2,06	2,34	2,94	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (630 - 3100)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,65	1,65	2,35	2,35	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 3020)	A	1015	1,94	1,94	2,76	2,76	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2090 (630 - 3090)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,82	2,06	2,06	2,06	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 2940)	A	1015	2,11	2,43	2,43	2,43	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2080 (650 - 3080)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,70	1,94	1,94	2,42	8,00 (3,0 - 9,2)	9,6	2030 (480 - 2940)	A	1015	1,99	2,28	2,28	2,85	9,40 (4,2 - 10,6)	9,8	2080 (650 - 3070)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00 (3,0 - 9,2)	9,3	1970 (480 - 2940)	A	985	2,35	2,35	2,35	2,35	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2110 (660 - 3050)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,88	1,88	1,88	2,36	8,00 (3,0 - 9,2)	9,3	1970 (480 - 2940)	A	985	2,21	2,21	2,21	2,77	9,40 (4,2 - 10,6)	9,9	2100 (660 - 3040)	A

TEPLOTA.COM.UA

U-5E34 PBD

A.E.C.# : Годовой расход энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ										ОБОГРЕВ								
		Холодопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	Теплопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего					Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего			
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	A	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	A	Вт	
1 комната	2,2	2,20	–	–	–	–	2,20 (1,8 - 2,9)	2,5	500 (340 - 810)	A	250	3,20	–	–	–	–	3,20 (1,2 - 4,1)	3,7	740 (300 - 1230)	A
	2,8	2,80	–	–	–	–	2,80 (1,8 - 2,9)	3,5	700 (340 - 810)	A	350	4,00	–	–	–	–	4,00 (1,2 - 4,3)	5,2	1050 (300 - 1230)	A
	3,2	3,20	–	–	–	–	3,20 (1,8 - 3,8)	3,9	800 (340 - 1360)	A	400	4,50	–	–	–	–	4,50 (1,2 - 5,8)	6,0	1230 (300 - 2100)	A
	4,0	4,00	–	–	–	–	4,00 (1,8 - 4,3)	5,8	1240 (340 - 1990)	A	620	5,60	–	–	–	–	5,60 (1,2 - 6,8)	8,0	1720 (300 - 2930)	C
	5,0	5,00	–	–	–	–	5,00 (1,9 - 5,7)	7,2	1550 (340 - 2130)	A	775	6,80	–	–	–	–	6,80 (1,2 - 6,9)	9,7	2100 (300 - 2520)	C
	6,0	6,00	–	–	–	–	6,00 (1,9 - 6,2)	9,2	2030 (340 - 2330)	C	1015	8,50	–	–	–	–	8,50 (1,3 - 9,0)	11,1	2400 (620 - 2530)	B
	7,0	7,00	–	–	–	–	7,00 (2,0 - 7,2)	11,3	2490 (370 - 2770)	C	1245	8,70	–	–	–	–	8,70 (1,4 - 9,2)	11,8	2550 (680 - 2720)	B
2 комнаты	2,2 + 2,8	2,20	2,80	–	–	–	5,00 (2,4 - 5,8)	6,6	1410 (300 - 1860)	A	705	3,17	4,03	–	–	–	7,20 (2,0 - 8,6)	10,7	2270 (250 - 2930)	D
	2,2 + 3,2	2,20	3,20	–	–	–	5,40 (2,4 - 5,8)	7,3	1570 (300 - 1800)	A	785	3,14	4,56	–	–	–	7,70 (2,0 - 8,6)	11,3	2400 (250 - 2850)	C
	2,2 + 4,0	2,20	4,00	–	–	–	6,20 (2,4 - 7,2)	9,4	2040 (300 - 2840)	B	1020	3,12	5,68	–	–	–	8,80 (2,0 - 11,0)	13,2	2800 (250 - 3990)	D
	2,2 + 5,0	2,20	5,00	–	–	–	7,20 (2,4 - 8,1)	10,6	2290 (280 - 2980)	B	1145	3,06	6,94	–	–	–	10,00 (2,0 - 11,0)	14,4	3060 (250 - 3680)	C
	2,2 + 6,0	2,20	6,00	–	–	–	8,20 (2,5 - 9,1)	13,6	2960 (310 - 3880)	D	1480	3,14	8,56	–	–	–	11,70 (2,0 - 11,9)	16,0	3410 (250 - 3840)	B
	2,2 + 7,0	2,20	7,00	–	–	–	9,20 (2,5 - 10,0)	16,5	3570 (310 - 4610)	E	1785	2,85	9,05	–	–	–	11,90 (2,0 - 13,0)	16,5	3510 (250 - 4410)	C
	2,8 + 2,8	2,80	2,80	–	–	–	5,60 (2,4 - 5,8)	8,1	1740 (300 - 1860)	A	870	4,00	4,00	–	–	–	8,00 (2,0 - 8,6)	12,2	2590 (250 - 2930)	D
	2,8 + 3,2	2,80	3,20	–	–	–	6,00 (2,4 - 6,7)	8,9	1920 (300 - 2430)	B	960	3,97	4,53	–	–	–	8,50 (2,0 - 10,1)	13,1	2780 (250 - 3620)	D
	2,8 + 4,0	2,80	4,00	–	–	–	6,80 (2,4 - 7,2)	11,2	2420 (300 - 2760)	C	1210	3,95	5,65	–	–	–	9,60 (2,0 - 11,0)	14,7	3130 (250 - 3990)	D
	2,8 + 5,0	2,80	5,00	–	–	–	7,80 (2,4 - 8,6)	12,4	2680 (280 - 3330)	C	1340	3,88	6,92	–	–	–	10,80 (2,0 - 11,0)	14,8	3160 (250 - 3440)	B
	2,8 + 6,0	2,80	6,00	–	–	–	8,80 (2,5 - 9,1)	15,9	3450 (310 - 3760)	E	1725	3,82	8,18	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,0)	16,8	3580 (250 - 4420)	C
	2,8 + 7,0	2,80	7,00	–	–	–	9,80 (2,5 - 10,1)	19,1	4140 (310 - 4620)	F	2070	3,43	8,57	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,0)	16,8	3570 (250 - 4410)	C
	3,2 + 3,2	3,20	3,20	–	–	–	6,40 (2,4 - 7,2)	9,7	2100 (290 - 2700)	B	1050	4,50	4,50	–	–	–	9,00 (2,0 - 11,0)	13,3	2830 (250 - 3970)	D
	3,2 + 4,0	3,20	4,00	–	–	–	7,20 (2,4 - 8,1)	12,1	2620 (290 - 3490)	D	1310	4,49	5,61	–	–	–	10,10 (2,0 - 11,0)	15,2	3230 (250 - 3830)	D
	3,2 + 5,0	3,20	5,00	–	–	–	8,20 (2,5 - 9,1)	13,3	2890 (310 - 3720)	C	1445	4,41	6,89	–	–	–	11,30 (2,0 - 11,9)	14,8	3160 (250 - 3750)	B
	3,2 + 6,0	3,20	6,00	–	–	–	9,20 (2,5 - 10,0)	16,5	3570 (310 - 4610)	E	1785	4,17	7,83	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,0)	16,4	3500 (250 - 4390)	B
	3,2 + 7,0	3,14	6,86	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	19,5	4220 (310 - 4800)	F	2110	3,76	8,24	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	16,4	3480 (250 - 4780)	B
	4,0 + 4,0	4,00	4,00	–	–	–	8,00 (2,4 - 8,6)	14,9	3240 (290 - 3930)	E	1620	5,60	5,60	–	–	–	11,20 (2,0 - 11,9)	15,8	3370 (250 - 4040)	C
	4,0 + 5,0	4,00	5,00	–	–	–	9,00 (2,5 - 10,0)	16,0	3460 (310 - 4760)	D	1730	5,33	6,67	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,0)	16,4	3490 (250 - 4310)	B
	4,0 + 6,0	4,00	6,00	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	20,6	4460 (310 - 4790)	F	2230	4,80	7,20	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	16,4	3490 (250 - 4790)	B
	4,0 + 7,0	3,64	6,36	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	19,1	4150 (310 - 4800)	E	2075	4,36	7,64	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	16,3	3470 (250 - 4770)	B
	5,0 + 5,0	5,00	5,00	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	16,6	3610 (300 - 4000)	D	1805	6,00	6,00	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,2	3240 (250 - 4500)	A
	5,0 + 6,0	4,55	5,45	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	16,6	3610 (300 - 4000)	D	1805	5,45	6,55	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,2	3240 (250 - 4500)	A
	5,0 + 7,0	4,17	5,83	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	16,0	3470 (300 - 3850)	C	1735	5,00	7,00	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,1	3220 (250 - 4480)	A
	6,0 + 6,0	5,00	5,00	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	16,6	3610 (300 - 4000)	D	1805	6,00	6,00	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,2	3240 (250 - 4500)	A
	6,0 + 7,0	4,62	5,38	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	16,0	3470 (300 - 3850)	C	1735	5,54	6,46	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,1	3220 (250 - 4480)	A
	7,0 + 7,0	5,00	5,00	–	–	–	10,00 (2,5 - 10,4)	15,3	3320 (330 - 3690)	B	1660	6,00	6,00	–	–	–	12,00 (2,0 - 13,8)	15,0	3200 (250 - 4460)	A
3 комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2	2,20	2,20	2,20	–	–	6,60 (2,9 - 8,5)	8,3	1790 (340 - 3050)	A	895	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60 (2,7 - 12,3)	12,8	2720 (250 - 4230)	B
	2,2 + 2,2 + 2,8	2,20	2,20	2,80	–	–	7,20 (2,9 - 8,5)	9,8	2120 (340 - 2980)	A	1060	3,18	3,18	4,04	–	–	10,40 (2,7 - 12,3)	13,5	2880 (250 - 4080)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2	2,20	2,20	3,20	–	–	7,60 (2,9 - 8,5)	10,3	2240 (370 - 2900)	A	1120	3,16	3,16	4,58	–	–	10,90 (2,7 - 12,3)	14,0	2970 (250 - 3870)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0	2,20	2,20	4,00	–	–	8,40 (2,9 - 8,7)	12,6	2730 (370 - 3000)	B	1365	3,14	3,14	5,72	–	–	12,00 (2,7 - 12,9)	15,6	3320 (250 - 4110)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0	2,20	2,20	5,00	–	–	9,40 (2,9 - 10,1)	13,6	2960 (370 - 3550)	B	1480	2,81	2,81	6,38	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	14,7	3130 (270 - 4210)	A
	2,2 + 2,2 + 6,0	2,12	2,12	5,76	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,4	3350 (370 - 4020)	C	1675	2,54	2,54	6,92	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	14,7	3130 (270 - 4210)	A
	2,2 + 2,2 + 7,0	1,93	1,93	6,14	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,32	2,32	7,36	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,4	3060 (270 - 4330)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8	2,20	2,80	2,80	–	–	7,80 (2,9 - 8,5)	11,0	2390 (340 - 2930)	A	1195	3,16	4,02	4,02	–	–	11,20 (2,7 - 12,9)	14,3	3040 (250 - 4220)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2	2,20	2,80	3,20	–	–	8,20 (2,9 - 8,7)	11,9	2590 (370 - 3000)	B	1295	3,13	4,00	4,57	–	–	11,70 (2,7 - 12,9)	14,9	3170 (250 - 4120)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0	2,20	2,80	4,00	–	–	9,00 (2,9 - 9,6)	14,2	3090 (370 - 3700)	C	1545	2,93	3,73	5,34	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,6	3320 (250 - 4510)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0	2,20	2,80	5,00	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,4	3350 (370 - 4020)	C	1675	2,64	3,36	6,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	14,7	3130 (270 - 4210)	A
	2,2 + 2,8 + 6,0	2,00	2,55	5,45	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,4	3350 (370 - 4020)	C	1675	2,40	3,05	6,55	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,7	3130 (270 - 4350)	A
	2,2 + 2,8 + 7,0	1,83	2,33	5,84	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,20	2,80	7,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,4	3060 (270 - 4330)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2	2,20	3,20	3,20	–	–	8,60 (2,9 - 9,6)	12,9	2800 (370 - 3700)	B	1400	3,06	4,47	4,47	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,3	3250 (270 - 4490)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0	2,20	3,20	4,00	–	–	9,40 (2,9 - 10,1)	15,0	3260 (370 - 3950)	C	1630	2,80	4,09	5,11	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,2	3230 (270 - 4400)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0	2,11	3,08	4,81	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3940)	B	1635	2,54	3,69	5,77	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	14,3	3040 (290 - 4170)	A
	2,2 + 3,2 + 6,0	1,93	2,81	5,26	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3940)	B	1635	2,31	3,37	6,32	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,3	3040 (290 - 4300)	A
	2,2 + 3,2 + 7,0	1,77	2,58	5,65	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (400 - 3780)	B	1600	2,13	3,10	6,77	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,2	3020 (290 - 4280)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0	2,16	3,92	3,92	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	17,2	3730 (370 - 4610)	D	1865	2,58	4,71	4,71	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,1	3220 (270 - 4390)	A
	2,2 + 4,0 + 5,0	1,96	3,57	4,47	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,35	4,29	5,36	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,2	3030 (290 - 4290)	A
	2,2 + 4,0 + 6,0	1,80	3,28	4,92	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,16	3,93	5,91	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,2	3030 (290 - 4290)	A
	2,2 + 4,0 + 7,0	1,67	3,03	5,30	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3780)	A	1560	2,00	3,64	6,36	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	3010 (290 - 4410)	A
	2,2 + 5,0 + 5,0	1,80	4,10	4,10	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	2,16	4,92	4,92	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	13,6	2900 (330 - 4060)	A
	2,2 + 5,0 + 6,0	1,66	3,79	4,55	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	2,00	4,55	5,45	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2900 (330 - 4260)	A
	2,2 + 5,0 + 7,0	1,55	3,52	4,93	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	1,85	4,23	5,92	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2890 (350 - 4240)	A
	2,2 + 6,0 + 6,0	1,54	4,23	4,23	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	1,86	5,07	5,07	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2900 (330 - 4260)	A
	2,2 + 6,0 + 7,0	1,44	3,95	4,61	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	1,73	4,74	5,53	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,6	2890 (350 - 4370)	A
	2,2 + 7,0 + 7,0	1,36	4,32	4,32	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	1,62	5,19	5,19	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,8	2930 (360 - 4350)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8	2,80	2,80	2,80	–	–	8,40 (2,9 - 8,7)	12,9	2800 (340 - 3070)	C	1400	4,00	4,00	4,00	–	–	12,00 (2,7 - 12,9)	15,8	3370 (250 - 4220)	B
	2,8 + 2,8 + 3,2	2,80	2,80	3,20	–	–	8,80 (2,9 - 9,6)	13,6	2950 (370 - 3690)	C	1475	3,82	3,82	4,36	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,7	3340 (250 - 4520)	B
	2,8 + 2,8 + 4,0	2,80	2,80	4,00	–	–	9,60 (2,9 - 10,1)	16,1	3500 (370 - 4020)	D	1750	3,50	3,50	5,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,6	3320 (250 - 4510)	A
	2,8 + 2,8 + 5,0	2,64	2,64	4,72	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,4	3350 (370 - 4020)	C	1675	3,17	3,17	5,66	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,7	3130 (270 - 4350)	A
	2,8 + 2,8 + 6,0	2,41	2,41	5,18	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,4	3350 (370 - 4020)	C	1675	2,90	2,90	6,20	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,7	3130 (270 - 4350)	A
	2,8 + 2,8 + 7,0	2,22	2,22	5,56	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,67	2,67	6,66	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,4	3060 (270 - 4330)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2	2,80	3,20	3,20	–	–	9,20 (2,9 - 10,1)	14,3	3110 (370 - 4040)	C	1555	3,66	4,17	4,17	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,3	3250 (270 - 4490)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0	2,80	3,20	4,00	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	17,2	3730 (370 - 4610)	D	1865	3,36	3,84	4,80	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,2	3230 (270 - 4400)	A
	2,8 + 3,2 + 5,0	2,54	2,91	4,55	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3940)	B	1635	3,05	3,49	5,46	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,3	3040 (290 - 4300)	A
	2,8 + 3,2 + 6,0	2,33	2,67	5,00	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3940)	B	1635	2,80	3,20	6,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,3	3040 (290 - 4300)	A
	2,8 + 3,2 + 7,0	2,15	2,46	5,39	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (400 - 3780)	B	1600	2,58	2,95	6,47	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,2	3020 (290 - 4420)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0	2,60	3,70	3,70	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	17,2	3730 (370 - 4610)	D	1865	3,12	4,44	4,44	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	15,1	3220 (270 - 4530)	A
	2,8 + 4,0 + 5,0	2,37	3,39	4,24	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,85	4,07	5,08	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,2	3030 (290 - 4290)	A
	2,8 + 4,0 + 6,0	2,18	3,13	4,69	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	15,1	3270 (370 - 3860)	B	1635	2,62	3,75	5,63	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,2	3030 (290 - 4430)	A
	2,8 + 4,0 + 7,0	2,03	2,90	5,07	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3780)	A	1560	2,43	3,48	6,09	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	3010 (290 - 4410)	A
	2,8 + 5,0 + 5,0	2,18	3,91	3,91	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	2,62	4,69	4,69	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2900 (330 - 4260)	A
	2,8 + 5,0 + 6,0	2,03	3,62	4,35	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	2,43	4,35	5,22	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2900 (330 - 4260)	A
3 комнаты	2,8 + 5,0 + 7,0	1,89	3,38	4,73	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	2,27	4,05	5,68	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2890 (350 - 4240)	A
	2,8 + 6,0 + 6,0	1,90	4,05	4,05	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,7	2980 (410 - 3470)	A	1490	2,28	4,86	4,86	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,6	2900 (330 - 4260)	A
	2,8 + 6,0 + 7,0	1,77	3,80	4,43	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	2,12	4,56	5,32	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,6	2890 (350 - 4370)	A
	2,8 + 7,0 + 7,0	1,66	4,17	4,17	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	2,00	5,00	5,00	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,8	2930 (360 - 4350)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2	3,20	3,20	3,20	–	–	9,60 (2,9 - 10,1)	15,1	3270 (370 - 3780)	C	1635	4,00	4,00	4,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,1	3210 (270 - 4380)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0	3,08	3,08	3,84	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	16,8	3650 (370 - 4440)	D	1825	3,69	3,69	4,62	–	–	12,00 (2,7 - 13,6)	15,0	3200 (270 - 4370)	A
	3,2 + 3,2 + 5,0	2,81	2,81	4,38	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (370 - 3780)	B	1600	3,37	3,37	5,26	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,1	3010 (300 - 4260)	A
	3,2 + 3,2 + 6,0	2,58	2,58	4,84	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (370 - 3780)	B	1600	3,10	3,10	5,80	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,1	3010 (300 - 4260)	A
	3,2 + 3,2 + 7,0	2,39	2,39	5,22	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3700)	A	1560	2,87	2,87	6,26	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	2990 (300 - 4380)	A
	3,2 + 4,0 + 4,0	2,86	3,57	3,57	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	16,5	3570 (370 - 4440)	C	1785	3,42	4,29	4,29	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	15,0	3190 (270 - 4490)	A
	3,2 + 4,0 + 5,0	2,62	3,28	4,10	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (400 - 3780)	B	1600	3,15	3,93	4,92	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,1	3000 (300 - 4250)	A
	3,2 + 4,0 + 6,0	2,42	3,03	4,55	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,8	3200 (400 - 3780)	B	1600	2,91	3,64	5,45	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	3000 (300 - 4390)	A
	3,2 + 4,0 + 7,0	2,25	2,82	4,93	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3700)	A	1560	2,70	3,38	5,92	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,0	2980 (300 - 4360)	A
	3,2 + 5,0 + 5,0	2,42	3,79	3,79	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	2,90	4,55	4,55	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,8	2930 (360 - 4220)	A
	3,2 + 5,0 + 6,0	2,25	3,52	4,23	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	2,70	4,23	5,07	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,8	2930 (360 - 4220)	A
	3,2 + 5,0 + 7,0	2,10	3,29	4,61	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	2,52	3,95	5,53	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,7	2910 (360 - 4330)	A
	3,2 + 6,0 + 6,0	2,10	3,95	3,95	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	2,52	4,74	4,74	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,8	2930 (360 - 4350)	A
	3,2 + 6,0 + 7,0	1,98	3,70	4,32	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	2,37	4,44	5,19	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,7	2910 (360 - 4330)	A
	3,2 + 7,0 + 7,0	1,86	4,07	4,07	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3320)	A	1420	2,24	4,88	4,88	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,6	2900 (370 - 4310)	A
	4,0 + 4,0 + 4,0	3,33	3,33	3,33	–	–	9,99 (2,9 - 10,7)	16,5	3570 (370 - 4360)	D	1785	4,00	4,00	4,00	–	–	12,00 (2,7 - 13,8)	14,9	3180 (270 - 4400)	A
	4,0 + 4,0 + 5,0	3,08	3,08	3,84	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3780)	A	1560	3,69	3,69	4,62	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	2990 (300 - 4370)	A
	4,0 + 4,0 + 6,0	2,86	2,86	4,28	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,4	3120 (400 - 3780)	A	1560	3,43	3,43	5,14	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	14,1	2990 (300 - 4370)	A
	4,0 + 4,0 + 7,0	2,67	2,67	4,66	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	14,1	3050 (400 - 3620)	A	1525	3,20	3,20	5,60	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	14,0	2970 (300 - 4490)	A
	4,0 + 5,0 + 5,0	2,86	3,57	3,57	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	3,42	4,29	4,29	–	–	12,00 (2,7 - 14,1)	13,7	2920 (360 - 4200)	A
	4,0 + 5,0 + 6,0	2,67	3,33	4,00	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	3,20	4,00	4,80	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,7	2920 (360 - 4340)	A
	4,0 + 5,0 + 7,0	2,49	3,13	4,38	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	3,00	3,75	5,25	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,6	2900 (370 - 4320)	A
	4,0 + 6,0 + 6,0	2,50	3,75	3,75	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,4	2910 (440 - 3390)	A	1455	3,00	4,50	4,50	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,7	2920 (360 - 4340)	A
	4,0 + 6,0 + 7,0	2,35	3,53	4,12	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	13,1	2840 (440 - 3310)	A	1420	2,82	4,24	4,94	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,6	2900 (370 - 4320)	A
	5,0 + 5,0 + 5,0	3,33	3,33	3,33	–	–	9,99 (2,9 - 10,7)	12,5	2700 (480 - 3170)	A	1350	4,00	4,00	4,00	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,4	2860 (430 - 4240)	A
	5,0 + 5,0 + 6,0	3,13	3,13	3,74	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	12,8	2770 (480 - 3170)	A	1385	3,75	3,75	4,50	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,4	2860 (430 - 4240)	A
	5,0 + 5,0 + 7,0	2,94	2,94	4,12	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	12,5	2710 (490 - 3170)	A	1355	3,53	3,53	4,94	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4230)	A
	5,0 + 6,0 + 6,0	2,94	3,53	3,53	–	–	10,00 (2,9 - 10,7)	12,8	2770 (480 - 3170)	A	1385	3,52	4,24	4,24	–	–	12,00 (2,7 - 14,4)	13,4	2860 (430 - 4240)	A
4 комнаты	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2	2,20	2,20	2,20	2,20	–	8,80 (2,9 - 10,6)	11,7	2530 (380 - 3850)	A	1265	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,00 (3,4 - 14,2)	14,0	2970 (340 - 4450)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8	2,20	2,20	2,20	2,80	–	9,40 (2,9 - 10,6)	13,1	2850 (380 - 3810)	A	1425	2,81	2,81	2,81	3,57	–	12,00 (3,4 - 14,2)	14,0	2970 (340 - 4450)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2	2,20	2,20	2,20	3,20	–	9,80 (2,9 - 10,6)	13,6	2960 (380 - 3680)	A	1480	2,69	2,69	2,69	3,93	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2940 (340 - 4400)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0	2,08	2,08	2,08	3,76	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,49	2,49	2,49	4,53	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2930 (360 - 4390)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 5,0	1,90	1,90	1,90	4,30	–	10,00 (2,9 - 10,6)	13,3	2890 (420 - 3360)	A	1445	2,28	2,28	2,28	5,16	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,5	2870 (410 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 6,0	1,75	1,75	1,75	4,75	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	2,10	2,10	2,10	5,70	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,5	2870 (410 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 7,0	1,62	1,62	1,62	5,14	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,4	2900 (450 - 3450)	A	1450	1,94	1,94	1,94	6,18	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (410 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8	2,20	2,20	2,80	2,80	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,7	3190 (380 - 3770)	B	1595	2,64	2,64	3,36	3,36	–	12,00 (3,4 - 14,2)	14,0	2970 (340 - 4450)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2	2,12	2,12	2,68	3,08	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,54	2,54	3,23	3,69	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2940 (340 - 4400)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0	1,96	1,96	2,50	3,58	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,36	2,36	2,99	4,29	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2930 (360 - 4390)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 5,0	1,80	1,80	2,30	4,10	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	2,16	2,16	2,75	4,93	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,5	2870 (410 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 6,0	1,67	1,67	2,11	4,55	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	2,00	2,00	2,55	5,45	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (410 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 7,0	1,55	1,55	1,97	4,93	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	1,86	1,86	2,36	5,92	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (410 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2	2,04	2,04	2,96	2,96	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,0	3040 (380 - 3600)	A	1520	2,44	2,44	3,56	3,56	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,7	2910 (360 - 4300)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 4,0	1,90	1,90	2,75	3,45	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,0	3040 (380 - 3600)	A	1520	2,28	2,28	3,30	4,14	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,6	2900 (360 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 5,0	1,75	1,75	2,53	3,97	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (450 - 3440)	A	1445	2,10	2,10	3,04	4,76	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,3	2840 (420 - 4190)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 6,0	1,62	1,62	2,35	4,41	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (450 - 3440)	A	1445	1,94	1,94	2,82	5,30	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (420 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 7,0	1,51	1,51	2,19	4,79	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,81	1,81	2,63	5,75	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4230)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 4,0	1,77	1,77	3,23	3,23	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (380 - 3770)	A	1520	2,13	2,13	3,87	3,87	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,6	2890 (370 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 5,0	1,64	1,64	2,99	3,73	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,4	2900 (450 - 3450)	A	1450	1,97	1,97	3,58	4,48	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 6,0	1,53	1,53	2,77	4,17	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	1,83	1,83	3,33	5,01	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 7,0	1,43	1,43	2,59	4,55	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,71	1,71	3,12	5,46	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0 + 5,0	1,53	1,53	3,47	3,47	–	10,00 (2,9 - 11,0)	12,7	2760 (500 - 3460)	A	1380	1,83	1,83	4,17	4,17	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0 + 6,0	1,43	1,43	3,24	3,90	–	10,00 (2,9 - 11,0)	12,7	2760 (500 - 3460)	A	1380	1,71	1,71	3,90	4,68	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 5,0 + 7,0	1,34	1,34	3,05	4,27	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,61	1,61	3,66	5,12	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (510 - 4210)	A
	2,2 + 2,2 + 6,0 + 6,0	1,34	1,34	3,66	3,66	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,7	2760 (500 - 3540)	A	1380	1,61	1,61	4,39	4,39	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 2,2 + 6,0 + 7,0	1,26	1,26	3,45	4,03	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,52	1,52	4,13	4,83	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (510 - 4210)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8	2,08	2,64	2,64	2,64	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,7	3190 (380 - 3770)	B	1595	2,49	3,17	3,17	3,17	–	12,00 (3,4 - 14,2)	14,0	2970 (340 - 4450)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,99	2,55	2,55	2,91	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,40	3,05	3,05	3,50	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2940 (340 - 4400)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,86	2,37	2,37	3,40	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,23	2,85	2,85	4,07	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2930 (360 - 4390)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,71	2,19	2,19	3,91	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	2,05	2,63	2,63	4,69	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (410 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 6,0	1,59	2,03	2,03	4,35	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	1,91	2,43	2,43	5,23	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (410 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 7,0	1,49	1,89	1,89	4,73	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	1,78	2,27	2,27	5,68	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (410 - 4270)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,92	2,46	2,81	2,81	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,0	3040 (380 - 3600)	A	1520	2,31	2,95	3,37	3,37	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,7	2910 (360 - 4300)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,80	2,30	2,62	3,28	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (380 - 3770)	A	1520	2,16	2,75	3,15	3,94	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,6	2900 (360 - 4280)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 5,0	1,67	2,12	2,42	3,79	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (450 - 3440)	A	1445	1,99	2,55	2,91	4,55	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (420 - 4250)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 6,0	1,55	1,97	2,25	4,23	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,3	2890 (450 - 3610)	A	1445	1,86	2,37	2,70	5,07	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (420 - 4250)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 7,0	1,44	1,84	2,11	4,61	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,73	2,21	2,53	5,53	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4230)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,69	2,15	3,08	3,08	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (380 - 3770)	A	1520	2,03	2,59	3,69	3,69	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2890 (370 - 4400)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 5,0	1,57	2,00	2,86	3,57	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,4	2900 (450 - 3450)	A	1450	1,88	2,40	3,43	4,29	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 6,0	1,46	1,87	2,67	4,00	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	1,76	2,24	3,20	4,80	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 7,0	1,37	1,75	2,50	4,38	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	1,65	2,10	3,00	5,25	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0 + 5,0	1,47	1,87	3,33	3,33	–	10,00 (2,9 - 11,0)	12,7	2760 (500 - 3460)	A	1380	1,76	2,24	4,00	4,00	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0 + 6,0	1,37	1,75	3,13	3,75	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,7	2760 (500 - 3540)	A	1380	1,65	2,10	3,75	4,50	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 2,8 + 5,0 + 7,0	1,29	1,65	2,94	4,12	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,55	1,98	3,53	4,94	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (510 - 4210)	A
	2,2 + 2,8 + 6,0 + 6,0	1,29	1,65	3,53	3,53	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,7	2760 (500 - 3540)	A	1380	1,54	1,98	4,24	4,24	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,87	2,71	2,71	2,71	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,0	3040 (410 - 3520)	A	1520	2,25	3,25	3,25	3,25	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,5	2880 (370 - 4260)	A

TEPLOTA.COM.UA

U-5E34 PBD

A.E.C.# Годовой расход энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего					Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего			
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
4 Комнаты	2,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,75	2,54	2,54	3,17	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (410 - 3680)	A	1520	2,09	3,05	3,05	3,81	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,7	2920 (370 - 4240)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,62	2,35	2,35	3,68	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,0	2820 (450 - 3450)	A	1410	1,94	2,82	2,82	4,42	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4280)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 6,0	1,51	2,19	2,19	4,11	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,0	2820 (450 - 3610)	A	1410	1,81	2,63	2,63	4,93	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4280)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 7,0	1,41	2,05	2,05	4,49	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (460 - 3530)	A	1415	1,69	2,46	2,46	5,39	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (450 - 4260)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,63	2,39	2,99	2,99	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (410 - 3680)	A	1520	1,97	2,87	3,58	3,58	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,7	2910 (380 - 4360)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 5,0	1,53	2,22	2,78	3,47	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,83	2,67	3,33	4,17	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (440 - 4270)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 6,0	1,42	2,08	2,60	3,90	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,71	2,49	3,12	4,68	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (440 - 4270)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 7,0	1,34	1,95	2,44	4,27	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	1,61	2,34	2,93	5,12	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4250)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0 + 5,0	1,42	2,08	3,25	3,25	–	10,00 (2,9 - 11,0)	12,8	2770 (500 - 3380)	A	1385	1,71	2,49	3,90	3,90	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (530 - 4190)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0 + 6,0	1,34	1,95	3,05	3,66	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,61	2,34	3,66	4,39	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (530 - 4190)	A
	2,2 + 3,2 + 5,0 + 7,0	1,26	1,84	2,87	4,03	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (540 - 3540)	A	1385	1,51	2,21	3,45	4,83	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (530 - 4180)	A
	2,2 + 3,2 + 6,0 + 6,0	1,26	1,84	3,45	3,45	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,51	2,21	4,14	4,14	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (530 - 4190)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0	1,54	2,82	2,82	2,82	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,6	2960 (410 - 3770)	A	1480	1,86	3,38	3,38	3,38	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2900 (390 - 4350)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0 + 5,0	1,45	2,63	2,63	3,29	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	1,73	3,16	3,16	3,95	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4260)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0 + 6,0	1,36	2,47	2,47	3,70	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	1,63	2,96	2,96	4,45	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4260)	A
	2,2 + 4,0 + 4,0 + 7,0	1,27	2,33	2,33	4,07	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3610)	A	1415	1,53	2,79	2,79	4,89	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (450 - 4240)	A
	2,2 + 4,0 + 5,0 + 5,0	1,35	2,47	3,09	3,09	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,63	2,97	3,70	3,70	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (530 - 4180)	A
	2,2 + 4,0 + 5,0 + 6,0	1,27	2,33	2,91	3,49	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,53	2,79	3,49	4,19	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (530 - 4180)	A
	2,2 + 5,0 + 5,0 + 5,0	1,27	2,91	2,91	2,91	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,5	2720 (590 - 3480)	A	1360	1,53	3,49	3,49	3,49	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2900 (620 - 4180)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8	2,50	2,50	2,50	2,50	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,7	3190 (380 - 3770)	B	1595	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,00 (3,4 - 14,2)	14,0	2970 (340 - 4450)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2	2,41	2,41	2,41	2,77	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,3	3110 (380 - 3680)	A	1555	2,90	2,90	2,90	3,30	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2940 (340 - 4400)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0	2,26	2,26	2,26	3,22	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,3	3110 (380 - 3850)	A	1555	2,71	2,71	2,71	3,87	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,8	2930 (360 - 4390)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 5,0	2,09	2,09	2,09	3,73	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (420 - 3520)	A	1445	2,51	2,51	2,51	4,47	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (410 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 6,0	1,94	1,94	1,94	4,18	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,3	2890 (420 - 3690)	A	1445	2,33	2,33	2,33	5,01	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (410 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 7,0	1,82	1,82	1,82	4,54	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	2,18	2,18	2,18	5,46	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (410 - 4270)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2	2,33	2,33	2,67	2,67	–	10,00 (2,9 - 10,6)	14,0	3040 (380 - 3600)	A	1520	2,80	2,80	3,20	3,20	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,7	2910 (360 - 4300)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 4,0	2,19	2,19	2,49	3,13	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (380 - 3770)	A	1520	2,63	2,63	2,99	3,75	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2900 (360 - 4420)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 5,0	2,03	2,03	2,32	3,62	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,3	2890 (450 - 3440)	A	1445	2,43	2,43	2,78	4,36	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (420 - 4250)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 6,0	1,89	1,89	2,16	4,06	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,3	2890 (450 - 3610)	A	1445	2,27	2,27	2,59	4,87	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (420 - 4250)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 7,0	1,77	1,77	2,03	4,43	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	2,13	2,13	2,42	5,32	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4230)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0 + 4,0	2,06	2,06	2,94	2,94	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (380 - 3770)	A	1520	2,47	2,47	3,53	3,53	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2890 (370 - 4400)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0 + 5,0	1,92	1,92	2,74	3,42	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	2,30	2,30	3,29	4,11	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0 + 6,0	1,79	1,79	2,56	3,86	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,4	2900 (450 - 3610)	A	1450	2,15	2,15	3,08	4,62	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (420 - 4240)	A
	2,8 + 2,8 + 4,0 + 7,0	1,69	1,69	2,40	4,22	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	2,02	2,02	2,89	5,07	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 5,0 + 5,0	1,79	1,79	3,21	3,21	–	10,00 (2,9 - 11,0)	12,7	2760 (500 - 3460)	A	1380	2,15	2,15	3,85	3,85	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,8 + 2,8 + 5,0 + 6,0	1,69	1,69	3,01	3,61	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,7	2760 (500 - 3540)	A	1380	2,02	2,02	3,61	4,35	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (500 - 4220)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2	2,26	2,58	2,58	2,58	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (410 - 3680)	A	1520	2,70	3,10	3,10	3,10	–	12,00 (3,4 - 14,2)	13,5	2880 (370 - 4260)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 4,0	2,12	2,42	2,42	3,04	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (410 - 3680)	A	1520	2,54	2,91	2,91	3,64	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,7	2920 (370 - 4380)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,97	2,25	2,25	3,53	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,0	2820 (450 - 3610)	A	1410	2,37	2,70	2,70	4,23	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4280)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 6,0	1,83	2,11	2,11	3,95	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,0	2820 (450 - 3610)	A	1410	2,20	2,53	2,53	4,74	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (440 - 4280)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 7,0	1,72	1,98	1,98	4,32	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	2,07	2,37	2,37	5,19	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (450 - 4260)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,99	2,29	2,86	2,86	–	10,00 (2,9 - 10,8)	14,0	3040 (410 - 3680)	A	1520	2,40	2,74	3,43	3,43	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,7	2910 (380 - 4360)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0 + 5,0	1,87	2,13	2,67	3,33	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (450 - 3530)	A	1415	2,24	2,56	3,20	4,00	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (440 - 4270)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0 + 6,0	1,75	2,00	2,50	3,75	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	2,10	2,40	3,00	4,50	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (440 - 4270)	A
	2,8 + 3,2 + 4,0 + 7,0	1,65	1,88	2,35	4,12	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	1,98	2,26	2,82	4,94	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4250)	A
	2,8 + 3,2 + 5,0 + 5,0	1,74	2,00	3,13	3,13	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	2,10	2,40	3,75	3,75	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (530 - 4190)	A
	2,8 + 3,2 + 5,0 + 6,0	1,65	1,88	2,94	3,53	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	1,97	2,26	3,53	4,24	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (530 - 4190)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0 + 4,0	1,90	2,70	2,70	2,70	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,6	2960 (410 - 3770)	A	1480	2,28	3,24	3,24	3,24	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2900 (390 - 4350)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0 + 5,0	1,77	2,53	2,53	3,17	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	2,12	3,04	3,04	3,80	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4260)	A
	2,8 + 4,0 + 4,0 + 6,0	1,67	2,38	2,38	3,57	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (450 - 3690)	A	1415	1,99	2,86	2,86	4,29	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4260)	A
	2,8 + 4,0 + 5,0 + 5,0	1,66	2,38	2,98	2,98	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (500 - 3540)	A	1385	2,00	2,86	3,57	3,57	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (530 - 4180)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	2,50	2,50	2,50	2,50	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,6	2960 (410 - 3600)	A	1480	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,7	2910 (390 - 4350)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	2,35	2,35	2,35	2,95	–	10,00 (2,9 - 10,8)	13,6	2960 (410 - 3600)	A	1480	2,82	2,82	2,82	3,54	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2900 (390 - 4340)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	2,19	2,19	2,19	3,43	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (460 - 3530)	A	1415	2,63	2,63	2,63	4,11	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4250)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 6,0	2,05	2,05	2,05	3,85	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (460 - 3530)	A	1415	2,46	2,46	2,46	4,62	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (450 - 4250)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 7,0	1,93	1,93	1,93	4,21	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3610)	A	1415	2,31	2,31	2,31	5,07	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (470 - 4230)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	2,22	2,22	2,78	2,78	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,6	2960 (410 - 3770)	A	1480	2,67	2,67	3,33	3,33	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,6	2890 (390 - 4320)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0 + 5,0	2,08	2,08	2,59	3,25	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,1	2830 (460 - 3530)	A	1415	2,49	2,49	3,12	3,90	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (470 - 4230)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0 + 6,0	1,95	1,95	2,44	3,66	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	2,34	2,34	2,93	4,39	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2840 (470 - 4230)	A
	3,2 + 3,2 + 4,0 + 7,0	1,84	1,84	2,30	4,02	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (490 - 3610)	A	1415	2,21	2,21	2,75	4,83	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (470 - 4220)	A
	3,2 + 3,2 + 5,0 + 5,0	1,95	1,95	3,05	3,05	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (530 - 3540)	A	1385	2,34	2,34	3,66	3,66	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (540 - 4160)	A
	3,2 + 3,2 + 5,0 + 6,0	1,84	1,84	2,87	3,45	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (530 - 3540)	A	1385	2,21	2,21	3,44	4,14	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2860 (540 - 4160)	A
	3,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0	2,11	2,63	2,63	2,63	–	10,00 (2,9 - 11,0)	13,6	2960 (410 - 3770)	A	1480	2,52	3,16	3,16	3,16	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2880 (390 - 4310)	A
	3,2 + 4,0 + 4,0 + 5,0	1,97	2,47	2,47	3,09	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	2,37	2,96	2,96	3,71	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (470 - 4220)	A
	3,2 + 4,0 + 4,0 + 6,0	1,85	2,33	2,33	3,49	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3690)	A	1415	2,23	2,79	2,79	4,19	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2830 (470 - 4220)	A
	3,2 + 4,0 + 5,0 + 5,0	1,85	2,33	2,91	2,91	–	10,00 (2,9 - 11,2)	12,8	2770 (540 - 3540)	A	1385	2,23	2,79	3,49	3,49	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,4	2850 (560 - 4150)	A
	4,0 + 4,0 + 4,0 + 4,0	2,50	2,50	2,50	2,50	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,6	2960 (410 - 3850)	A	1480	3,00	3,00	3,00	3,00	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,5	2870 (400 - 4290)	A
	4,0 + 4,0 + 4,0 + 5,0	2,35	2,35	2,35	2,95	–	10,00 (2,9 - 11,2)	13,1	2830 (460 - 3610)	A	1415	2,82	2,82	2,82	3,54	–	12,00 (3,4 - 14,4)	13,3	2820 (470 - 4210)	A
5 Комнат	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8	1,90	1,90	1,90	1,90	2,40	10,00 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	2,28	2,28	2,28	2,28	2,88	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2	1,83	1,83	1,83	1,83	2,68	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,20	2,20	2,20	2,20	3,20	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (410 - 4300)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0	1,72	1,72	1,72	1,72	3,12	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,06	2,06	2,06	2,06	3,76	12,00 (3,4 - 14,5)	13,2	2810 (420 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 5,0	1,59	1,59	1,59	1,59	3,64	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,91	1,91	1,91	1,91	4,36	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 6,0	1,49	1,49	1,49	1,49	4,04	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,78	1,78	1,78	1,78	4,88	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,2 + 7,0	1,39	1,39	1,39	1,39	4,44	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,67	1,67	1,67	1,67	5,32	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2880 (510 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8	1,80	1,80	1,80	2,30	2,30	10,00 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	2,16	2,16	2,16	2,76	2,76	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2	1,75	1,75	1,75	2,21	2,54	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,10	2,10	2,10	2,65	3,05	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (410 - 4300)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0	1,64	1,64	1,64	2,09	2,99	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	1,97	1,97	1,97	2,51	3,58	12,00 (3,4 - 14,5)	13,2	2810 (420 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 5,0	1,53	1,53	1,53	1,94	3,47	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,83	1,83	1,83	2,33	4,18	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A

A.E.C.# Годовой расход энергии

	Производительность внутренних блоков	ОХЛАЖДЕНИЕ: Холодопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс охлаждения	A.E.C.#	ОБОГРЕВ: Теплопроизводительность						Сила тока	Входная мощность	Класс обогрева
		Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего					Комната A	Комната B	Комната C	Комната D	Комната E	Всего			
		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт		кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	кВт	А	Вт	
5 Комнат	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 6,0	1,43	1,43	1,43	1,81	3,90	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,71	1,71	1,71	2,18	4,69	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 2,8 + 7,0	1,34	1,34	1,34	1,71	4,27	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,61	1,61	1,61	2,05	5,12	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2880 (510 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2	1,69	1,69	1,69	2,46	2,46	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	2,03	2,03	2,03	2,95	2,95	11,99 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (430 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2 + 4,0	1,59	1,59	1,59	2,32	2,91	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	1,91	1,91	1,91	2,78	3,49	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2 + 5,0	1,49	1,49	1,49	2,15	3,38	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,78	1,78	1,78	2,59	4,07	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2 + 6,0	1,39	1,39	1,39	2,03	3,80	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,67	1,67	1,67	2,43	4,56	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 3,2 + 7,0	1,31	1,31	1,31	1,90	4,17	10,00 (2,9 - 11,5)	13,2	2860 (550 - 3860)	A	1430	1,57	1,57	1,57	2,29	5,00	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (530 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 22 + 4,0 + 4,0	1,51	1,51	1,51	2,73	2,73	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4020)	A	1450	1,81	1,81	1,81	3,28	3,28	11,99 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0 + 5,0	1,41	1,41	1,41	2,56	3,21	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,69	1,69	1,69	3,08	3,85	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 4,0 + 6,0	1,33	1,33	1,33	2,40	3,61	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,59	1,59	1,59	2,89	4,34	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,2 + 5,0 + 5,0	1,33	1,33	1,33	3,00	3,00	9,99 (2,9 - 11,5)	13,3	2880 (630 - 3800)	A	1440	1,59	1,59	1,59	3,61	3,61	11,99 (3,4 - 14,5)	13,9	2960 (620 - 4320)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8	1,71	1,71	2,19	2,19	2,19	9,99 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	2,05	2,05	2,63	2,63	2,63	11,99 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,67	1,67	2,12	2,12	2,42	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,00	2,00	2,55	2,55	2,90	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (410 - 4300)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,57	1,57	2,00	2,00	2,86	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	1,89	1,89	2,40	2,40	3,42	12,00 (3,4 - 14,5)	13,2	2810 (420 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,47	1,47	1,87	1,87	3,32	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,76	1,76	2,24	2,24	4,00	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 6,0	1,38	1,38	1,75	1,75	3,74	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,65	1,65	2,10	2,10	4,50	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 2,8 + 7,0	1,29	1,29	1,65	1,65	4,12	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,55	1,55	1,98	1,98	4,94	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2880 (510 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,62	1,62	2,06	2,35	2,35	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	1,94	1,94	2,48	2,82	2,82	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (430 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,53	1,53	1,94	2,22	2,78	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	1,83	1,83	2,33	2,67	3,34	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2 + 5,0	1,43	1,43	1,81	2,08	3,25	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,71	1,71	2,18	2,49	3,91	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2 + 6,0	1,34	1,34	1,71	1,95	3,66	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,61	1,61	2,05	2,34	4,39	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 3,2 + 7,0	1,26	1,26	1,61	1,84	4,03	10,00 (2,9 - 11,5)	13,2	2860 (550 - 3860)	A	1430	1,52	1,52	1,92	2,21	4,83	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (530 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,45	1,45	1,84	2,63	2,63	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4020)	A	1450	1,74	1,74	2,20	3,16	3,16	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0 + 5,0	1,36	1,36	1,73	2,46	3,09	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,63	1,63	2,07	2,96	3,71	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 4,0 + 6,0	1,28	1,28	1,62	2,33	3,49	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,53	1,53	1,95	2,79	4,20	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,2 + 2,2 + 2,8 + 5,0 + 5,0	1,28	1,28	1,62	2,91	2,91	10,00 (2,9 - 11,5)	13,3	2880 (630 - 3800)	A	1440	1,53	1,53	1,96	3,49	3,49	12,00 (3,4 - 14,5)	13,9	2960 (620 - 4320)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,56	1,56	2,29	2,29	2,29	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	1,89	1,89	2,74	2,74	2,74	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2830 (450 - 4300)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,49	1,49	2,16	2,16	2,70	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	1,78	1,78	2,59	2,59	3,26	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,39	1,39	2,03	2,03	3,16	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,67	1,67	2,43	2,43	3,80	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 3,2 + 6,0	1,31	1,31	1,90	1,90	3,58	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,57	1,57	2,29	2,29	4,28	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4290)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,41	1,41	2,06	2,56	2,56	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (500 - 3930)	A	1450	1,69	1,69	2,46	3,08	3,08	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4270)	A
	2,2 + 2,2 + 3,2 + 4,0 + 5,0	1,33	1,33	1,92	2,41	3,01	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,59	1,59	2,31	2,89	3,62	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4280)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0	1,34	1,34	2,44	2,44	2,44	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,60	1,60	2,93	2,93	2,93	11,99 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4260)	A
	2,2 + 2,2 + 4,0 + 4,0 + 5,0	1,26	1,26	2,30	2,30	2,88	10,00 (2,9 - 11,5)	13,2	2860 (550 - 3870)	A	1430	1,52	1,52	2,76	2,76	3,44	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (560 - 4270)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8	1,64	2,09	2,09	2,09	2,09	10,00 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	1,96	2,51	2,51	2,51	2,51	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,59	2,03	2,03	2,03	2,32	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	1,91	2,43	2,43	2,43	2,80	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (410 - 4300)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,50	1,92	1,92	1,92	2,74	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	1,81	2,30	2,30	2,30	3,29	12,00 (3,4 - 14,5)	13,2	2810 (420 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,41	1,79	1,79	1,79	3,22	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,69	2,15	2,15	2,15	3,86	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 6,0	1,32	1,69	1,69	1,69	3,61	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,59	2,02	2,02	2,02	4,35	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,56	1,97	1,97	2,25	2,25	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	1,86	2,37	2,37	2,70	2,70	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (430 - 4270)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,46	1,87	1,87	2,13	2,67	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	1,76	2,24	2,24	2,56	3,20	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4250)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 5,0	1,37	1,75	1,75	2,00	3,13	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,65	2,10	2,10	2,40	3,75	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 6,0	1,29	1,65	1,65	1,88	3,53	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,54	1,98	1,98	2,26	4,24	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,40	1,77	1,77	2,53	2,53	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4020)	A	1450	1,66	2,13	2,13	3,04	3,04	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4240)	A
	2,2 + 2,8 + 2,8 + 4,0 + 5,0	1,30	1,67	1,67	2,38	2,98	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,57	2,00	2,00	2,86	3,57	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,51	1,92	2,19	2,19	2,19	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	1,81	2,30	2,63	2,63	2,63	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2830 (450 - 4300)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,42	1,82	2,08	2,08	2,60	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	1,71	2,18	2,49	2,49	3,13	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,34	1,71	1,95	1,95	3,05	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,61	2,05	2,34	2,34	3,66	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 6,0	1,26	1,61	1,84	1,84	3,45	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,51	1,93	2,21	2,21	4,14	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4290)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,35	1,73	1,98	2,47	2,47	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (500 - 3930)	A	1450	1,63	2,07	2,38	2,96	2,96	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4270)	A
	2,2 + 2,8 + 3,2 + 4,0 + 5,0	1,27	1,63	1,86	2,33	2,91	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,53	1,95	2,23	2,79	3,50	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4280)	A
	2,2 + 2,8 + 4,0 + 4,0 + 4,0	1,29	1,66	2,35	2,35	2,35	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,55	1,99	2,82	2,82	2,82	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4260)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,48	2,13	2,13	2,13	2,13	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,76	2,56	2,56	2,56	2,56	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4270)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,38	2,03	2,03	2,03	2,53	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,67	2,43	2,43	2,43	3,04	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4250)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,31	1,90	1,90	1,90	2,99	10,00 (2,9 - 11,5)	13,2	2860 (560 - 3870)	A	1430	1,56	2,29	2,29	2,29	3,57	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2890 (560 - 4260)	A
	2,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,32	1,93	1,93	2,41	2,41	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,60	2,31	2,31	2,89	2,89	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (480 - 4240)	A
	2,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0 + 4,0	1,26	1,84	2,30	2,30	2,30	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3940)	A	1455	1,51	2,21	2,76	2,76	2,76	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (490 - 4230)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00 (2,9 - 11,5)	13,7	2970 (460 - 4100)	A	1485	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (400 - 4340)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2	1,94	1,94	1,94	1,94	2,24	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,33	2,33	2,33	2,33	2,68	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (410 - 4300)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0	1,84	1,84	1,84	1,84	2,64	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (460 - 4010)	A	1450	2,21	2,21	2,21	2,21	3,16	12,00 (3,4 - 14,5)	13,2	2810 (420 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 5,0	1,73	1,73	1,73	1,73	3,08	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	2,07	2,07	2,07	2,07	3,72	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 2,8 + 6,0	1,63	1,63	1,63	1,63	3,48	10,00 (2,9 - 11,5)	13,5	2920 (510 - 3850)	A	1460	1,95	1,95	1,95	1,95	4,20	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (500 - 4280)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2	1,89	1,89	1,89	2,16	2,16	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	2,27	2,27	2,27	2,59	2,59	11,99 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (430 - 4270)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 4,0	1,79	1,79	1,79	2,05	2,58	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4010)	A	1450	2,15	2,15	2,15	2,46	3,09	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4250)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 3,2 + 5,0	1,69	1,69	1,69	1,92	3,01	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	2,02	2,02	2,02	2,31	3,63	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4250)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0 + 4,0	1,71	1,71	1,71	2,43	2,43	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 4020)	A	1450	2,05	2,05	2,05	2,92	2,92	11,99 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (440 - 4240)	A
	2,8 + 2,8 + 2,8 + 4,0 + 5,0	1,61	1,61	1,61	2,30	2,87	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (540 - 3860)	A	1425	1,93	1,93	1,93	2,76	3,45	12,00 (3,4 - 14,5)	13,5	2870 (520 - 4240)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,83	1,83	2,11	2,11	2,11	9,99 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	2,20	2,20	2,53	2,53	2,53	11,99 (3,4 - 14,5)	13,3	2830 (450 - 4300)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,75	1,75	2,00	2,00	2,50	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (470 - 3930)	A	1450	2,10	2,10	2,40	2,40	3,00	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,65	1,65	1,88	1,88	2,94	10,00 (2,9 - 11,5)	13,1	2850 (550 - 3860)	A	1425	1,98	1,98	2,26	2,26	3,52	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2900 (540 - 4290)	A
	2,8 + 2,8 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,67	1,67	1,90	2,38	2,38	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2900 (500 - 3930)	A	1450	2,00	2,00	2,28	2,86	2,86	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2820 (460 - 4270)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	1,80	2,05	2,05	2,05	2,05	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	2,16	2,46	2,46	2,46	2,46	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4270)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,71	1,95	1,95	1,95	2,44	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	2,05	2,34	2,34	2,34	2,93	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2860 (470 - 4250)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 5,0	1,61	1,84	1,84	1,84	2,87	10,00 (2,9 - 11,5)	13,2	2860 (560 - 3870)	A	1430	1,92	2,21	2,21	2,21	3,45	12,00 (3,4 - 14,5)	13,6	2890 (560 - 4260)	A
	2,8 + 3,2 + 3,2 + 4,0 + 4,0	1,62	1,86	1,86	2,33	2,33	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (500 - 3930)	A	1455	1,96	2,23	2,23	2,79	2,79	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (480 - 4240)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (510 - 3940)	A	1455	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	12,00 (3,4 - 14,5)	13,4	2850 (490 - 4230)	A
	3,2 + 3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0	1,90	1,90	1,90	1,90	2,40	10,00 (2,9 - 11,5)	13,4	2910 (510 - 3940)	A	1455	2,29	2,29	2,29	2,29	2,84	12,00 (3,4 - 14,5)	13,3	2840 (490 - 4290)	A

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

		ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ С 1 ВНУТРЕННИМ БЛОКОМ								МУЛЬТИ-СПЛИТ СИСТЕМЫ				
		ФЛАГМАН	ФЛАГМАН		ДЕЛЮКС		СТАНДАРТ		НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ	НАСТЕННЫЕ		МИНИ-КАССЕТНЫЕ	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ	СКРЫТЫЕ
		CS-VE9NKE CS-VE12NKE	CS-HE7QKD CS-HE9QKD CS-HE12QKD	CS-HE18QKD	CS-E7RKDW CS-E9RKDW CS-E12RKDW CS-E15RKDW	CS-E18RKDW CS-E24RKDW CS-E28RKDS	CS-UE7RKD CS-UE9RKD CS-UE12RKD	CS-UE18RKD	CS-E15DTEW CS-E18DTEW CS-E21DTES	CS-E7RKDW CS-E9RKDW CS-E12RKDW CS-E15RKDW	CS-E18RKDW CS-E24RKDW	CS-E10HB4EA CS-E15HB4EA CS-E18HB4EA CS-E21JB4EA CZ-BT20E	CS-ME10DTEG CS-E15DTEW CS-E18DTEW	CS-E10JD3EA CS-E15JD3EA CS-E18JD3EA
ЧИСТОТА ВОЗДУХА	Система nanoe-G	●	●	●	●	●				●	●			
	Функция устранения запахов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Съемная моющаяся панель	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		
КОМФОРТ	Технология iAUTO-X				●	●				●	●			
	Датчик движения ECONAVI	●	●	●										
	Двойной датчик ECONAVI				●	●				●	●			
	Тепловая Волна		●	●	●	●				●	●			
	Датчик движения AUTOCOMFORT	●	●	●										
	Двойной датчик AUTOCOMFORT				●	●				●	●			
	Инверторное управление	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Технология HEATCHARGE	●												
	Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling		●	●										
	Охлаждение при низкой окружающей температуре до -10°C	●	●	●						●	●	●	●	●
	Бесшумный режим Quiet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful	●	●	●			●	●	●			●	●	●
	Режим мягкого осушения Soft Dry	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Создание персонального воздушного потока	●	●	●	●	●		●		●	●			
	Жалюзи Quad Louver	●												
	Управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)						●		●				●	
	Ручное управление горизонтальной направленностью воздушного потока						●		●				●	
	Автоматическое управление в режиме сна (Sleep)	●												
	Автоматическое переключение режимов (инвертор)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Автоматическое переключение режимов (тепловой насос)	●												
	Управление «горячим запуском» Hot Start	● Функция heatcharge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
УДОБСТВО	24-часовой двойной таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени	●	●	●	●	●	●	●		●	●			
	24-часовой таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени								●			●	●	●
	Интерактивный пульт ДУ с ЖК-дисплеем	●												
	Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Проводной пульт ДУ		● (Опционально)	● (Опционально)	● (Опционально)	● (Опционально)	● (Опционально)	● (Опционально)		● (Опционально)	● (Опционально)	● (Опционально)		●
НАДЕЖНОСТЬ	Произвольный автоматический перезапуск (32 режима)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Конденсатор Blue Fin	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●
	Длинный трубопровод (указана максимальная длина)	15 м	15 м	20 м	15 м	20 м (E18) 30 м (E24/E28)	15 м	15 м	20 м	30 м/20 м* (2E15/18), 50 м/25 м* (3E18) 60 м/25 м* (4E23/4E27/5E34)	30 м/20 м* (2E15/18), 50 м/25 м* (3E18) 60 м/25 м* (4E23/4E27/5E34)	50 м/25 м* (3E18), 60 м/25 м* (4E23/4E27/5E34)	30 м/20 м* (2E15/18), 50 м/25 м* (3E18) 60 м/25 м* (4E23/4E27/5E34)	30 м/20 м* (2E15/18), 50 м/25 м* (3E18) 60 м/25 м* (4E23/4E27/5E34)
	Техобслуживание с доступом через верхнюю панель	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Функция самодиагностики	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Общая длина трубопровода / Для одного внутреннего блока.

TEPLOTA.COM.UA

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ЧИСТОТА ВОЗДУХА

nanoe-G
Система nanoe-G эффективно борется с летающими в воздухе частицами, включая PM2,5, а также с вредными микроорганизмами, находящимися на поверхностях и захваченными фильтром, такими как бактерии, вирусы и споры плесени, обеспечивая таким образом более чистую жилую среду.

ФУНКЦИЯ УСТРАНЕНИЯ ЗАПАХОВ
Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха.
При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически.

СЪЕМНАЯ МОЮЩАЯСЯ ПАНЕЛЬ
Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой.
Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию.

КОМФОРТ

iAUTO-X
Быстро охладите воздух по возвращении домой. А затем наслаждайтесь комфортом благодаря фукции Shower Cooling (Прохладный Душ), предотвращающей прямое охлаждение.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ECONAVI

ДВОЙНОЙ ДАТЧИК ECONAVI
Распознает и сокращает излишний расход энергии для более эффективного энергосбережения.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВОЛНА
Специальный алгоритм управления температурой позволяет экономить энергию, сохраняя комфортность.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ AUTOCOMFORT

ДВОЙНОЙ ДАТЧИК AUTOCOMFORT

ИНВЕРТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Инверторный кондиционер воздуха обеспечивает оптимальный контроль рабочей мощности, недоступный для обычных моделей. Секрет заключается в схеме инверторного управления. Регулируя частоту источника питания, эта схема изменяет скорость вращения компрессора, являющегося «сердцем» кондиционера воздуха. В результате достигается комфортное и экономичное кондиционирование воздуха.

ТЕХНОЛОГИЯ HEATCHARGE
Эта инновационная технология аккумулирует «тепловой заряд», чтобы использовать его для обогрева. Благодаря этой системе Вы получаете кондиционер воздуха с невероятно мощным и комфортным обогревом.

ОХЛАЖДЕНИЕ С МЯГКИМ ОСУШЕНИЕМ
Точное управление позволяет предотвратить резкое снижение влажности воздуха при поддержании заданной температуры. Уровень RH* остается на 10% выше, чем при обычном охлаждении. (*RH: относительная влажность воздуха). Эта функция идеально подходит для сна при включенном кондиционере.

■ Сравнение влажности воздуха в комнате



*Графическое представление

ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИ НИЗКОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ -10°C
Специальная функция обеспечивает возможность круглогодичного охлаждения даже во время зимних холодов.

БЕСШУМНЫЙ РЕЖИМ QUIET
Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш.

РЕЖИМ УСКОРЕННОГО ОБОГРЕВА
Нажмите кнопку Powerful, чтобы быстрее обогреть комнату. Кондиционер быстро создаст комфортную среду, работая на полной мощности с сильным воздушным потоком. Этой функцией удобно пользоваться сразу по возвращении домой, или если к Вам неожиданно нагрянули гости.
*Режим Powerful Mode продолжает работать около 20 минут у инверторных моделей и около 15 минут у неинверторных моделей.

РЕЖИМ МЯГКОГО ОСУШЕНИЯ SOFT DRY
Начинает работу с охлаждения для снижения влажности, затем выполняется непрерывный легкий обдув комнаты при низкой частоте, чтобы поддерживать сухость воздуха без изменения его температуры.

СОЗДАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
Типовые схемы вертикального и горизонтального воздушных потоков могут комбинироваться по Вашему желанию для достижения максимального комфорта. Этой функцией можно управлять с помощью пульта ДУ.

• Воздушный поток, направленный вверх и вниз: 5 типовых схем + Auto

Если Вы не хотите, чтобы воздушный поток был направлен на Вас.
Если Вы хотите выбрать прямой воздушный поток.
Если Вы хотите как следует согреться с ног до головы.

• Воздушный поток, направленный вправо и влево: 5 типовых схем + Auto

Чтобы сфокусировать воздушный поток в одной части комнаты.
Чтобы направить воздушный поток в центр комнаты.
Чтобы воздушный поток равномерно распространялся по всей комнате.

ЖАЛЮЗИ QUAD LOUVER
Жалюзи движутся независимо друг от друга, обеспечивая точное управление воздушным потоком. В начале работы направляющая лопатка выдвигается далеко вперед и поворачивается под оптимальным углом для создания мощного воздушно потока.

УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (ВВЕРХ / ВНИЗ)
Жалюзи автоматически покачиваются вверх/вниз, распределяя воздух по всей комнате. Вы можете также отрегулировать угол воздушного потока с помощью пульта ДУ.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ

РЕЖИМ SLEEP
В этом режиме устройство переключится на легкое обдувание комнаты, автоматически изменив при этом установку температуры, а через заданное время самостоятельно отключится.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ (ИНВЕРТОР)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ (ТЕПЛОВОЙ НАСОС)
Датчики периодически измеряют температуру внутри и вне помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЯЧИМ ЗАПУСКОМ (HOT START)
В начале цикла обогрева и после цикла размораживания вентилятор внутреннего блока начнет работать, только когда теплообменник разогреется, чтобы не распространять по комнате слишком холодный воздух.

УДОБСТВО

24-ЧАСОВОЙ ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ. С УСТАНОВКОЙ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Эта функция позволяет Вам ввести две разные предустановки включения/выключения кондиционера (часы и минуты) в 24-часовом формате.

24-ЧАСОВОЙ ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ. С УСТАНОВКОЙ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Точное время работы кондиционера воздуха (в часах и минутах) можно установить заранее. После этого устройство начнет работать в соответствии с этой установкой каждый день до перезагрузки системы.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПУЛЬТ ДУ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ

ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ

НАДЕЖНОСТЬ

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЗАПУСК
Все модели кондиционеров Panasonic теперь могут работать без стартера. Благодаря функции произвольного автоматического перезапуска (Random Auto Restart) работа устройства автоматически возобновляется после сбоя в системе питания. 32 различные типовые схемы возобновления работы гарантируют, что блоки системы кондиционирования в одном здании включатся не все одновременно, а по очереди. Эта функция помогает предотвратить перепады мощности после аварийного отключения питания.

УДЛИНЕННЫЙ ТРУБОПРОВОД
Стандартный трубопровод может быть удлинен, что позволяет установить внешний блок кондиционера еще дальше от внутреннего блока, повышая гибкость инсталляции.
* Рисунок относится к модели CS-E28RKDS.
* Допустимое удлинение трубопровода зависит от конкретной модели.
* Если труба удлиняется за пределы длины стандартного трубопровода, потребуется заправка дополнительного хладагента за отдельную плату.

ТЕПЛООБМЕННИК BLUE FIN
Упрочненные ребра теплообменника защищены от вредного воздействия соленого воздуха, дождя и других факторов, вызывающих коррозию. Panasonic удалось втрое* увеличить срок службы теплообменников путем нанесения на них оригинального антикоррозийного покрытия по сравнению с необработанным конденсатором.
* По результатам тестирования Panasonic.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ С ДОСТУПОМ ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ ПАНЕЛЬ
Обслуживание внешних блоков систем кондиционирования всегда представляло собой непростую задачу, особенно при установке внешнего блока на узком балконе или на стене высотного здания. Теперь техническое обслуживание можно выполнять, просто сняв верхнюю панель устройства, что значительно ускоряет и упрощает доступ к его внутренним компонентам.

ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ
В случае возникновения неполадки устройство автоматически диагностирует проблему и выводит на дисплей соответствующий буквенно-цифровой код. Это позволяет быстро устранить неисправность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

■ ПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ ДУ

CZ-RD514C : CS-HE7QKD, CS-HE9QKD, CS-HE12QKD,CS-HE18QKD, CS-E7RKDW, CS-E9RKDW,CS-E12RKDW, CS-E15RKDW, CS-E18RKDW, CS-E24RKDW, CS-E28RKDS,CS-UE7RKD, CS-UE9RKD, CS-UE12RKD, CS-UE18RKD

CZ-RD52CP : CS-E10HB4EA, CS-E15HB4EA, CS-E18HB4EA, CS-E21JB4EA

■ ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБЫ

CZ-MA1P : CS-E15RKDW, CS-E18RKDW, CS-E15DTEW, CS-E18DTEW, CS-E15HB4EA, CS-E18HB4EA, CS-E15JD3EA, CS-E18JD3EA

CZ-MA3P : CS-E24RKDW

■ ПЕРЕХОДНАЯ МУФТА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБЫ

CZ-MA2P
CS-E24RKDW, CS-E21JB4EA

ВАМ ПОНРАВИТСЯ, КАК ЭТИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС.

Новейшая линейка кондиционеров воздуха Panasonic предлагает обновленную конструкцию внутренних блоков с расширенной решеткой воздухозаборника и сверхвысокой скоростью вентилятора, создающей более мощный воздушный поток.

НОВИНКА AEROWINGS

Новая конструкция AEROWINGS отличается двойными воздушными заслонками, которые позволяют Вам лучше контролировать направление воздушного потока.

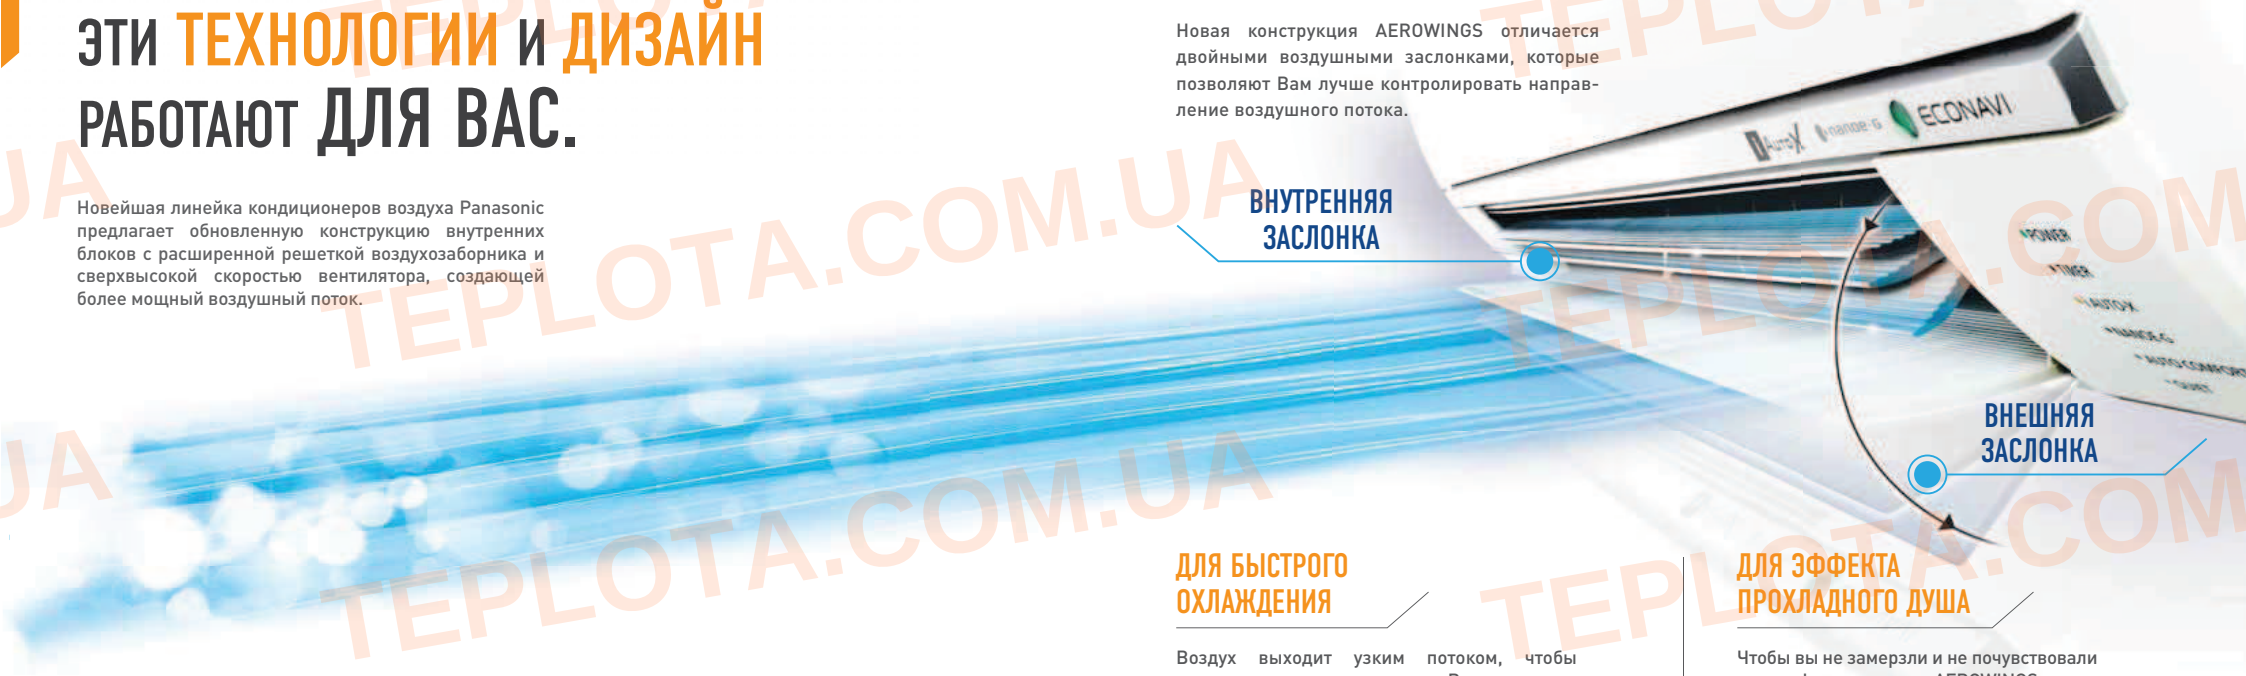

ДЛЯ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Воздух выходит узким потоком, чтобы охладить пространство вокруг Вас как можно быстрее.



ДЛЯ ЭФФЕКТА ПРОХЛАДНОГО ДУША

Чтобы вы не замерзли и не почувствовали дискомфорт, заслонки AEROWINGS направят воздушный поток вверх, чтобы холодный воздух рассеивался на более широкой площади. Это обеспечит равномерное распределение прохладного воздуха по комнате, и Вы будете чувствовать себя комфортно, не подвергаясь прямому охлаждению.



НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УВЕЛИЧЕННАЯ ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА

Воздухозаборная решетка новых кондиционеров воздуха Panasonic расширена на 22 мм, а вентилятор внутреннего блока достигает чрезвычайно высокой скорости сразу после запуска. Новая конструкция решетки обеспечивает больший объем воздушого потока для ускоренного охлаждения.

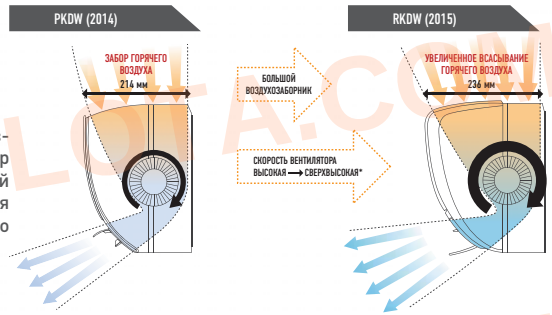

*Примечание:
Сверхвысокая скорость вентилятора относится к инверторным моделям ДЕЛЮКС с технологией iAUTO-X.



ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ РЕШЕТКА В ФОРМЕ ПЧЕЛИНЫХ СОТ

Новая воздухозаборная решетка в форме сот имеет более широкие ячейки, позволяющие увеличить объем всасывания горячего воздуха для ускоренного охлаждения помещения. Прочная конструкция этой решетки надежно защищает кондиционер воздуха от повреждений.

КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ?

УСКОРЕННАЯ РАБОТА ПОСЛЕ ЗАПУСКА

Новая технология Panasonic Thermal Enhancement (P-TECh) позволяет компрессору достигать максимальной частоты за самое короткое время после запуска. Благодаря этому Вы можете наслаждаться мощным охлаждением с момента включения кондиционера воздуха.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ ВЕНТИЛЯТОРА

Функция iAUTO-X автоматически переключает скорость вентилятора на высокую или сверхвысокую в зависимости от разницы между фактической температурой в помещении и заданной температурой.

НИЗКАЯ СКОРОСТЬ
↕
СРЕДЯЯ СКОРОСТЬ
↕
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
↕
СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

Примечание:
Относится к инверторным моделям ДЕЛЮКС с функцией iAUTO-X.

УСКОРЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

iAUTO-X охладит помещение на 35% быстрее, чем неинверторная модель СТАНДАРТ от Panasonic с высокой скоростью вентилятора.

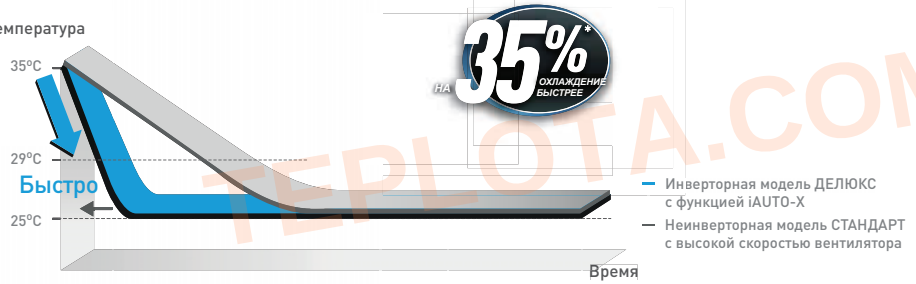

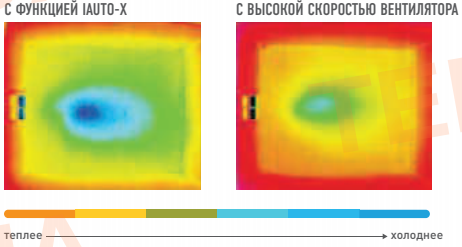

Охлаждение на 35%* быстрее

*** Сравнение инверторной модели ДЕЛЮКС 1,5 л. с. с режимом iAUTO-X и неинверторной модели СТАНДАРТ с режимом охлаждения.**

Инверторная модель ДЕЛЮКС: режим iAUTO-X
Режим iAUTO-X, наружная температура: 35°C /24°C
Дистанционно заданная температура: 25°, скорость вентилятора: Авто
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое

Неинверторная модель СТАНДАРТ Режим охлаждения с высокой скоростью вентилятора, наружная температура: 35°C /24°C.
Дистанционно заданная температура: 25°C, скорость вентилятора: высокая,
Направление горизонтального воздушного потока: Авто
Направление вертикального воздушного потока: прямое

Было измерено время достижения заданной температуры Комната: служебное помещение Panasonic (площадь: 18,6 м²). Эффект может различаться в зависимости от условий установки и эксплуатации.

iAuto-X
ИНТЕЛЛЕКТ. ДИНАМИКА. КОМФОРТ.

КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ «ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ»?

РАССЕЯННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Функция AEROWINGS автоматически регулирует внутреннюю и внешнюю заслонки, направляя воздушный поток вверх к потолку.

ФУНКЦИЯ «ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ»

Прохладный воздух естественным образом опустится вниз, распространяясь по более обширой площади комнаты.

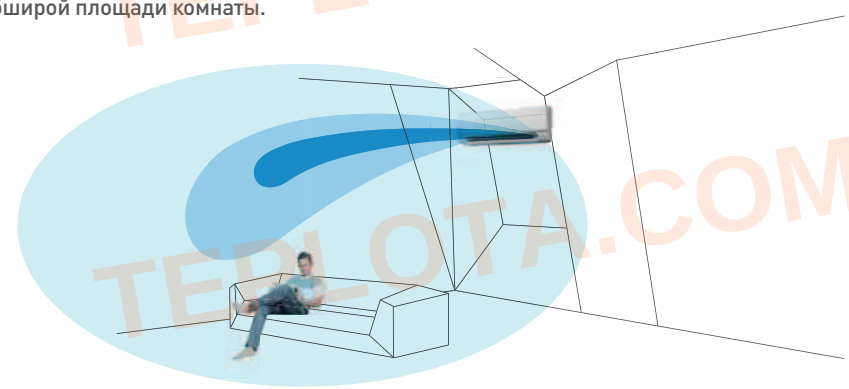

СОХРАНЕНИЕ КОМФОРТА ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

После достижения заданной температуры двойные заслонки направляют воздушный поток к потолку, используя эффект «Прохладного Душа» для более комфортного охлаждения.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРЯМОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Если на Вас будет непрерывно дуть поток холодного воздуха, Вы можете замерзнуть.

НЕПРЯМОЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

После достижения заданной температуры двойные заслонки направят воздушный поток к потолку для создания эффекта «Прохладного Душа». Затем датчик человеческой активности определит уровень Вашей активности для поддержания комфортности.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ?

ECONAVI контролирует активность людей в комнате и окружающие условия, распознавая типичные причины излишнего расхода энергии, и соответственно регулирует мощность охлаждения. Используя интеллектуальные эко-датчики, она регулирует работу кондиционера воздуха в зависимости от движения людей, уровня их активности или отсутствия их в комнате, а также от интенсивности солнечного света. Одним нажатием кнопки активируются 5 функций энергосбережения.

РАСПОЗНАВАНИЕ АКТИВНОСТИ

ECONAVI распознает изменение уровня активности людей и сокращает излишнее охлаждение и ненужные затраты энергии.

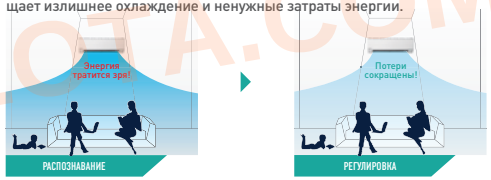

Уровень активности снижен. Обнаружена слабая активность.

Сокращает мощность охлаждения на значение, эквивалентное повышению заданной температуры на 1°C.

РАСПОЗНАВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ

ECONAVI распознает отсутствие людей и сокращает ненужное охлаждение пустой комнаты.

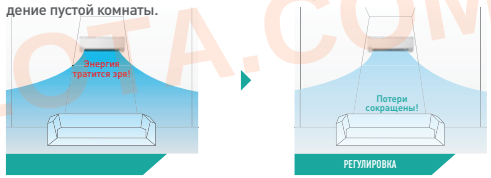

В комнате никого нет. Обнаружено отсутствие людей.

Сокращает мощность охлаждения на значение, эквивалентное повышению запрограммированной температуры на 2°C.

СКАНИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА

ECONAVI распознает движение людей и сокращает ненужное охлаждение в тех участках комнаты, где никого нет.

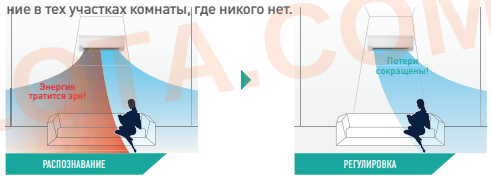

В комнате только один человек. Обнаружена излишняя площадь охлаждения.

Сокращает охлаждение в свободных участках комнаты.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ВОЛНА

Система ECONAVI с функцией Температурной Волны использует уникальную технологию управляемого сдвига температуры (Temperature Shifting Control) для достижения еще большего энергосбережения, не ухудшающего комфортность среды.

Примечание: Заданная температура остается неизменной на дисплее пульта ДУ.
Технология Температурной Волны применима только к инверторным моделям серии Делюкс, работающим в режиме охлаждения.
Температурная Волна работает в режиме ECONAVI или Autocomfort при низкой активности людей в помещении.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ECONAVI?

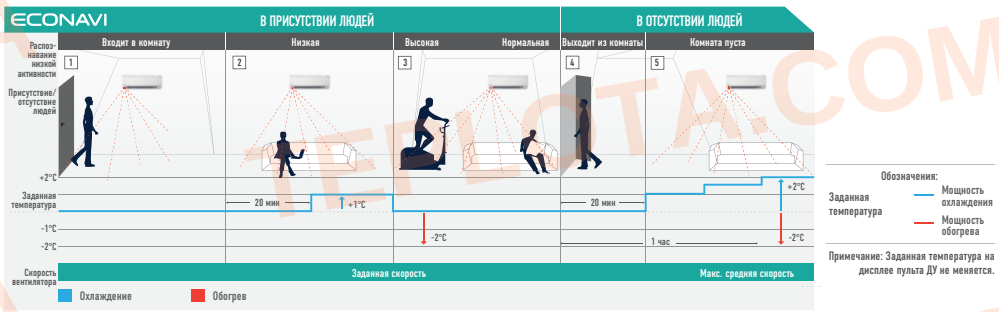

Примечание: Заданная температура на дисплее пульта ДУ не меняется.

ДАТЧИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ДВОЙНОЙ ДАТЧИК ECONAVI

Двойной датчик ECONAVI состоит из высокоточного датчика и дифракционной линзы Френеля. Он способен распознавать непроизводительный расход энергии и автоматически выбирать оптимальный энергосберегающий режим работы на основе 5 факторов: Распознавания активности, Распознавания отсутствия людей, Сканирования пространства, Температурной волны и Распознавания солнечного света.

Высокоточный датчик анализирует обнаруженную реакцию инфракрасных лучей.

Дифракционная линза Френеля
Благодаря оптимальной конструкции этой линзы инфракрасные лучи со всей комнаты попадают точно на датчик.

РАСПОЗНАВАНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ЛЮДЕЙ



РАСПОЗНАВАНИЕ УРОВНЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ



ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ

Все предметы испускают невидимые инфракрасные лучи, которые, попадая в зону сканирования датчика ECONAVI, распознаются им как тепло. Если объект перемещается в зоне сканирования, ECONAVI сравнивает его температуру с температурой окружающей среды, чтобы определить, является ли этот объект человеком, и оценить уровень его активности.

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ

Датчик человеческой активности имеет более широкую площадь покрытия благодаря усовершенствованной функции обнаружения.

Примечание: Относится только к двойному датчику.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ	РАЗНИЦА ТЕМПЕРАТУР + ДВИЖЕНИЕ		РАСПОЗНАВАНИЕ
Электроприборы	✓	✗	Вывод: не человек.
Мелкие насекомые	✓	✓	Вывод: не человек. Оба различия могут улавливаться датчиком, но они слишком малы, чтобы повлиять на результат анализа.
Катящийся мяч	✗	✓	Вывод: не человек.
Домашнее животное	✓	✓	Вывод: не человек.* Исходя из разницы температур и особенностей движения объекта, ECONAVI определяет, является ли этот объект человеком.* *Датчик может принять домашнее животное за человека, если только оно не будет перемещаться в зоне сканирования со скоростью, недоступной для человека.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ДАТЧИКА

Датчик человеческой активности распознает уровень активности людей в комнате и направляет воздушный поток туда, где они находятся, или в зону наибольшей активности. Светодиодные индикаторы информируют пользователя о работе функции ECONAVI.

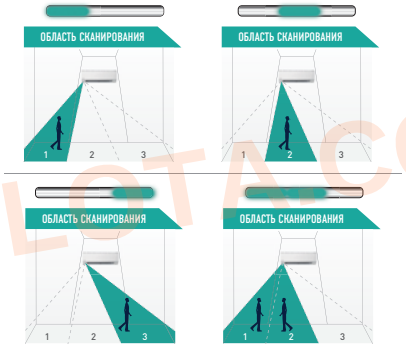

Примечание: При обнаружении любых изменений в движении объектов возникнет небольшая задержка по времени между загоранием светодиодного индикатора и изменением направления воздушного потока. Это сделано для того, чтобы избежать чрезмерно чувствительной реакции жалюзи, которая не будет способствовать энергосбережению.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА?

РАСПОЗНАВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)

ECONAVI распознает изменение интенсивности солнечного света в комнате и определяет текущие условия: солнечно, облачно или наступила ночь. При невысокой интенсивности солнечного света мощность охлаждения снижается.

ECONAVI включается, когда солнечно.

ECONAVI определяет, что требуется менее мощное охлаждение.

Заданная температура не меняется. ECONAVI сокращает мощность охлаждения на значение, эквивалентное увеличению заданной температуры на 1°C.

Когда погода меняется с солнечной на облачную или наступает ночь, ECONAVI распознает снижение интенсивности солнечного света и определяет, когда требуется меньшая мощность охлаждения. Если мощность охлаждения останется прежней, это повлечет за собой излишний расход энергии. ECONAVI определяет эти ненужные затраты и сокращает мощность охлаждения на значение, эквивалентное увеличе нию заданной температуры на 1°C.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ECONAVI (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ)?

ФУНКЦИЯ ECONAVI (ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ) ВКЛЮЧЕНА, КОГДА СОЛНЕЧНО

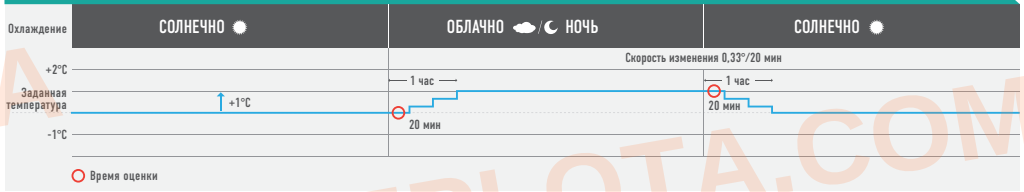

ФУНКЦИЯ ECONAVI (ОХЛАЖДЕНИЕ) ВКЛЮЧЕНА, КОГДА ОБЛАЧНО/НОЧЬ

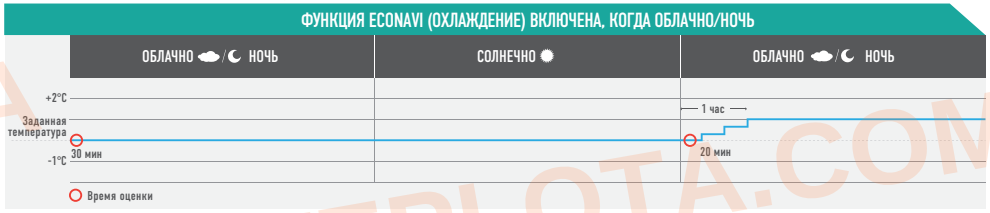

Примечание:
Если включить ECONAVI в облачную погоду или ночью, температура воздуха останется на заданном уровне. Только когда датчик обнаружит изменение погоды от солнечной к облачной или наступление ночи, он отрегулирует мощность охлаждения соответствующим образом.

РАСПОЗНАВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА (ПРИ ОБОГРЕВЕ)

ECONAVI распознает изменение интенсивности солнечного света в комнате и определяет текущие условия: солнечно, облачно или ночь. Это позволяет сократить излишний обогрев при солнечной погоде.

ECONAVI включается, когда ОБЛАЧНО/НОЧЬ.

ECONAVI определяет, когда требуется менее мощный обогрев.

Заданная температура не меняется. ECONAVI сокращает мощность обогрева на значение, эквивалентное уменьшению заданной температуры на 1°C.

Когда погода меняется с облачной на солнечную, ECONAVI распознает увеличение интенсивности солнечного света и определяет, когда требуется меньшая мощность обогрева. Если мощность обогрева останется прежней, это повлечет за собой излишний расход энергии. ECONAVI определяет эти ненужные затраты и сокращает мощность обогрева на значение, эквивалентное снижению заданной температуры на 1°C.

КАК РАБОТАЕТ ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА ECONAVI (ПРИ ОБОГРЕВЕ)

ФУНКЦИЯ ECONAVI (ОБОГРЕВ) ВКЛЮЧЕНА, КОГДА ОБЛАЧНО/НОЧЬ

ФУНКЦИЯ ECONAVI (ОБОГРЕВ) ВКЛЮЧЕНА, КОГДА СОЛНЕЧНО

Примечание:
Если включить функцию ECONAVI в солнечный день, датчик солнечного света в течение 30 мин будет оценивать интенсивность солнечного света. Если в результате будет сделан вывод «СОЛНЕЧНО», датчик сократит мощность обогрева на значение, эквивалентное уменьшению заданной температуры на 1°C.

СЕКРЕТ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ИХ ГИБКОСТИ.

Инверторные кондиционеры воздуха Panasonic обладают гибким управлением, варьирующим скорость вращения компрессора.

ИНВЕРТОР СОКРАЩАЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Инверторные кондиционеры воздуха Panasonic предлагают Вам исключительное сочетание энергосбережения и комфорта, гарантирующее, что Вы будете чувствовать себя комфортно в любое время. Обычный неинверторный кондиционер воздуха способен работать только на постоянной мощности, которая слишком велика для поддержания запрограммированной температуры. Поэтому приходится периодически включать и выключать компрессор, что приводит к более широким колебаниям температуры и излишним затратам энергии. Инверторный кондиционер воздуха Panasonic автоматически меняет скорость вращения компрессора, обеспечивая точное сохранение заданной температуры.

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ECONAVI распознает изменение уровня активности людей в комнате и сокращает ненужное охлаждение, сопряженное с излишним расходом энергии.

НЕИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ

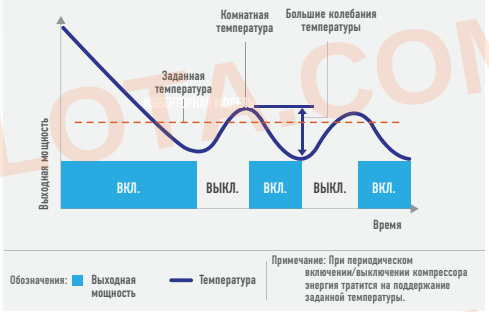

Обозначения: Выходная мощность — Температура

Примечание: При периодическом включении/выключении компрессора энергия тратится на поддержание заданной температуры.

ИНВЕРТОРНАЯ МОДЕЛЬ

Обозначения: Выходная мощность — Температура

Примечание: Экономит энергию, варьируя скорость вращения компрессора для поддержания заданной температуры.

ПОСТОЯННЫЙ КОМФОРТ

Точный контроль температуры и широкий диапазон выходной мощности позволяют инверторному кондиционеру воздуха адаптироваться к любому количеству людей в комнате, постоянно поддерживая в ней комфортную атмосферу.

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Скорость вращения компрессора: ВЫСОКАЯ
При необходимости устройство работает на полной мощности.
Мощность: 4,20 кВт

СРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ
Обычные условия
Мощность: 3,67 кВт

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Скорость вращения компрессора: НИЗКАЯ
Когда можно, устройство работает на малой мощности для экономии энергии.
Мощность: 0,92 кВт

На рисунке показан широкий диапазон выходной мощности инверторной модели 1,5 л. с. при работе на охлаждение.

ЧТО ТАКОЕ PM2.5?

Твердые примеси, также известные как PM (Particulate Matter) - это дисперсное вещество, включающее в себя различные микроскопические частицы и капли воды. Эти частицы размером менее 2,5 микрон (PM2.5) способны наносить вред нашему здоровью, поскольку легко проникают в легкие.

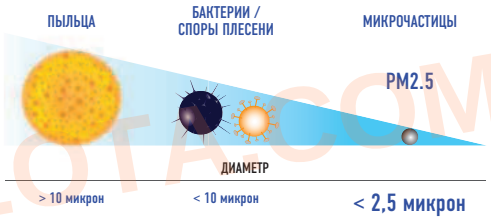

СРАВНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ

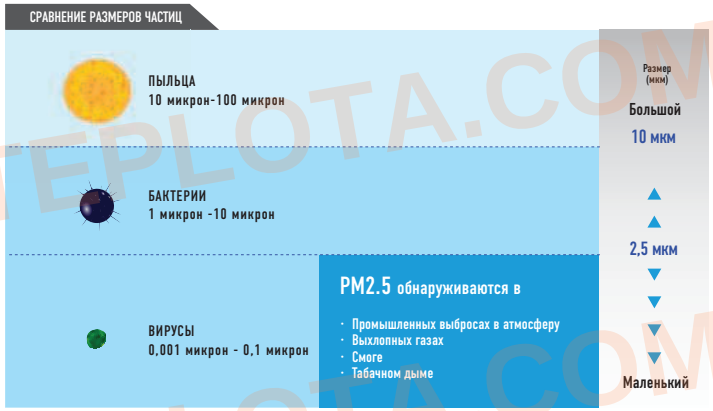

ИСТОЧНИКИ PM2.5

PM2.5 обнаруживаются во взвешенном состоянии в воздухе, пыли, грязи, дыме и каплях жидкости. Эти микроскопические частицы могут иметь как искусственное происхождение – например, продукты сгорания твердого топлива, открытого горения и производственных процессов, так и естественное происхождение, как, например, мельчайшие брызги морской воды и пыль, принесенная сильным ветром.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ PM2.5 ПО ВРЕМЕНИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ PM2.5

В ВОЗДУХЕ

УСТРАНЯЕТ
99%*1
PM2.5

УСТРАНЯЕТ
99%*2
БАКТЕРИЙ
ВИРУСОВ
и СПОР ПЛЕСЕНИ

*1 Устранение PM2.5 было подтверждено исследовательским институтом FCG, Inc
- Отчет о тестировании №25034 PM2.5: Сигаретный дым (как источник PM2.5)

Эффективность измерялась только для частиц 0,3 мкм-2,5 мкм (только для данного размера).
Этот эффект устранения не доказан для всех дисперсных токсических веществ в воздухе.

Все результаты получены в специально созданных лабораторных условиях. Не все результаты демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

*2 Устранение вредных частиц из воздуха было подтверждено Исследовательским центром энвироники Китасато.
- KRCES-Bio. Отчет о тестировании № 23_0182 Бактерия: Золотистый стафилококк (NBRC 12732)
- KRCES-Env. Отчет о тестировании № 22_0008 Вирус: Кишечная палочка (ΦX-174 ATCC 13706-B1) Вирус гриппа (H1N1) 2009
- KRCES-Env. Отчет о тестировании № 23_0140 Плесневой гриб: Penicillium pinophilum (NBRC 6345)

Все результаты получены в специально созданных лабораторных условиях. Не все результаты демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ PM 2.5

В ВОЗДУХЕ

ДАННЫЕ ПО УСТРАНЕНИЮ НАХОДЯЩИХСЯ В ВОЗДУХЕ БАКТЕРИЙ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГАРВАРДСКОЙ ШКОЛОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА СИМПОЗИУМЕ ПО НАНОТЕХНОЛОГИЯМ В КИОТСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В 2012 ГОДУ.



Эффект оценивался через 100 минут в исследовательском помещении площадью 40 м².
Эффект в реальных условиях эксплуатации может отличаться.

«Оценка производительности нового ионизатора, применяемого для очистки воздуха». Др. С. Радник и др., Гарвардская Школа Общественного Здоровья, Лаборатория экологических нанотехнологий (Environmental Health Nanoscience Lab.)

nanoe-G
Эффект устранения находящихся в воздухе бактерий путем использования кондиционера воздуха с технологией nanoe-G исследовался в большом помещении. Результаты были представлены на симпозиуме по нанотехнологиям, совместно проведенным Гарвардским и Киотским университетами в сентябре 2012 г.

Метод тестирования: устранение находящихся в воздухе бактерий путем генерирования нанионов nanoe-G.

Объект исследования: летающие в воздухе бактерии. Результаты тестирования: по полученным данным, после трех часов работы системы nanoe-G достигается сокращение численности бактерий на 2,7 log_{10}, что – на 1 log_{10} больше по сравнению с очисткой воздуха без применения системы nanoe-G.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ	ПРОВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
НАХОДЯЩИЕСЯ В ВОЗДУХЕ: PM2.5	Сигаретный дым (как источник PM2.5)	99%	Исследовательский институт FCG, Inc.	Отчет о тестировании No. 25034	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в лабораторном помещении (23 м³) и концентрация PM2.5 была измерена цифровым индикатором пыли PM2.5 Digital Dust Indicator.	Устранение 99% бактерий после 202 мин работы кондиционера.
Бактерии	Staphylococcus aureus (NBRC 12732) (золотистый стафилококк)	99%	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Bio. Отчет о тестировании No. 23_0182	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в лабораторном помещении (25 м³), где была взята проба воздуха и подсчитано количество находящихся в ней бактерий.	Устранение 99% бактерий после 150 мин работы кондиционера.
	Escherichia coli phage (øX-174 ATCC 13706-B1) (кишечная палочка)	99%	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Env. Отчет о тестировании No. 22_0008	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в лабораторном помещении (25 м³), где была взята проба воздуха и подсчитано количество находящихся в ней кишечных палочек.	Устранение 99% кишечных палочек после 120 мин работы кондиционера.
		99%	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Env. Отчет о тестировании No. 22_0008	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в исследовательской камере (200 л), где была взята проба воздуха и подсчитано количество находящихся в ней кишечных палочек.	Устранение 99% кишечных палочек после 5 мин работы кондиционера.
Вирусы	Вирус гриппа (H1N1) 2009	99%	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Env. Отчет о тестировании No. 22_0008	Система nanoe-G работала в исследовательской камере (200 л), где была взята проба на титры вируса гриппа и подсчитан индекс нейтрализации вируса методом Рида-Менча.	Устранение 99% вирусов гриппа после 5 мин работы кондиционера.
					В связи с опасностью для здоровья, связанной с беспорядочным распространением вируса гриппа (H1 N1) 2009, антивирусная эффективность системы nanoe-G не может быть исследована в большом лабораторном помещении (25 м³). При исследовании в 200-л камере система nanoe-G смогла снизить количество титров вируса гриппа (H1N1) 2009 на 99% за 5 минут работы. Кроме того, при тестировании в большем помещении (25 м³) система nanoe-G за 120 минут работы смогла устранить из воздуха 99,5% бактериофагов кишечной палочки. Было решено, что оценка нейтрализации вируса гриппа может быть выведена на основе данных, полученных для бактериофагов, исходя из результатов исследования в 200-л камере. По всей вероятности, кондиционер воздуха, работающий в большой лабораторной комнате (25 м³), сможет устранить вирусы гриппа так же эффективно, как бактериофаги кишечной палочки.	
Плесень	Penicillium pinophilum (NBRC 6345)	99%	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Bio. Отчет о тестировании No. 23_0140	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в лабораторном помещении (25 м³), где была взята проба воздуха на содержание спор плесени.	Устранено 99% спор плесени после 90 мин работы кондиционера.

Примечание: Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

НА ПОВЕРХНОСТЯХ

ДЕЗОДОРАЦИЯ: УСТРАНЕНИЕ ЗАПАХОВ, ВПИТАВШИХСЯ В ШТОРЫ И ОБИВКУ МЕБЕЛИ

Снижает интенсивность запаха на один уровень за 2 часа работы.

Объект тестирования: Стойкий табачный запах.
Испытательное помещение: 20 м³
Метод измерения: 6-уровневый метод определения интенсивности запахов.
Отчет о тестировании №: 13-1204

Интенсивность запаха	Степень выраженности запаха
0	Запах отсутствует
1	Едва ощутимый запах (порог обнаружения)
2	Запах узнаваемый, но слабый (порог узнаваемости)
3	Легко ощутимый запах
4	Сильный запах
5	Очень сильный запах

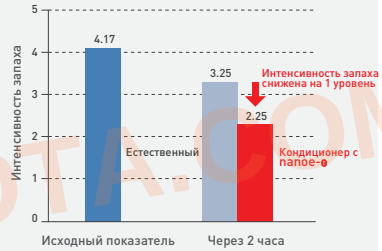

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ	ПРОВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	ОТЧЕТ О ТЕСТИРОВАНИИ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТ
НАХОДЯЩИЕСЯ НА ПОВЕРХНОСТЯХ: PM2.5	Табачный запах (как источник PM2.5)	99%	Исследовательский институт FCG, Inc.	Отчет о тестировании No. 25034	Кондиционер воздуха с nanoe-G работал в испытательном помещении (23 м³). Концентрация PM2.5 была измерена цифровым индикатором пыли PM2.5 Digital Dust Indicator.	Устранение 99% бактерий после 202 минут работы кондиционера.
Бактерия	Staphylococcus aureus (NBRC 12732) (золотистый стафилококк)	99%	Японская лаборатория исследования пищевых продуктов	Отчет о тестировании No. 11047933001-02	Кондиционер воздуха с системой nanoe-G эксплуатировался в исследовательском помещении (10 м³), где затем было подсчитано количество жизнеспособных клеток бактерий в чашке Петри.	Устранение 99% после 24-часовой работы системы nanoe-G (по сравнению с обычным режимом кондиционирования/вентиляции воздуха).
Вирус	Бактериофаг (Phi X 174 NBRC 103405)	99%	Японская лаборатория исследования пищевых продуктов	Отчет о тестировании No. 11073649001-02	Система nanoe-G работала в исследовательской камере (90 л), после чего был исследован титр инфекционности бактериофага методом вирусных бляшек.	99% нейтрализация после 120 мин работы системы nanoe-G (по сравнению с состоянием до ее использования).
Плесень	Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348) (кладоспориум)	Останавливает рост плесени	Японская лаборатория исследования пищевых продуктов	Отчет о тестировании No. 11047937001-02	Система nanoe-G работала в исследовательской камере (1 м³), после чего была исследована колония плесенных грибов в чашке Петри.	Рост плесени прекратился. (>85% через 7 дней)
Запахи	Табачный запах	Снижение интенсивности на 1 уровень	Сервисная компания OMI ODOR-AIR SERVICE Co.Ltd.	Отчет о тестировании No. 13-1204	Кондиционер воздуха с nanoe-G работал в исследовательском помещении (20 м³). Эффект дезодорации проверялся на ткани, пропитанной запахом табачного дыма, и оценивался по 6-уровневой шкале интенсивности запаха.	Интенсивность запаха сократилась на 1 уровень через 120 мин работы кондиционера воздуха.

Примечание: Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели будут демонстрироваться в реальных условиях эксплуатации.

НА ПОВЕРХНОСТЯХ

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ
99%*3
БАКТЕРИЙ и ВИРУСОВ

СДЕРЖИВАЕТ РОСТ ПЛЕСЕНИ



***3 Обезвреживание поверхностных микроорганизмов было подтверждено Японской лабораторией исследования пищевых продуктов.**

- Отчет о тестировании № 11047933001-02
  Бактерия: Золотистый стафилококк (NBRC 12732)
- Отчет о тестировании № 11073649001-02
  Вирус: Бактериофаг (Phi X 174 NBRC 103405)
- Отчет о тестировании № 11047937001-02
  Плесень: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348) (кладоспориум)

Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели будут демонстрироваться в реальных условиях эксплуатации.

СТОЙКИЕ ЗАПАХИ

УСТРАНЯЕТ ВПИТАВШИЕСЯ ЗАПАХИ
(ТАБАЧНЫЙ ЗАПАХ)



Устранение стойких запахов было подтверждено компанией OMI ODOR-AIR SERVICE Co. Ltd.

- Отчет о тестировании №: 13-1204

***Все результаты получены в специально созданных лабораторных условиях.**
Не все результаты демонстрируются в реальных условиях эксплуатации.

КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ ФИЛЬТРА?

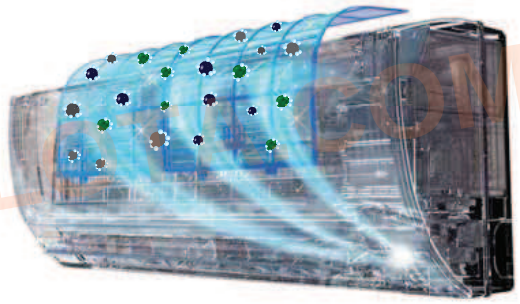

1. ПИТАНИЕ ВЫКЛ.

Сначала нужно выключить кондиционер воздуха.

Примечание:
Сетевое питание должно быть включено во время всей операции.

2. РАБОТА ВЕНТИЛЯТОРА

Вентилятор будет автоматически работать в течение 30 мин при слегка приоткрытых жалюзи, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренних компонентах.

Примечание:
30-мин работа вентилятора относится только к моделям, работающим на охлаждение/осушение.

Вентилятор: включен.

Жалюзи: малый угол поворота.

ЖК-индикатор nanoe-G: включен.

3. РАБОТА NANOE-G

Естественный «ионный ветер» распространяет наночастицы, вырабатываемые генератором nanoe-G.



4. ЭФФЕКТ САМООЧИСТКИ

Частицы nanoe-G обезвреживают бактерии и вирусы, уловленные фильтром за 2 часа.

Вентилятор: выключен.
Жалюзи: закрыты.
ЖК-индикатор nanoe-G: включен.

Примечание:
В зависимости от совокупной продолжительности работы кондиционера воздуха, функция дезинфекции фильтра может быть активирована один раз в сутки.

nanoe-G

САМООЧИСТКА ФИЛЬТРА

САМООЧИСТКА ФИЛЬТРА

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ	НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ПРОВЕРЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	НОМЕР ОТЧЕТА	МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
Бактерия	Staphylococcus aureus (NBRC 12732) (золотистый стафилококк)	99%	Японская лаборатория исследования пищевых продуктов	Отчет о тестировании No. 12037932001	Лабораторный образец, содержащий золотистый стафилококк, был помещен на фильтр внутреннего блока кондиционера воздуха, после чего начала работать система nanoe-G. Когда исследуемый образец был извлечен, было подсчитано количество жизнеспособных бактерий. * За 4 часа исследуемый образец помещался в 4 разных участках фильтра: верхнем/нижнем правом углу и в верхнем/нижнем левом углу.	Обезврежено 99% после 2-часовой работы системы nanoe-G.
Вирус	Escherichia coli phage (ΦX-174 ATCC 13706-B1) (кишечная палочка)	99%	Японская лаборатория исследования пищевых продуктов	Отчет о тестировании No. 12014705001	Лабораторный образец, зараженный кишечной палочкой, был помещен на фильтр внутреннего блока кондиционера воздуха, а затем начала работать система nanoe-G. После того, как исследуемый образец был извлечен, был определен титр инфекционности. *За 4 часа исследуемый образец помещался в 4 разных участках фильтра: верхнем/нижнем правом углу и в верхнем/нижнем левом углу.	Обезврежено 99% после 2-часовой работы системы nanoe-G.
	Вирус гриппа (H1N1) 2009	Примерно 90% на фильтре (процентное соотношение варьируется от 78,9% до 96,2% в зависимости от расположения фильтра).	Исследовательский центр энвироники Китасато	KRCES-Virus Отчет о тестировании 24_0013	Лабораторный образец, зараженный вирусом гриппа (H1N1) 2009, был помещен на фильтр внутреннего блока кондиционера воздуха, а затем начала работать система nanoe-G. После того, как исследуемый образец был извлечен, был определен титр инфекционности вируса. * За 4 часа исследуемый образец помещался в 4 разных участках фильтра: в верхнем/нижнем правом углу и в верхнем/нижнем левом углу.	Обезврежено в среднем 90% после 2-часовой работы системы nanoe-G (процентное соотношение варьируется от 78,9% до 96,1% в зависимости от расположения фильтра).

Примечание: Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели будут демонстрироваться в реальных условиях эксплуатации.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ФИЛЬТРА

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ

99%*4 БАКТЕРИЙ и ВИРУСОВ

ОБЕЗВРЕЖИВАЕТ В СРЕДНЕМ

90% ВИРУСОВ ГРИППА (H1N1) 2009

***4 Дезинфекция фильтра была подтверждена Японской лабораторией исследования пищевых продуктов.**

- Отчет о тестировании №: 12037932001
  Бактерия: Золотистый стафилококк (NBRC 12732)
- Отчет о тестировании №: 12014705001
  Вирус: Кишечная палочка (ΦX-174 ATCC 13706-B1)

Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели будут демонстрироваться в реальных условиях эксплуатации.

Дезинфекция фильтра была подтверждена исследовательским центром энвироники Китасато.

- Отчет о тестировании №: KRCES-Virus № 24_0013
  Вирус: грипп (H1N1) 2009

Все результаты получены в специальных условиях тестирования. Не все показатели будут демонстрироваться в реальных условиях эксплуатации.

КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ ГИПЕРОБОГРЕВА?

Горячий воздушный поток с температурой около 50°C нагнетается сразу после запуска

Как только включается функция обогрева, накопленный «тепловой заряд» формирует горячий воздушный поток с температурой около 50°C. Это быстро создает комфортную атмосферу в комнате холодным зимним утром или сразу после Вашего возвращения домой

Обычно

heatcharge

*Для модели CS-VE9NKE.
*Испытательное помещение Panasonic, наружная температура 7°C, температура в комнате 11°C, заданная температура 23°C или выше.
*В режиме Powerful, при возобновлении работы после 8-часового перерыва.
*Примерно через 2 мин после начала работы температура горячего воздуха возле выпускного отверстия достигла 50°C.
*Температура нагнетаемого горячего воздуха и продолжительность его подачи зависят от окружающей среды, в которой используется устройство, и от условий эксплуатации.

КОГДА ЭТО ОСОБЕННО УДОБНО

Система Heatcharge быстро прогревает воздух, чтобы скорее создать комфортное тепло в комнате, где Вы просыпаетесь зимним утром, или при Вашем возвращении домой.

При пробуждении

При возвращении домой

Вы Можете проверить уровень теплового заряда с помощью пульта ДУ



Нажмите кнопку Информация, и уровень теплового заряда будет выведен на дисплей (5 уровней: от 0 до 4).

КАК РАБОТАЕТ ФУНКЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБОГРЕВА?

Использование накопленного тепла обеспечивает стабильный обогрев комнаты без перепадов температуры

Даже когда обогрев приостанавливается для разморозки внешнего блока, накопленное тепло продолжает согревать комнату. Это исключает прежний дискомфорт, связанный со снижением температуры в комнате при временном прекращении обогрева, и обеспечивает стабильное поддержание тепла Вашим кондиционером воздуха.

Обычно

heatcharge

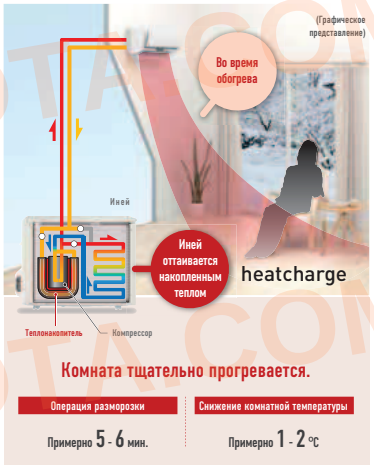

* На сколько градусов охладится комната, и как долго будет длиться разморозка, зависит от рабочей среды (теплоизоляции помещения, отсутствия сквозняков и т. д.), а также от эксплуатационных и температурных условий.
* Выходная температура воздуха снижается во время операции разморозки. На сколько градусов охладится комната, зависит от среды, в которой работает устройство (от теплоизоляции помещения, отсутствия сквозняков и т. д.), а также от эксплуатационных и температурных условий.
* При значительном скоплении инея обогрев может прекратиться на период разморозки.
* Испытательное помещение Panasonic. Наружная температура: 2°C, заданная температура: 23°C или выше.
* Объем и направление воздушного потока: АВТО.
* При стабильной комнатной температуре.

Что такое операция разморозки?

Знаете ли Вы, что...

Во время обогрева холодный воздух из внутреннего блока выводится за пределы помещения. Если на улице холодно, то в зависимости от конкретных условий на теплообменнике внешнего блока может образовываться иней.

Операция разморозки

Обычный кондиционер воздуха не может одновременно работать на обогрев и оттаивать скопившийся иней. Поэтому обычно обогрев временно прекращается для выполнения разморозки.

УЛУЧШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАЗДАЧИ ВОЗДУХА НАПРАВЛЯЕТ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК В НУЖНОЕ МЕСТО

Усовершенствованный механизм управления воздушным потоком оснащен двумя направляющими лопатками и независимыми правыми/левыми жалюзи с зубчатой передачей. Такая конструкция позволяет гибко управлять воздушным потоком, направляя теплый воздух именно туда, где в данный момент требуется обогрев.

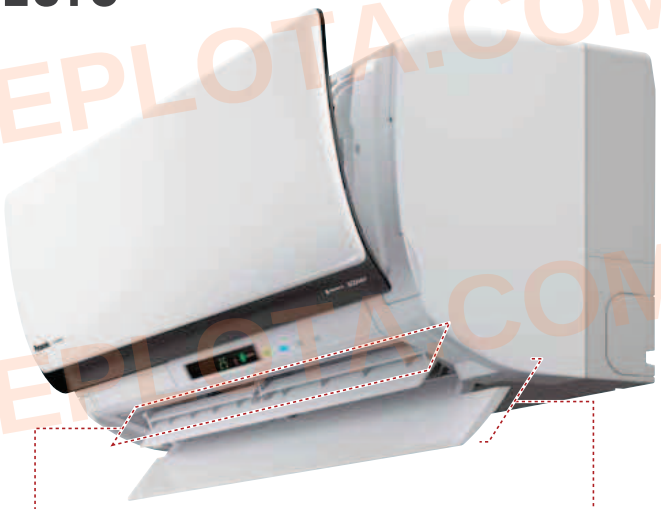

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРАВЫЕ/ЛЕВЫЕ ЖАЛЮЗИ

Независимое движение жалюзи обеспечивает точное управление воздушным потоком.

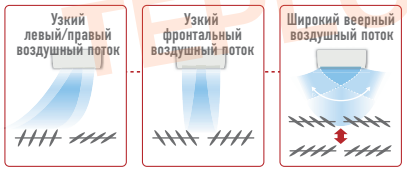

БОЛЬШАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛОПАТКА

В начале работы направляющая лопатка выдвигается далеко вперед и поворачивается под оптимальным углом для создания мощного воздушного потока.

Сдвоенные подвижные направляющие лопатки

Сдвоенные направляющие лопатки сжимают воздушный поток, чтобы воздух перемещался дальше и быстрее.

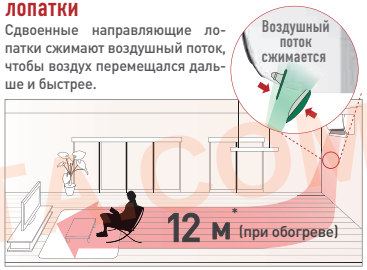

* Для модели CS-VE9NKE
* Работа на обогрев в помещении для климатических испытаний Panasonic при наружной температуре 2°C. Запрограммированные настройки: температура внутри помещения 23°C, направление воздушного потока – 3, режим Powerful.
Расстояние до границы зоны с температурой 24°C – 15 см над уровнем пола. Область распределения температуры определена с учетом скорости ослабления воздушного потока.

Создание оптимального воздушного потока при охлаждении и обогреве

Эффект обогрева пола

Во время обогрева теплый воздух направляется к полу. Там воздух рассеивается и легко поднимается вверх, полностью прогревая комнату для дополнительного комфорта.

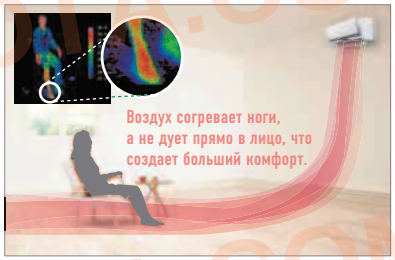

*Графическое представление.
*При стабильном обогреве.

Эффект Прохладного душа

Во время охлаждения воздушный поток направляется к потолку. Рассеиваясь вниз от потолка, он создает приятную прохладу во всей комнате.

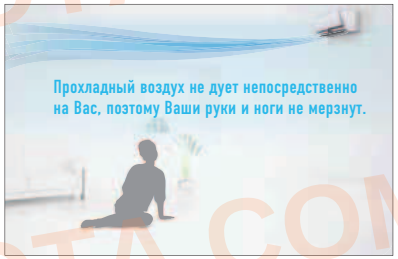

*Графическое представление.
*При стабильном охлаждении.

Технические разработки Panasonic повышают энергосбережение

Внешний блок

Различные устройства сокращают потери энергии

Компрессор оснащен недавно разработанным высокоэффективным двигателем, минимизирующим потери энергии во время вращения.

Гиперволновой роторный двигатель



Внутренний блок

Стабильный теплообмен и ровный воздушный поток

Большая площадь сечения теплообменника и минимальное сопротивление воздуха на пути воздушного потока гарантируют эффективную работу.

Поперечно-поточный вентилятор

Большой вентилятор создает мощный воздушный поток.



*Иллюстрация для модели 1,5 л.с.

Поперечноточный вентилятор

Большой вентилятор работает тихо, создавая мощный воздушный поток

Для достижения подобной эффективности было принято во внимание все, включая форму лопастей вентилятора.

Гибридный теплообменник

Трубки теплообменника имеют разные диаметры и оптимально скомпонованы для максимально эффективного теплообмена.